brilia

2018 | Catálogo

LED

LUZ MUDA TUDO

brilia
LUZ MUDA TUDO

Catálogo 2018 *v1. Setembro / Março*

Salvo disposição em contrário, todos os materiais deste catálogo/site, incluindo o design, texto, gráficos, fotografias e conteúdo apresentados, são de uso exclusivos da SWELL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO S/A e protegidos na forma da Legislação de Direito Autoral (Lei 9.610/98) e de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). É proibida a sua modificação, reprodução, duplicação, cópia, distribuição, venda, revenda e outras formas de exploração, com fins comerciais ou não, sem autorização do titular.

Colocar o
transfor
luz n
das

poder maior da mãos pessoas!

ESTE É O NOSSO PROPÓSITO

brilia
LUZ MUDA TUDO

LED MUDA TUDO PARA A VIDA DAS PESSOAS.

Um movimento. Uma cor. Um pensamento. Uma brisa. Um descobrimento. A luz pode realçar os sentidos, provocar emoções, sugerir vontades e traduzir estados de espírito. Com a luz, tudo faz mais sentido!

Sintonizada com os novos tempos, a Brilia acredita que a luz muda tudo. Nosso propósito é colocar o poder transformador da luz nas mãos das pessoas e, por isso, buscamos inspiração nelas para desenvolver soluções em iluminação cada vez mais inteligentes.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Brilia é fornecedora de iluminação LED na Casa Cor São Paulo, chegando também a Minas e Brasília em 2017.

Outra novidade da marca é o CLUB#BRILIA que, com conteúdos exclusivos sobre luminotécnica, lighting design e aplicação de produtos, tem como objetivo levar informações de forma simples e prática para estudantes, profissionais e pessoas interessadas em conhecer o universo, potencial e a versatilidade das lâmpadas, luminárias, fitas e acessórios LED.

Tudo isso ao lado de outras iniciativas da marca, como a revista Brilia Insight que circula, com sucesso, há quatro anos no mercado e a Casa Brilia, idealizada para proporcionar momentos de integração com a tecnologia LED, onde clientes e parceiros podem experimentar o poder transformador da luz.

Este catálogo de produtos representa as novidades de setembro/17 a março/18 e, nas páginas a seguir, você poderá conferir nossas linhas de produtos que incluem lâmpadas, luminárias, fitas e acessórios. Peças que foram criadas para todas as necessidades da vida moderna e que se adaptam a qualquer tipo de projeto. Produtos que foram inspirados em pessoas como você, que sabe que a tecnologia LED é o que há de mais moderno em iluminação. Uma luz versátil que tem alta eficiência luminosa, baixo consumo de energia e longa vida útil.

Faça desse catálogo um pequeno dicionário para reinventar o cotidiano.

Descubra, amplie e potencialize todas as possibilidades do LED. Fique à vontade.

LÂMPADAS
LUMINÁRIAS
FITAS E ACESSÓRIOS

SMART INTELLIGENT EXPERT

brilia
LUZ MUDA TUDO

LÂMPADAS

LINHA **SMART**

ILUMINAÇÃO GERAL

BULBO 16
ULTRA BULBO 20
TUBULAR 22

ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

DICROICA GU10 25
PAR20 26
PAR30 26
PAR38 27
PAR20 - VERDE - IP65 27

ILUMINAÇÃO DECORATIVA

VELA LISA LEITOSA 29
VELA LISA TRANSPARENTE 29

LINHA **INTELLIGENT**

ILUMINAÇÃO GERAL

BULBO DIMERIZÁVEL 33
BULBO R63 33
BIPINO MÍNI G4 34
BIPINO MÍNI G9 34
BIPINO MÍNI G9 ENCAPSULADA 34
BIPINO MÍNI G9 ENCAPSULADA 34
BIPINO G9 35
R7S 36
R7S DIMERIZÁVEL 36

ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

MR11 GU10 38
MR11 GU10 DIMERIZÁVEL 38
DICROICA GU10 39
DICROICA GU10 DIMERIZÁVEL 39
PAR20 IP65 40
PAR20 DIMERIZÁVEL 40
PAR30 DIMERIZÁVEL 41
MÓDULOS AR70 42
MÓDULOS AR111 44
AR111 GU10 - 2700K 46

ILUMINAÇÃO DECORATIVA

VEL LISA DIMERIZÁVEL 48
VELA LISA FILAMENTO - 2700K 48
VELA CHAMA FILAMENTO - 2700K 48
BULBO BALLOON FILAMENTO 2700K 49
BULBO FILAMENTO 2700K 49
MÍNI GLOBO FILAMENTO - 2700K 49
BULBO BALLOON - 2700K 52
MÍNI GLOBO 52

LINHA **EXPERT**

ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

MÓDULO MR16 -TRUE DIM 57
DICROICA GU10 DIMERIZÁVEL 58
PAR20 DIMERIZÁVEL 59
PAR30 DIMERIZÁVEL 59
AR70 REFLETORA DIMERIZÁVEL GU10 60
AR111 REFLETORA DIMERIZÁVEL - 8 GRAUS 61
AR111 REFLETORA DIMERIZÁVEL GU10 - 20 GRAUS 61

LUMINÁRIAS

LINHA **SMART**

ILUMINAÇÃO GERAL

LUMINÁRIAS SLIM 68
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR 70
LUMINÁRIA PAINEL RETANGULAR DE EMBUTIR 76
LUMINÁRIA PAINEL REDONDO DE EMBUTIR 77
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE SOBREPOR 79
LUMINÁRIA PAINEL REDONDO SOBREPOR 83

ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

LUMINÁRIAS EMBUTIDOS ORIENTÁVEIS PARA LED 88

ILUMINAÇÃO DECORATIVA

LUZ NOTURNA COM SENSOR DE LUMINOSIDADE 92

ILUMINAÇÃO EXTERNA

PROJETORES 94
ARANDELA EXTERNA BRANCA 97

LINHA **INTELLIGENT**

ILUMINAÇÃO GERAL

LUMINÁRIA HERMÉTICA - IP65 99

ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE 92

LUMINÁRIAS DE EMBUTIR QUADRADAS 102
LUMINÁRIAS DE EMBUTIR QUADRADAS E REDONDAS 104

ILUMINAÇÃO EXTERNA

ARANDELAS 1 E 2 FACHOS 106
BALIZADOR DE SOLO 107

ESPETO LUMINÁRIA DE JARDIM 108
ESPETO LUMINÁRIA DE JARDIM - VERDE 108
LUMINÁRIA SPOT EXTERNO - 7W - 2700K 109

ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL

LUMINÁRIA HIGH BAY - 6500K 111

LINHA **EXPERT**

ILUMINAÇÃO EXTERNA

EMBUTIDO DE SOLO 114

FITAS E ACESSÓRIOS

LINHA **SMART**

ILUMINAÇÃO FLEXÍVEL

FITA 4,8 W/M IP20 - 5M 120
FITA PLUG & PLAY 4,4W/M 121

ACESSÓRIOS

ADAPTADOR E40 PARA LÂMPADAS E27 20

LINHA **INTELLIGENT**

ILUMINAÇÃO FLEXÍVEL

FITA 4,8 W/M IP65 - 5M 124
FITA PLUG & PLAY 14,4 W/M - 5M 125
FITA PLUG & PLAY 4,4 W/M - 25M 126
FITA PLUG & PLAY 15 W/M - 25M - RGB 126

ACESSÓRIOS

DRIVERS IP20 128
CONECTORES 12V 130
ADAPTADORES E27 PARA LÂMPADAS E14 130
SOQUETES GU10 130
KIT CONEXÃO ALTA TENSÃO 131
KIT EMENDA ALTA TENSÃO 131

LINHA **EXPERT**

ILUMINAÇÃO FLEXÍVEL

FITA 7.2 W/M - 5M - MULTITEMPERATURA 134
FITA ULTRA 1500 - 2M 135
FITA ULTRA 2400 - 2M 135
FITA 7.2 W/M - 5M 136
FITA 7.2 W/M - 5M - RGB 136

ACESSÓRIOS

DRIVER 45W, 60W DIMERIZÁVEL, 75W E 100W 138
CONTROLE SLIM MULTITEMPERATURA 138
RECEPTOR MULTITEMPERATURA 139
AMPLIFICADOR MULTITEMPERATURA 139
CONTROLE SLIM RGB 139
RECEPTOR RGB 140
AMPLIFICADOR RGB 140
KIT CONEXÃO 12V RGB 140

+ ENTENDA MAIS

VANTAGENS DA TECNOLOGIA 142
QUAL DRIVER USAR? 143
ESQUEMAS DE LIGAÇÃO 143
GARANTIA E INSTALAÇÃO 143
CONCEITOS BÁSICOS DE ILUMINAÇÃO 144
TABELA DE EQUIVALÊNCIAS 146
REFERÊNCIAS 150
EMBALAGENS E EXPOSIÇÃO NO PONTO DE VENDAS 153
COMUNICAÇÃO 154
PORTAL DO CLIENTE 156

CASACOR
SÃO PAULO
BELO HORIZONTE
BRASÍLIA

LÂMPADA

Arq. Studio Sopro - Café do Saber

DAS
brilia
LUZ MUDA TUDO

LINHA **SMART** | ILUMINAÇÃO GERAL

BULBO

- 15 W
- 1311 lm
- BIVOLT
- 3000 K, 6500 K
- GARANTIA 2 ANOS

REF. 436882 | 436899
PÁG. 18

ULTRA BULBO

- 20 W, 30 W, 40 W, 50 W
- 1507 lm, 2400 lm, 3200 lm, 4000 lm
- BIVOLT
- 4000 K, 6500 K
- GARANTIA 2 ANOS

REF. 437001 | 437018 | 436981 | 436998
436967 | 436974 | 436943 | 436950
PÁG. 20, 21

LINHA **SMART** | ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

DICROICA GU10

- 4 W, 5 W
- 250 lm, 350 lm
- BIVOLT
- 2700 K
- GARANTIA 2 ANOS

REF. 435458 | 435434
PÁG. 25

PAR20

- 7 W
- 525 lm
- BIVOLT
- 2700 K
- GARANTIA 2 ANOS

REF. 435403
PÁG. 26

PAR30

- 11 W
- 938 lm
- BIVOLT
- 2700 K
- GARANTIA 2 ANOS

REF. 435397
PÁG. 26

PAR38

- 14 W
- 1000 lm
- BIVOLT
- 2700 K
- GARANTIA 2 ANOS

REF. 435373
PÁG. 27

LINHA **INTELLIGENT** | ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

DICROICA GU10

- 6,5 W, 7 W Dimerizável
- 525 lm, 420 lm
- BIVOLT
- 2700 K
- GARANTIA 2 ANOS

REF. 435427, 435557
PÁG. 39

PAR20 IP65

- 6 W
- 470 lm
- BIVOLT
- 2700 K
- GARANTIA 2 ANOS

REF. 437414
PÁG. 40

CASACOR
SÃO PAULO
BELO HORIZONTE
BRASÍLIA

Arq. Bernardo Farkasvölgyi - Restaurante CASACOR Minas

CASACOR
SÃO PAULO
BELO HORIZONTE
BRASÍLIA

Arq. Luiz Otávio Debeus - Estúdio Le Salon

LINHA **SMART**

Descubra a tecnologia LED

NA CASA COR E NA SUA CASA, DESCUBRA O ACONCHEGO QUE SÓ A LUZ PROPORCIONA.

Pra Tainá, que é bailarina e tem dias movimentados e cansativos, nada melhor do que chegar em casa, se sentir acolhida e descansar o corpo e a mente. Por isso, a convidamos para visitar a Casa Cor 2017 e entender como a luz pode mudar sensações e sentimentos, assim como a dança.

A mostra de arquitetura mais importante do país contou com a Brilia para iluminar muitos ambientes. Nossos produtos fizeram parte de projetos incríveis, mostrando versatilidade, tecnologia e economia.

brilia

LUZ MUDA TUDO

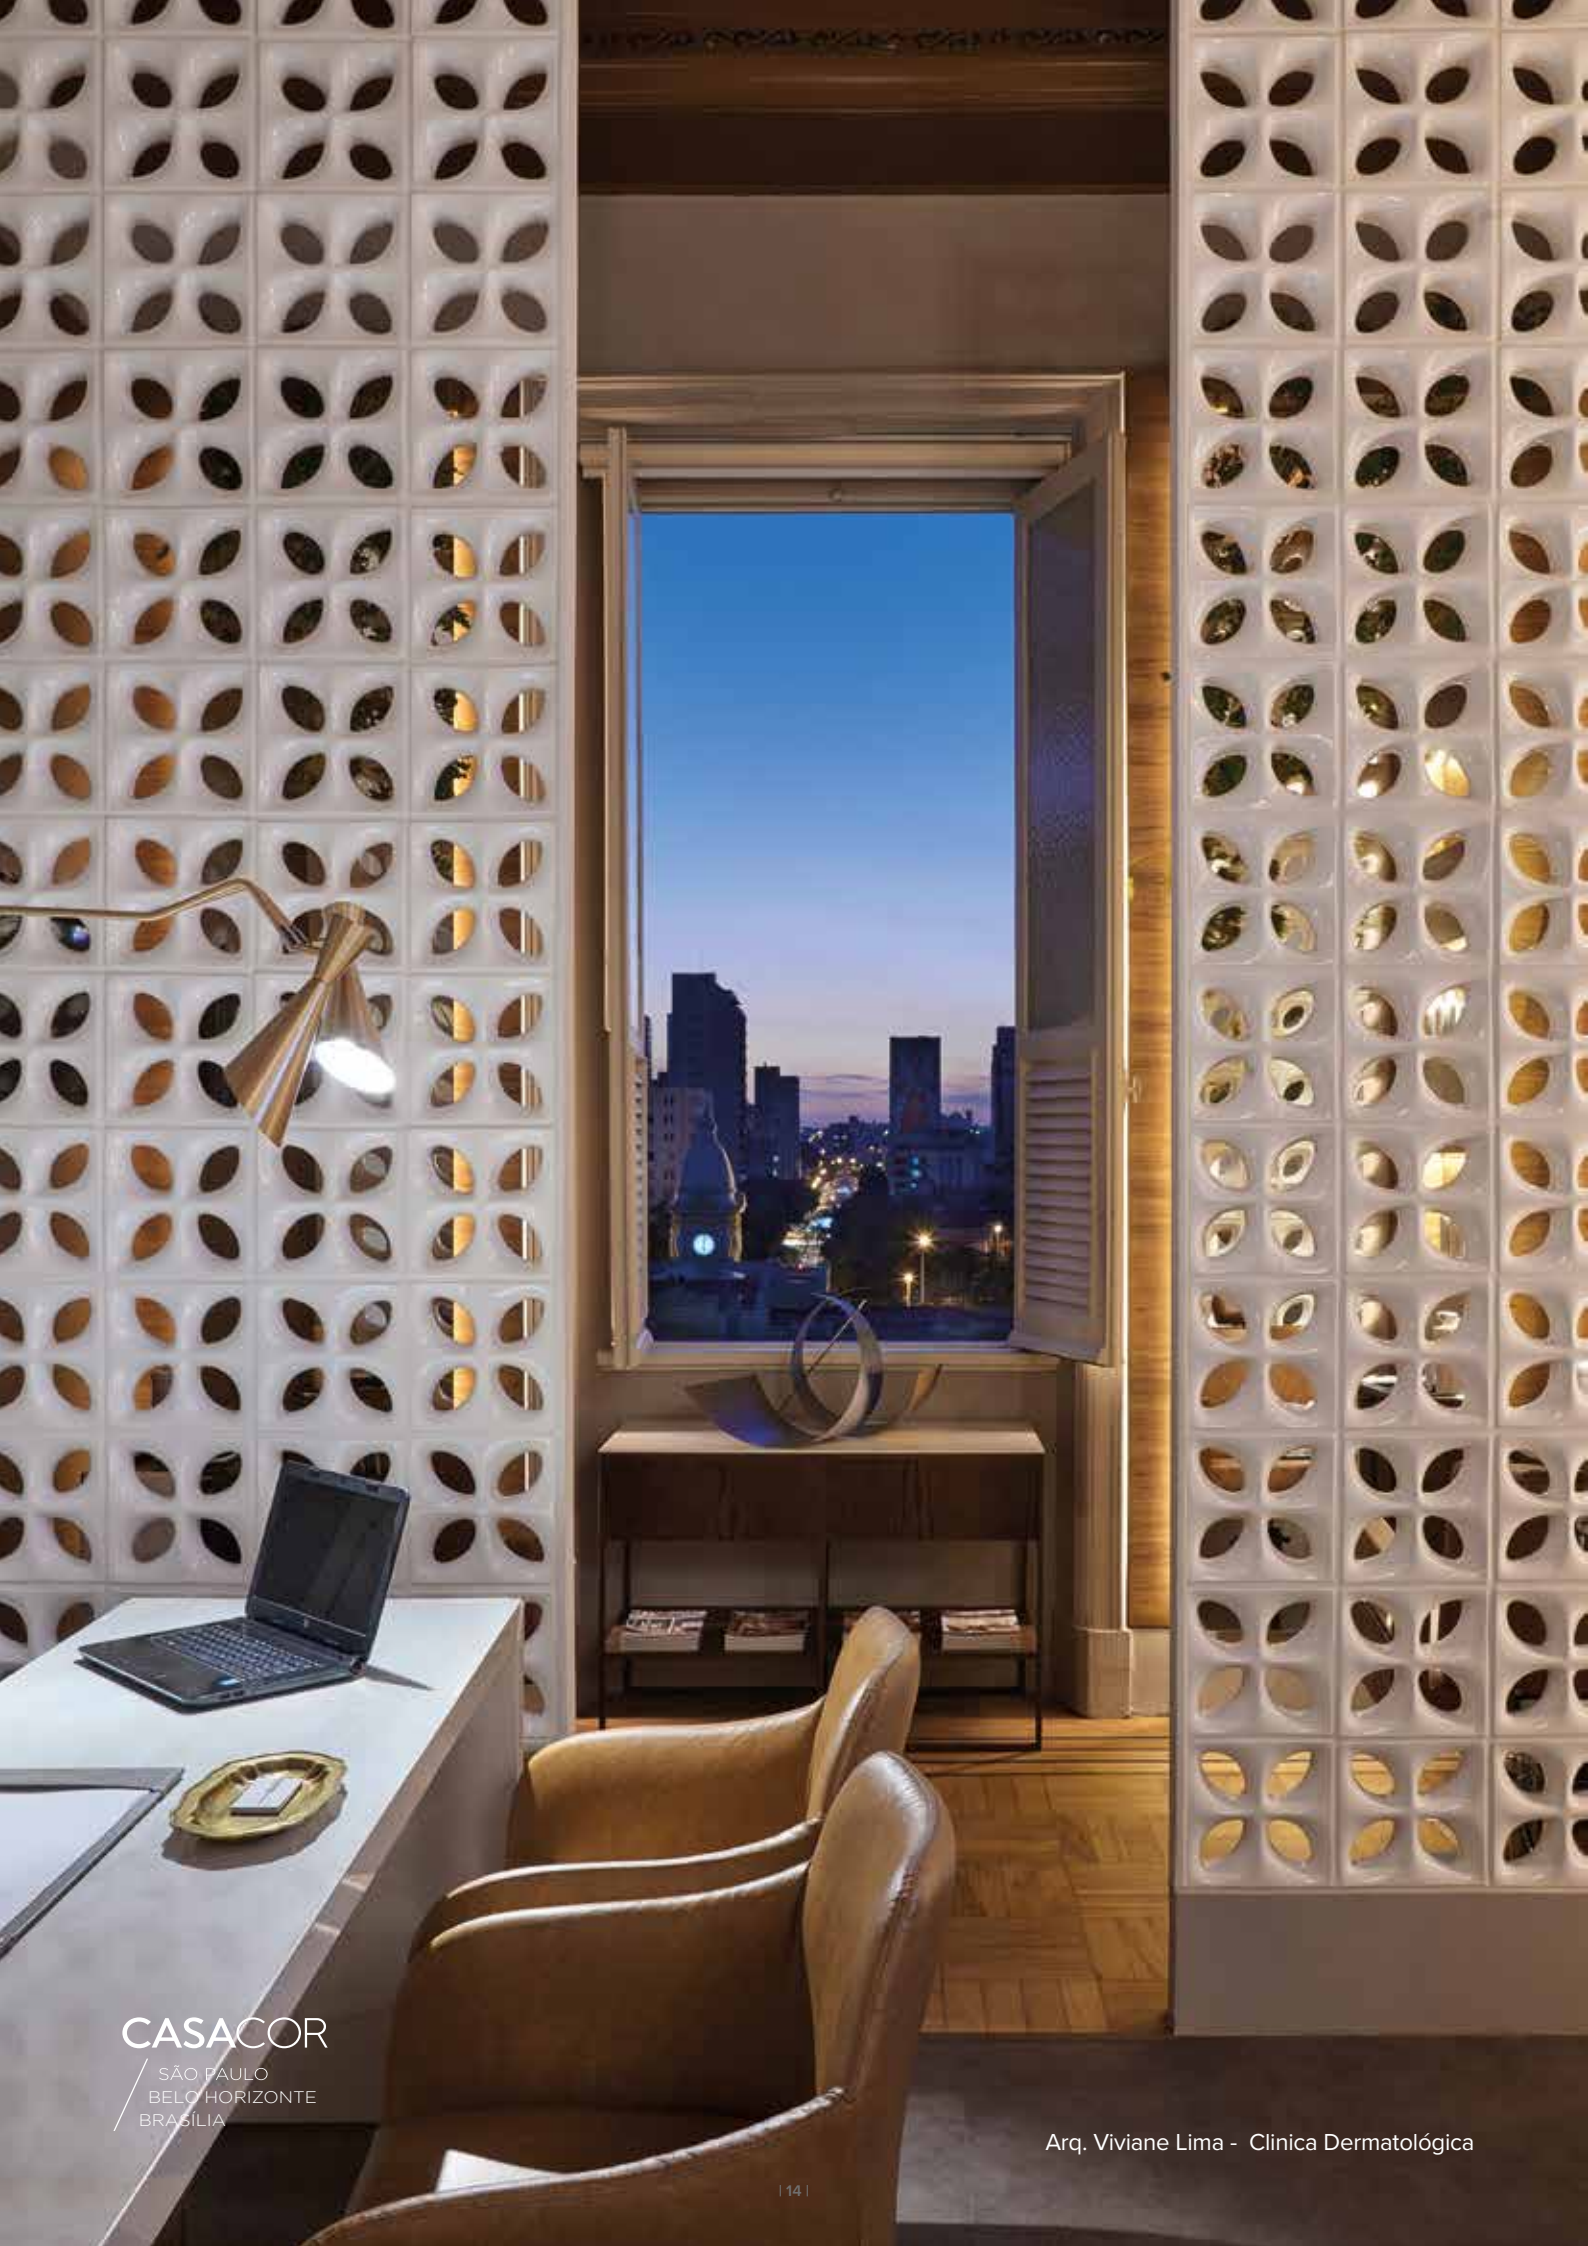

CASACOR
SÃO PAULO
BELO HORIZONTE
BRASÍLIA

Arq. Viviane Lima - Clinica Dermatológica

LÂMPADAS - LINHA **SMART**

ILUMINAÇÃO GERAL

BULBO

ULTRA BULBO

TUBULAR T8

BULBO

4,8 W, 7 W E 9 W

Descubra a tecnologia LED aplicando as lâmpadas Bulbo LED em abajures, lustres ou luminárias decorativas.
Você vai experimentar um efeito luminoso difuso, colocando a decoração em primeiro lugar.

- Não Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- 2 Anos de garantia

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 436929 | 4,8 W	REF. 436936 | 4,8 W	REF. 436905 | 7 W
FLUXO LUMINOSO	480 lm	480 lm	600 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	200°	200°	200°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h	25.000 h	25.000 h
POTÊNCIA	4,8 W	4,8 W	7 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	58 mA (127 V) / 41 mA (220 V)	58 mA (127 V) / 41 mA (220 V)	53 mA (127 V) / 35 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.4	≥ 0.4	≥ 0.7
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	55 mm (D) X 105 mm (A)	55 mm (D) X 105 mm (A)	55 mm (D) X 105 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566436929	7898566436936	7898566436905
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	FRIA	QUENTE
	3.000 K	6.500 K	3.000 K

Arq. Bruno Gap - Mostra Casa Pronta

4,8 W / 35 W[1]	**7 W** / 40 W[1]	**9 W** / 60 W[1]
480 Lumens	600 Lumens	803 Lumens
100-240 V	100-240 V	100-240 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
86% de redução no consumo de energia[3]
83% de redução no consumo de energia[4]
85% de redução no consumo de energia[5]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente a tecnologia incandescente.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas bulbo incandescentes com vida útil de 1.000H e consumo de 35 W.
[4] Comparação com lâmpadas bulbo incandescentes com vida útil de 1.000H e consumo de 40 W.
[5] Comparação com lâmpadas bulbo incandescentes com vida útil de 1.000H e consumo de 60 W.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 436912 | 7 W	REF. 436325 | 9 W	REF. 436349 | 9 W
FLUXO LUMINOSO	600 lm	803 lm	803 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	200°	200°	200°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h	25.000 h	25.000 h
POTÊNCIA	7 W	9 W	9 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	53 mA (127 V) / 35 mA (220 V)	70 mA (127 V) / 44 mA (220 V)	70 mA (127 V) / 44 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	55 mm (D) X 105 mm (A)	60 mm (D) X 105 mm (A)	60 mm (D) X 105 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566436912	7898566436325	7898566436349
TEMPERATURA DE COR	FRIA	QUENTE	FRIA
	6.500 K	3.000 K	6.500 K

LANÇAMENTO

PRODUTO CERTIFICADO INMETRO LED

BULBO

11 W, 15 W

Descubra a tecnologia LED aplicando as lâmpadas Bulbo LED em abajures, lustres ou luminárias decorativas.
Você vai experimentar um efeito luminoso difuso, colocando a decoração em primeiro lugar.

Arq. Bruno Gap - Mostra Casa Pronta

- Não Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- 2 Anos de garantia

11 W / 75 W[1]	**15 W** / 90 W[1]
1018 Lumens	1311 Lumens
100-240 V	100-240 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
85% de redução no consumo de energia[3]
83% de redução no consumo de energia[4]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente a tecnologia incandescente.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas bulbo incandescentes com vida útil de 1.000H e consumo de 75 W.

[4] Comparação com lâmpadas bulbo incandescentes com vida útil de 1.000H e consumo de 90 W.

ESPECIFICAÇÕES

			LANÇAMENTO	LANÇAMENTO
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 436356 | 11 W	REF. 436370 | 11 W	REF. 436882 | 15 W	REF. 436899 | 15 W
FLUXO LUMINOSO	1018 lm	1018 lm	1311 lm	1311 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	200°	200°	200°	200°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
POTÊNCIA	11 W	11 W	15 W	15 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	85 mA (127 V) / 54 mA (220 V)	85 mA (127 V) / 54 mA (220 V)	107 mA (127 V) / 66 mA (220 V)	107 mA (127 V) / 66 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	60 mm (D) X 118 mm (A)	60 mm (D) X 118 mm (A)	65 mm (D) X 133 mm (A)	65 mm (D) X 133 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566436356	7898566436370	7898566436882	7898566436889
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	FRIA	QUENTE	FRIA
	3.000 K	6.500 K	3.000 K	6.500 K

CASACOR
SÃO PAULO
BELO HORIZONTE
BRASÍLIA

Arq. Olegário de Sá e Gil Cioni - Casa da Mata

LANÇAMENTO

ULTRA BULBO

20 W, 30 W
40 W E 50 W

Descubra a tecnologia LED aplicando as lâmpadas Ultra Bulbo LED em Luminárias Low Bay e High Bay. Você vai experimentar um efeito luminoso amplo, colocando luminosidade e eficiência em primeiro lugar.
Utilize o Adaptador E27 para E40 nas lâmpadas Ultra Bulbo LED Brilia com rosca E27 em luminárias High Bay e Low Bay com encaixe E40.

- Não Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- Anos de garantia

ADAPTADOR E40 PARA
LÂMPADAS E27

REF. 432136
BASE DA LÂMPADA - E27
SOQUETE DA LUMINÁRIA - E40
CÓD. BARRAS - 7898566432136

Produto vendido separadamente.

ESPECIFICAÇÕES

	LANÇAMENTO	LANÇAMENTO	LANÇAMENTO	LANÇAMENTO
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 437001 | 20 W	REF. 437018 | 20 W	REF. 436981 | 30 W	REF. 436998 | 30 W
FLUXO LUMINOSO	1507 lm	1507 lm	2400 lm	2400 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	180°	180°	180°	180°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
POTÊNCIA	20 W	20 W	30 W	30 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	144 mA (127 V) / 86 mA (220 V)	144 mA (127 V) / 86 mA (220 V)	255 mA (127 V) / 133 mA (220 V)	255 mA (127 V) / 133 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.92	≥ 0.92
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	100 mm (D) X 185 mm (A)	100 mm (D) X 185 mm (A)	120 mm (D) X 214 mm (A)	120 mm (D) X 214 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566437001	7898566437018	7898566436981	7898566436998
TEMPERATURA DE COR	NEUTRA	FRIA	NEUTRA	FRIA
	4.000 K	6.500 K	4.000 K	6.500 K

20 W / 100 W[1]	**30 W** / 150 W[1]	**40 W** / 225 W[1]	**50 W** / 270 W[1]
20 W / 29 W[2]	**30 W** / 41 W[2]	**40 W** / 61 W[2]	**50 W** / 74 W[2]
1507 Lumens	2400 Lumens	3200 Lumens	4000 Lumens
100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V

Durabilidade
14 anos sem troca[3]

Economia
até 86% de redução no consumo de energia[4]

Durabilidade
14 anos sem troca[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente a tecnologia incandescente.
[2] Equivalência referente a tecnologia Fluorescente.
[3] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.

[4] Comparação com lâmpadas bulbo incandescentes com vida útil de 1.000H.
[5] Comparação com lâmpadas fluorescentes compactas (espiral) com vida útil de 6.000H.

	LANÇAMENTO	LANÇAMENTO	LANÇAMENTO	LANÇAMENTO
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 436967 | 40 W	REF. 436974 | 40 W	REF. 436943 | 50 W	REF. 436950 | 50 W
FLUXO LUMINOSO	3200 lm	3200 lm	4000 lm	4000 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	180°	180°	180°	180°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
POTÊNCIA	40 W	40 W	50 W	50 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	299 mA (127 V) / 181 mA (220 V)	299 mA (127 V) / 181 mA (220 V)	366 mA (127 V) / 217 mA (220 V)	366 mA (127 V) / 217 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.92	≥ 0.92	≥ 0.92	≥ 0.92
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	140 mm (D) X 248 mm (A)	140 mm (D) X 248 mm (A)	160 mm (D) X 274 mm (A)	160 mm (D) X 274 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566436967	7898566436974	7898566436943	7898566436950
TEMPERATURA DE COR	NEUTRA	FRIA	NEUTRA	FRIA
	4.000 K	6.500 K	4.000 K	6.500 K

TUBULAR

T8 - 60 CM
E 120 CM

Descubra a tecnologia LED aplicando as lâmpadas Tubulares T8 LED em sancas, luminárias troffer de embutir e sobrepor, plafon modulares ou luminárias lineares.
Você vai experimentar um efeito luminoso difuso, colocando a luminosidade em primeiro lugar.

Não Permite Dimerização

25,000 Horas

2 Anos de garantia

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 433904 | 10 W | 60 cm	REF. 434444 | 10 W | 60 cm	REF. 433928 | 10 W | 60 cm
FLUXO LUMINOSO	900 lm	900 lm	900 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	160°	160°	160°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 H	25.000 H	25.000 H
POTÊNCIA	10 W	10 W	10 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	80 mA (127 V) / 50 mA (220 V)	80 mA (127 V) / 50 mA (220 V)	80 mA (127 V) / 50 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.92	≥ 0.92	≥ 0.92
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	28 mm (D) X 600 mm (C)	28 mm (D) X 600 mm (C)	28 mm (D) X 600 mm (C)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566433904	7898566434444	7898566433928
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	NEUTRA	FRIA
	3.000 K	4.000 K	6.500 K

Arq. Studio Loading - Bilheteria

10 W / 18 W[1]

900 Lumens

100-240 V

18 W / 36 W[1]

1850 Lumens

100-240 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
45% de redução no consumo de energia[3]
50% de redução no consumo de energia[4]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente a tecnologia fluorescente.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas tubulares fluorescentes com vida útil de 6.000H e consumo de 18 W.

[4] Comparação com lâmpadas tubulares fluorescentes com vida útil de 6.000H e consumo de 36 W.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 433935 | 18 W | | 120 cm	REF. 434451 | 18 W | 120 cm	REF. 433959 | 18 W | 120 cm
FLUXO LUMINOSO	1850 lm	1850 lm	1850 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	160°	160°	160°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 H	25.000 H	25.000 H
POTÊNCIA	18 W	18 W	18 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	145 mA (127 V) / 87 mA (220 V)	145 mA (127 V) / 87 mA (220 V)	145 mA (127 V) / 87 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.92	≥ 0.92	≥ 0.92
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	28 mm (D) X 1200 mm (C)	28 mm (D) X 1200 mm (C)	28 mm (D) X 1200 mm (C)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566433935	7898566434451	7898566433959
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	NEUTRA	FRIA
	3.000 K	4.000 K	6.500 K

LÂMPADAS - LINHA **SMART**

ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

DICROICA GU10

PAR20

PAR30

PAR38

PAR20 VERDE

LANÇAMENTO

DICROICA

GU10 - 4 W E 5 W

Descubra a tecnologia LED aplicando as lâmpadas GU10 LED em luminárias de embutir. Você vai experimentar um efeito luminoso de destaque, colocando a decoração em primeiro lugar.

Arq. Gustavo Jansen - Tartuferia

- Não Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- 2 Anos de garantia

4 W / 25 W[1]	**5 W** / 35 W[1]
250 Lumens	350 Lumens
100-240 V	100-240 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
84% de redução no consumo de energia[3]
86% de redução no consumo de energia[4]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente a tecnologia halógena.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas dicroicas convencionais com vida útil de 2.000H e consumo de 25 W.

[4] Comparação com lâmpadas dicroicas convencionais com vida útil de 2.000H e consumo de 35 W.

ESPECIFICAÇÕES

	LANÇAMENTO		LANÇAMENTO	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 435458 I 4 W	REF. 435519 I 4 W	REF. 435434 I 5 W	REF. 435533 I 5 W
FLUXO LUMINOSO	250 lm	250 lm	350 lm	350 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	530 cd	530 cd	750 cd	750 cd
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	38°	38°	38°	38°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
POTÊNCIA	4 W	4 W	5 W	5 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	50 mA (127 V) / 38 mA (220 V)	50 mA (127 V) / 38 mA (220 V)	37 mA (127 V) / 25 mA (220 V)	37 mA (127 V) / 25 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.7	≥ 0.7
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	50 mm (D) X 55 mm (A)	50 mm (D) X 55 mm (A)	50 mm (D) X 55 mm (A)	50 mm (D) X 55 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566435458	7898566435519	7898566435434	7898566435533
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	FRIA	QUENTE	FRIA
	2.700 K	6.500 K	2.700 K	6.500 K

LANÇAMENTO

PAR20, PAR30 PAR38 E PAR20 VERDE IP65

7 W, 11 W, 14 W E 6 W

Descubra a tecnologia LED aplicando as lâmpadas PAR20, PAR30, PAR38 e PAR20 verde LED em luminárias de embutir. Você vai experimentar um efeito luminoso de destaque, colocando sua decoração em primeiro lugar, em casa ou no jardim.

Não Permite Dimerização

25,000 Horas

2 Anos de garantia

ESPECIFICAÇÕES

	CERTIFICADO INMETRO LANÇAMENTO	CERTIFICADO INMETRO	CERTIFICADO INMETRO LANÇAMENTO	CERTIFICADO INMETRO
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 435403 I 7 W	REF. 435571 I 7 W	REF. 435397 I 11 W	REF. 435410 I 11 W
FLUXO LUMINOSO	525 lm	525 lm	938 lm	938 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	1200 cd	1200 cd	1900 cd	1900 cd
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	40°	40°	40°	40°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
POTÊNCIA	7 W	7 W	11 W	11 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	55 mA (127 V) / 40 mA (220 V)	55 mA (127 V) / 40 mA (220 V)	92 mA (127 V) / 60 mA (220 V)	92 mA (127 V) / 60 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	64 mm (D) X 83 mm (A)	64 mm (D) X 83 mm (A)	95 mm (D) X 114 mm (A)	95 mm (D) X 114 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566435403	7898566435571	789856643435397	7898566435410
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	FRIA	QUENTE	FRIA
	2.700 K	6.500 K	2.700 K	6.500 K

Arq. Ana Maria Vieira Santos - Casa com Garagem

7 W / 50 W[1]	**11 W** / 72 W[1]	**14 W** / 80 W[1]	**6 W** / 50 W[1]
525 Lumens	938 Lumens	1000 Lumens	-
100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
86% de redução no consumo de energia[3]
85% de redução no consumo de energia[4]
83% de redução no consumo de energia[5]
88% de redução no consumo de energia[6]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.
PROTEÇÃO - IP65: Resistente à poeira e jatos de água.

[1] Equivalência referente a tecnologia incandescente.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.

[3] Comparação com lâmpadas PAR20 convencionais com vida útil de 2.000H e consumo de 50 W.
[4] Comparação com lâmpadas PAR30 convencionais com vida útil de 2.000H e consumo de 72 W.

[5] Comparação com lâmpadas PAR38 convencionais com vida útil de 2.000H e consumo de 80 W.
[6] Comparação com lâmpadas PAR20 convencionais com vida útil de 2.000H e consumo de 50 W.

ESPECIFICAÇÕES

	CERTIFICADO INMETRO LANÇAMENTO	CERTIFICADO INMETRO	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 435373 | 14 W	REF. 435618 | 14 W	REF. 435625 | 6 W
FLUXO LUMINOSO	1000 lm	1000 lm	-
INTENSIDADE LUMINOSA	2250 cd	2250 cd	-
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	-
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	40°	40°	40°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h	25.000 h	25.000 h
POTÊNCIA	14 W	14 W	6 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	110 mA (127 V) / 68 mA (220 V)	110 mA (127 V) / 68 mA (220 V)	78 mA (127 V) / 51 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	120 mm (D) X 132 mm (A)	120 mm (D) X 132 mm (A)	64 mm (D) X 82 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 65
CÓDIGO DE BARRAS	7898566435373	7898566435618	7898566435625
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	FRIA	VERDE
	2.700 K	6.500 K	

LÂMPADAS - LINHA **SMART**

ILUMINAÇÃO DECORATIVA

VELA LISA LEITOSA

VELA LISA TRANSPARENTE

VELA LISA

LEITOSA E14 E E27
TRANSPARENTE E14

Descubra a tecnologia LED aplicando as lâmpadas Vela Lisa Leitosa e Transparente LED em abajures, lustres ou luminárias decorativas.
Você vai experimentar um efeito luminoso cristalino, colocando sua decoração em primeiro lugar.

Arq. Gustavo Jansen - Tartuferia

- Não Permite Dimerização
- **15,000** Horas
- 2 Anos de garantia

3 W / 25 W[1]	**3 W** / 25 W[1]
250 Lumens	270 Lumens
100-240 V	100-240 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
88% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente a tecnologia incandescente.
[2] 15.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas tipo vela incandescentes com vida útil de 1.000H e consumo de 25 W.

ESPECIFICAÇÕES

	VELA LISA LEITOSA	VELA LISA LEITOSA	VELA LISA TRANSPARÊNNTE
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 436028 I 3 W I E14	REF. 436035 I 3 W I E27	REF. 434123 I 3 W I E14
FLUXO LUMINOSO	250 lm	250 lm	270 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	200º	200º	240º
VIDA ÚTIL (L_{70})	15.000 h	15.000 h	15.000 h
POTÊNCIA	3 W	3 W	3 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	38 mA (127 V) / 27 mA (220 V)	36 mA (127 V) / 25 mA (220 V)	38 mA (127 V) / 27 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.4	≥ 0.4	≥ 0.59 (127 V) / ≥ 49 mA (220 V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20ºC a 40ºC	-20ºC a 40ºC	-20ºC a 40ºC
DIMENSÕES DA LÂMPADA	35 mm (D) X 102 mm (A)	35 mm (D) X 98 mm (A)	35 mm (D) X 102 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566436028	7898566436035	7898566434123
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE	QUENTE
	2.700 K	2.700 K	2.700 K

CASACOR
SÃO PAULO
BELO HORIZONTE
BRASÍLIA

Arq. Leo Shehtman - Casa Contraste

LINHA **INTELLIGENT**

Amplie sua experiência LED

AMPLIE AS POSSIBILIDADES DO LED NA SUA CASA, ASSIM COMO FAZEMOS NA CASA COR DESDE 2015.

O dia a dia do Dudu pede atenção e conforto. Só assim ele consegue decorar os textos antes de subir no palco. Convidamos o ator para passar um dia na Casa Cor 2017, ampliando seu conhecimento sobre tudo o que a tecnologia LED pode oferecer.

A mostra de arquitetura mais importante do país contou com a Brilia para iluminar muitos ambientes. Nossos produtos fizeram parte de projetos incríveis, mostrando versatilidade, tecnologia e economia.

brilia

LUZ MUDA TUDO

LÂMPADAS - LINHA **INTELLIGENT**

ILUMINAÇÃO GERAL

BULBO DIMERIZÁVEL

BULBO R63

BIPINO MÍNI G4

BIPINO MÍNI G9

BIPINO G9

R7s

R7s DIMERIZÁVEL

BULBO
DIMERIZÁVEL
BULBO R63

Amplie sua experiência LED aplicando a lâmpada Bulbo LED dimerizável e a Bulbo R63 em abajures, lustres, luminárias decorativas e luminárias de embutir. Você vai experimentar um efeito luminoso difuso, colocando a decoração em primeiro lugar.

Arq. Bernardo Farkasvölgyi - Restaurante CASACOR Minas

- Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- Anos de garantia

9,5 W / 60 W[1]	**6 W** / 50 W[1]
806 Lumens	460 Lumens
127 / 220 V	100-240 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
84% de redução no consumo de energia[3]
88% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.
DIMER: Para o perfeito funcionamento, utilize somente dimers analógicos do padrão TRIAC indicados pela Brilia.

[1] Equivalência referente a tecnologia incandescente.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.

[3] Comparação com lâmpadas bulbo convencionais com vida útil de 1.000H e consumo de 60 W.
[3] Comparação com lâmpadas bulbo R63 convencionais com vida útil de 1.000H e consumo de 50 W.

ESPECIFICAÇÕES

	BULBO	BULBO	BULBO R63
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 433430 I 9,5 W	REF. 433447 I 9,5 W	REF. 435632 I 6 W
FLUXO LUMINOSO	806 lm	806 lm	460 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	200°	200°	125°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 H	25.000 H	25.000 h
POTÊNCIA	9,5 W	9,5 W	6 W
TENSÃO	127 V	220 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	106 mA (127 V)	61 mA (220 V)	49 mA (127 V) / 34 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.96 (127 V) / ≥ 0.81 (220 V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	60 mm (D) X 125 mm (A)	60 mm (D) X 125 mm (A)	63 mm (D) X 103 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566433430	7898566433447	7898566435632
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE	QUENTE
	2.700 K	2.700 K	3.000 K

BIPINO

MÍNI G4, MÍNI G9 MÍNI G9 ENCAPSULADA E BIPINO G9

Amplie sua experiência LED aplicando as lâmpadas Bipino LED em arandelas, luminárias decorativas ou lustres.
Você vai experimentar um efeito luminoso cristalino, colocando a decoração em primeiro lugar.

- Não Permite Dimerização
- **15,000** Horas
- Anos de garantia

ESPECIFICAÇÕES

	MÍNI G4	CERTIFICADO INMETRO MÍNI G9	CERTIFICADO INMETRO MÍNI G9 ENCAPSULADA	CERTIFICADO INMETRO MÍNI G9 ENCAPSULADA
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 433294 | 1,5 W	REF. 434536 | 2,5 W	REF. 433416 | 3 W	REF. 433423 | 3 W
FLUXO LUMINOSO	100 lm	220 lm	300 lm	300 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	240°	300°	300°	300°
VIDA ÚTIL (L_{70})	15.000 h	15.000 h	15.000 h	15.000 h
POTÊNCIA	1,5 W	2,5 W	3 W	3 W
TENSÃO	12 Vdc	100-240 V	127 V	220 V
FREQUÊNCIA	-	60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	118 mA	31 mA (127 V) / 20 mA (220 V)	27 mA (127 V)	17 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	1	≥ 0.63 (127 V) / ≥ 0.57 (220 V)	≥ 0.4	≥ 0.4
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	12 mm (D) X 34 mm (A)	18 mm (D) X 53 mm (A)	16 mm (D) X 50 mm (A)	16 mm (D) X 50 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566433294	7898566434536	7898566433416	7898566433423
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE	QUENTE	QUENTE
	2.700 K	2.700 K	2.700 K	2.700 K

DRIVER: REF. 433294 - PRODUTO 12VDC, NECESSITA DE DRIVER EXTERNO (NÃO INCLUSO). VEJA NA PÁGINA 143 QUAL DRIVER UTILIZAR.

Arq. Sandra Picciotto - Estar Refletido

1,5 W / 10 W[1]	**2,5 W** / 25 W[1]	**3 W** / 25 W[1]	**4 W** / 40 W[1]
100 Lumens	220 Lumens	300 Lumens	350 Lumens
12Vdc	100-240 V	127/220 V	100-240 V

Durabilidade
8 anos sem troca[2]

Economia
85% de redução no consumo de energia[3]
90% de redução no consumo de energia[4]
88% de redução no consumo de energia[5]
91% de redução no consumo de energia[6]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente a tecnologia halógena.
[2] 15.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas bipino convencionais com vida útil de 2.000H e consumo de 10 W.
[4] Comparação com lâmpadas bipino convencionais com vida útil de 2.000H e consumo de 25 W.
[5] Comparação com lâmpadas bipino convencionais com vida útil de 2.000H e consumo de 25 W.
[6] Comparação com lâmpadas bipino halógenas convencionais com vida útil de 2.000H e consumo de 40 W.

ESPECIFICAÇÕES

CERTIFICADO INMETRO
BIPINO G9

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 434079 I 4 W
FLUXO LUMINOSO	350 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	260°
VIDA ÚTIL (L_{70})	15.000 h
POTÊNCIA	4 W
TENSÃO	100-240 V
FREQUÊNCIA	60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	63 mA (127 V) / 36 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	31 mm (D) X 62 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566434079
TEMPERATURA DE COR	QUENTE

2.700 K

R7S

5 W, 8 W E 8 W DIMERIZÁVEL

Amplie sua experiência LED aplicando as lâmpadas R7s LED em luminárias rebatedoras, arandelas e refletores. Você vai experimentar um efeito luminoso difuso e aconchegante, colocando a decoração em primeiro lugar.

Arq. Myrna Porcaro - Morar Brasileiro em Miami

- Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- 3 Anos de garantia

5 W / 45 W[1]	**8 W** / 75 W[1]	**8 W** / 75 W[1]
500 Lumens	800 Lumens	800 Lumens
100-240 V	100-240 V	127/220 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
89% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

DIMER: Para o perfeito funcionamento, utilize somente dimers analógicos do padrão TRIAC indicados pela Brilia.

[1] Equivalência referente a tecnologia halógena.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas halógenas de duplo contato convencionais com vida útil de 2.000H e consumo de 45 W.

[3] Comparação com lâmpadas halógenas de duplo contato convencionais com vida útil de 2.000H e consumo de 75 W.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 435649 I 5 W	REF. 435656 I 8 W	REF. 435663 I 8 W I DIM	REF. 435670 I 8 W I DIM
FLUXO LUMINOSO	500 lm	800 lm	800 lm	800 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	300°	300°	360°	360°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
POTÊNCIA	5 W	8 W	8 W	8 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	127 V	220 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	52 mA (127 V) / 37 mA (220 V)	91 mA (127 V) / 60 mA (220 V)	66 mA (127 V)	40 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.8	≥ 0.8
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	24 mm (D) X 78 mm (A)	24 mm (D) X 118 mm (A)	24 mm (D) X 118 mm (A)	24 mm (D) X 118 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566435649	7898566435656	7898566435663	7898566435670
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE	QUENTE	QUENTE
	2.700 K	2.700 K	2.700 K	2.700 K

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO - REF. 435649 E 435656

LÂMPADAS - LINHA **INTELLIGENT**

ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

MR11 GU10

MR11 GU10 DIMERIZÁVEL

DICROICA GU10

DICROICA GU10 DIMERIZÁVEL

PAR20 IP65

PAR20 DIMERIZÁVEL

PAR30 DIMERIZÁVEL

MÓDULO AR70 - 10 E 24 GRAUS

MÓDULO AR70 - 10 E 24 GRAUS DIMERIZÁVEL

MÓDULO AR111 - 10 E 24 GRAUS

MÓDULO AR111 - 10 E 24 GRAUS DIMERIZÁVEL

AR111 - 15 GRAUS

MR11 GU10

3,5 W E 3,5 W DIMERIZÁVEL

Amplie sua experiência LED aplicando as lâmpadas MR11 GU10 e MR11 GU10 dimerizável LED em luminárias de embutir. Você vai experimentar um efeito luminoso de destaque, colocando a decoração em primeiro lugar.

Arq. Patricia Hagobian - Lounge dos Amigos

- Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- Anos de garantia

3,5 W / 20 W[1]	**3,5 W** / 20 W[1]
210 Lumens	210 Lumens
100-240 V	127 V / 220 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
82% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

DIMER: Para o perfeito funcionamento, utilize somente dimers analógicos do padrão TRIAC indicados pela Brilia.

[1] Equivalência referente a tecnologia halógena.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas dicroicas mr11 halógenas convencionais com vida útil de 2.000H e consumo de 20 W.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 433522 I 3,5 W	REF. 433539 I 3,5 W I DIM	REF. 433546 I 3,5 W I DIM
FLUXO LUMINOSO	210 lm	210 lm	210 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	350 cd	350 cd	350 cd
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	30°	30°	30°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 H	25.000 H	25.000 H
POTÊNCIA	3,5 W	3,5 W	3,5 W
TENSÃO	100-240 V	127 V	220 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	47 mA (127 V) / 27 mA (220 V)	47 mA (127 V)	27 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	35 mm (D) X 46 mm (A)	35 mm (D) X 46 mm (A)	35 mm (D) X 46 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566433522	7898566433539	7898566433546
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE	QUENTE
	2.700 K	2.700 K	2.700 K

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO - REF. 433522

DICROICA GU10 E DICROICA GU10
7 W DIMERIZÁVEL

Amplie sua experiência LED aplicando a lâmpada GU10 LED e GU10 LED dimerizável em luminárias de embutir. Você vai experimentar um efeito luminoso de destaque, colocando a decoração em primeiro lugar.

Arq. Gustavo Paschoalin e Paulo Azevedo - Sala de Almoço

- Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- Anos de garantia

6,5 W / 40 W[1]
525 Lumens
100 V-240 V

7 W / 40 W[1]
450 Lumens
127 V / 220 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
83% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

DIMER: Para o perfeito funcionamento, utilize somente dimers analógicos do padrão TRIAC indicados pela Brilia.

[1]Equivalência referente a tecnologia halógena.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3]Comparação com lâmpadas dicroicas halógenas convencionais com vida útil de 2.000H e consumo de 40 W.

ESPECIFICAÇÕES

	LANÇAMENTO	LANÇAMENTO		
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 435427 I 6,5 W	REF. 435557 I 6,5 W	REF. 433454 I 7 W I DIM	REF. 433461 I7 W I DIM
FLUXO LUMINOSO	525 lm	525 lm	450 lm	450 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	1150 cd	1150 cd	950 cd	950 cd
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	38°	38°	36°	36°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h	25.000 h	25.000 H	25.000 H
POTÊNCIA	6,5 W	6,5 W	7 W	7 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	127 V	220 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	60 Hz	60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	49 mA (127 V) / 31 mA (220 V)	49 mA (127 V) / 31 mA (220 V)	78 mA (127 V)	45 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	50 mm (D) X 55 mm (A)	50 mm (D) X 55 mm (A)	50 mm (D) X 57 mm (A)	50 mm (D) X 57 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566435427	7898566435557	7898566433454	7898566433461
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	FRIA	QUENTE	QUENTE
	2.700 K	6.500 K	2.700 K	2.700 K

LANÇAMENTO

PAR20 IP65, E PAR20
DIMERIZÁVEL

Amplie sua experiência LED aplicando as lâmpadas PAR20 IP65 e PAR20 LED dimerizável em luminárias de embutir. Você vai experimentar um efeito luminoso de destaque, colocando sua decoração em primeiro lugar.

Arq. Luiz Otávio Debeus - Estúdio Le Salon

- Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- Anos de garantia

6 W / 42 W[1]	**6,5 W** / 50 W[1]
470 Lumens	525 Lumens
100-240 V	127 V / 220 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
86% de red. no consumo de energia[3]
87% de red. no consumo de energia[4]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.
PROTEÇÃO - IP65: Resistente à poeira e jatos de água.
DIMER: Para o perfeito funcionamento, utilize somente dimers analógicos do padrão TRIAC indicados pela Brilia.

[1] Equivalência referente a tecnologia halógena.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas lâmpadas halógenas PAR20 convencionais com vida útil de 2.000H e consumo de 42 W.

[3] Comparação com lâmpadas lâmpadas halógenas PAR20 convencionais com vida útil de 2.000H e consumo de 50 W.

ESPECIFICAÇÕES

	LANÇAMENTO PAR20 IP65	PAR20	PAR20
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 437414 I 6 W	REF. 434468 I 6,5 W	REF. 434475 I 6,5 W
FLUXO LUMINOSO	470 lm	525 lm	525 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	1100	1200 cd	1200 cd
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	36°	25°	25°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h	25.000 H	25.000 H
POTÊNCIA	6 W	6,5 W	6,5 W
TENSÃO	100-240 V	127 V	220 V
FREQUÊNCIA	50-60 Hz	60 Hz	60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	67 mA (127 V) - 38 mA (220 V)	59 mA (127 V)	38 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	63 mm (D) X 84 mm (A)	63 mm (D) X 89 mm (A)	63 mm (D) X 89 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 65	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566437414	7898566434468	7898566434475
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE	QUENTE
	2.700 K	3.000 K	3.000 K

PAR30
DIMERIZÁVEL

Amplie sua experiência LED aplicando as lâmpadas PAR30 LED dimerizáveis em luminárias de embutir.
Você vai experimentar um efeito luminoso de destaque, colocando sua decoração em primeiro lugar.

Arq. Gustavo Patricia Nastassiadis - Gabinete de Criação

- Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- Anos de garantia

9 W / 65 W[1]

750 Lumens

127 V / 220 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
86% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

DIMER: Para o perfeito funcionamento, utilize somente dimers analógicos do padrão TRIAC indicados pela Brilia.

[1] Equivalência referente a tecnologia halógena.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.

[3] Comparação com lâmpadas lâmpadas halógenas PAR30 convencionais com vida útil de 2.000H e consumo de 65 W.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 434482 | 9 W	REF. 434499 | 9 W
FLUXO LUMINOSO	750 lm	750 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	2200 cd	2200 cd
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	25°	25°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 H	25.000 H
POTÊNCIA	9 W	9 W
TENSÃO	127 V	220 V
FREQUÊNCIA	60 Hz	60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	75 mA (127 V)	45 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.7	≥ 0.7
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	95 mm (D) X 90 mm (A)	95 mm (D) X 90 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566434482	7898566434499
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE
	3.000 K	3.000 K

MÓDULO AR70 10° E 24°

5 W E 5 W DIMERIZÁVEL

Amplie sua experiência LED aplicando os módulos AR70 e AR70 dimerizável LED em luminárias de embutir e trilhos.
Você vai experimentar um efeito luminoso de destaque com facho fechado em 10° e mais aberto em 24°, colocando a decoração em primeiro lugar.

- Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- 2 Anos de garantia

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 434802 | 5 W | 10°	REF. 434819 | 5 W | 10° | DIM	REF. 434826 | 5 W | 10° | DIM
FLUXO LUMINOSO	350 lm	350 lm	350 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	3000 cd	3000 cd	3000 cd
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	10°	10°	10°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h	25.000 h	25.000 h
POTÊNCIA	5 W	5 W	5 W
TENSÃO	100-240 V	127 V	220 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	78 mA (127 V) / 45 mA (220 V)	78 mA (127 V)	45 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	70 mm (D) X 45,5 mm (A)	70 mm (D) X 45,5 mm (A)	70 mm (D) X 45,5 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566434802	7898566434819	7898566434826
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE	QUENTE
	2.700 K	2.700 K	2.700 K

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO - REF. 434802 E 434833

Arq. Olegário de Sá e Gil Cioni - Lounge do Barista

5 W / 35 W[1]

350 Lumens

100-240 V

5 W / 35 W[1]

350 Lumens

127 V / 220 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
86% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

DIMER: Para o perfeito funcionamento, utilize somente dimers analógicos do padrão TRIAC indicados pela Brilia.

[1] Equivalência referente a tecnologia halógena.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas halógenas AR70 convencionais com vida útil de 2.000H e consumo de 35 W.

DRIVER: Produtos equipados com driver externo (incluso).

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 434833 I 5 W I 24°	REF. 434840 I 5 W I 24° I DIM	REF. 434857 I 5 W I I 24° I DIM
FLUXO LUMINOSO	350 lm	350 lm	350 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	1100 cd	1100 cd	1100 cd
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	24°	24°	24°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h	25.000 h	25.000 h
POTÊNCIA	5 W	5 W	5 W
TENSÃO	100-240 V	127 V	220 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	78 mA (127 V) / 45 mA (220 V)	78 mA (127 V)	45 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	70 mm (D) X 45,5 mm (A)	70 mm (D) X 45,5 mm (A)	70 mm (D) X 45,5 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566434833	7898566434840	7898566434857
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE	QUENTE
	2.700 K	2.700 K	2.700 K

MÓDULO AR111 10° E 24°

12 W E 12 W DIMERIZÁVEL

Amplie sua experiência LED aplicando os módulos AR111 e AR111 dimerizável LED em luminárias de embutir e trilhos.
Você vai experimentar um efeito luminoso de destaque com facho fechado em 10° e mais aberto em 24°, colocando a decoração em primeiro lugar.

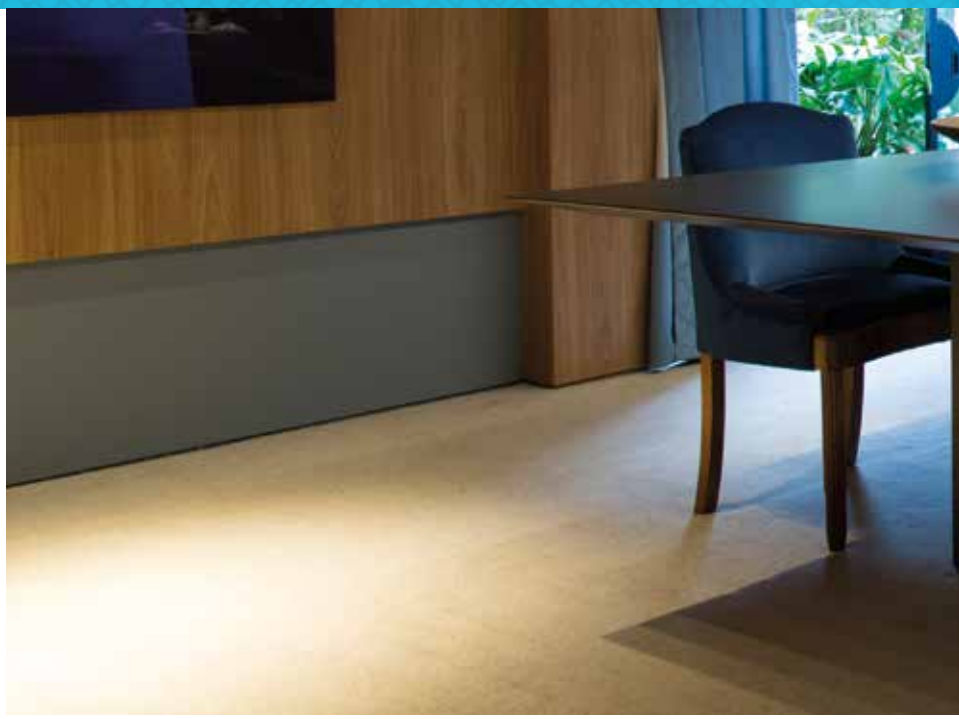

- Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- 2 Anos de garantia

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 434864 | 12 W | 10°	REF. 434871 | 12 W | 10° | DIM	REF. 434888 | 12 W | 10° | DIM
FLUXO LUMINOSO	750 lm	750 lm	750 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	5000 cd	5000 cd	5000 cd
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	10°	10°	10°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h	25.000 h	25.000 h
POTÊNCIA	12 W	12 W	12 W
TENSÃO	100-240 V	127 V	220 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	188 mA (127 V) / 109 mA (220 V)	188 mA (127 V)	109 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	111 mm (D) X 77,5 mm (A)	111 mm (D) X 77,5 mm (A)	111 mm (D) X 77,5 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566434864	7898566434871	7898566434888
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE	QUENTE
	2.700 K	2.700 K	2.700 K

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO - REF. 434864 E 434895

Arq. Toninho Noronha - Sala de Jantar

12 W / 65 W[1]

750 Lumens

100-240 V

12 W / 65 W[1]

750 Lumens

127 V / 220 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
82% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

DIMER: Para o perfeito funcionamento, utilize somente dimers analógicos do padrão TRIAC indicados pela Brilia.

[1] Equivalência referente a tecnologia halógena.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas halógenas AR111 convencionais com vida útil de 2.000H e consumo de 65 W.

DRIVER: Produtos equipados com driver externo (incluso).

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 434895 | 12 W | 24°	REF. 434901 | 12 W | 24° | DIM	REF. 434918 | 12 W | 24° | DIM
FLUXO LUMINOSO	750 lm	750 lm	750 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	2170 cd	2170 cd	2170 cd
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	24°	24°	24°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h	25.000 h	25.000 h
POTÊNCIA	12 W	12 W	12 W
TENSÃO	100-240 V	127 V	220 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	188 mA (127 V) / 109 mA (220 V)	188 mA (127 V)	109 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	111 mm (D) X 77,5 mm (A)	111 mm (D) X 77,5 mm (A)	111 mm (D) X 77,5 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566434895	7898566434901	7898566434918
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE	QUENTE
	2.700 K	2.700 K	2.700 K

AR111 GU10

Amplie sua experiência LED aplicando a lâmpada AR111 LED em luminárias de embutir.
Você vai experimentar um efeito luminoso de destaque, colocando a decoração em primeiro lugar.

Arq. João Armentano - Experiência Ornare

- Não Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- 3 Anos de garantia

9,8 W / 65 W[1]

600 Lumens

100-240 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
85% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente a tecnologia halógena.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas AR111 convencionais com vida útil de 2.000H e consumo de 65 W.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 433492 I 9,8 W
FLUXO LUMINOSO	600 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	3200 cd
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	15°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h
POTÊNCIA	9,8 W
TENSÃO	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	110 mA (127 V) / 64 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.7
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	111 mm (D) X 96 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566433492
TEMPERATURA DE COR	QUENTE

2.700 K

LÂMPADAS - LINHA **INTELLIGENT**

ILUMINAÇÃO DECORATIVA

VELA LISA TRANSPARENTE DIMERIZÁVEL

VELA LISA FILAMENTO

VELA CHAMA FILAMENTO

BULBO BALLOON FILAMENTO

BULBO FILAMENTO

MÍNI GLOBO FILAMENTO

BULBO BALLOON

MÍNI GLOBO

VELA LISA
DIMERIZÁVEL
VELA LISA E CHAMA
FILAMENTO

Amplie sua experiência LED aplicando as lâmpadas Vela Lisa Dimerizável LED e as Velas Lisa e Chama Filamento LED em abajures, lustres ou luminárias decorativas. Você vai experimentar um efeito luminoso cristalino, colocando sua decoração em primeiro lugar.

Arq. Vivian Coser - Baccarat

- Permite Dimerização
- **15,000** Horas
- 2 Anos de garantia

6 W / 40 W[1]	**6 W** / 40 W[1]	**2 W** / 25 W[1]
510 Lumens	480 Lumens	230 Lumens
127 V	220 V	100-240 V

Durabilidade
8 anos sem troca[2]

Economia
85% de red. no consumo de energia[3]
92% de red. no consumo de energia[4]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente a tecnologia incandescente.
[2] 15.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas tipo vela incandescentes com vida útil de 1.000H e consumo de 25 W.

[4] Comparação com lâmpadas tipo vela incandescentes com vida útil de 1.000H e consumo de 40 W.

DIMER: Para o perfeito funcionamento, utilize somente dimers analógicos do padrão TRIAC indicados pela Brilia.

ESPECIFICAÇÕES

	VELA LISA TRANSPARENTE	VELA LISA TRANSPARENTE	VELA LISA FILAMENTO	VELA CHAMA FILAMENTO
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 433478 I DIM	REF. 433485 I DIM	REF. 433614 I 2 W	REF. 433621 I 2 W
FLUXO LUMINOSO	510 lm	480 lm	230 lm	230 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	240°	240°	270°	270°
VIDA ÚTIL (L_{70})	15.000 h	15.000 h	15.000 H	15.000 H
POTÊNCIA	6 W	6 W	2 W	2 W
TENSÃO	127 V	220 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	50 mA (127 V)	30 mA (220 V)	37 mA (127 V) / 18 mA (220 V)	37 mA (127 V) / 18 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	38 mm (D) X 110 mm (A)	38 mm (D) X 110 mm (A)	35 mm (D) X 100 mm (A)	35 mm (D) X 115 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566433478	7898566433485	7898566433614	7898566433621
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE	QUENTE	QUENTE
	2.700 K	2.700 K	2.700 K	2.700 K

BULBO

BALLOON FILAMENTO, FILAMENTO E MÍNI GLOBO

Amplie sua experiência LED aplicando as lâmpadas Filamento LED em luminárias decorativas, pendentes, abajures, lustres e espelhos em efeitos cênicos especiais. Você vai experimentar um efeito luminoso difuso, colocando a decoração em primeiro lugar.

Arq. Marilia Pellegrini - Cozinha Essencial

- Não Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- Anos de garantia

4 W / 60 W[1]	**4 W** / 35 W[1]	**2 W** / 25 W[1]
500 Lumens	500 Lumens	220 Lumens
100-240 V	100-240 V	100-240 V

Durabilidade
8 anos sem troca[2]

Economia
93% de red. no consumo de energia[4]
88% de red. no consumo de energia[5]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente a tecnologia incandescente.
[2] 15.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[4] Comparação com lâmpadas balloon convencionais com vida útil de 1.000H e consumo de 40 W.

[4] Comparação com lâmpadas bulbo incandescentes com vida útil de 1.000H e consumo de 35 W.
[5] Comparação com lâmpadas bolinha convencionais com vida útil de 1.000H e consumo de 25 W.

ESPECIFICAÇÕES

	BALLOON	BULBO A60	MÍNI GLOBO
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 433591 I 4 W	REF. 433638 I 4 W	REF. 433607 I 2 W
FLUXO LUMINOSO	500 lm	500 lm	220 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	300°	300°	270°
VIDA ÚTIL (L_{70})	15.000 H	25.000 H	25.000 H
POTÊNCIA	4 W	4 W	2 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	62 mA (127 V) / 36 mA (220 V)	62 mA (127 V) / 36 mA (220 V)	32 mA (127 V) / 18 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	95 mm (D) X 142 mm (A)	60 mm (D) X 104 mm (A)	45 mm (D) X 75 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566433591	7898566433638	7898566433607
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE	QUENTE
	2.700 K	2.700 K	2.700 K

Arq. Eduardo Becker - Hotel Yoo2 Rio

BULBO BALLOON E MÍNI GLOBO

E14 E E27

Amplie sua experiência LED aplicando as lâmpadas G95 Balloon LED e Míni Globo LED em luminárias decorativas, abajures e espelhos em efeitos cênicos especiais. Você vai experimentar um efeito luminoso difuso, colocando a decoração em primeiro lugar.

Arq. Studio Sopro - Café do Saber

- Não Permite Dimerização
- **15,000** Horas
- Anos de garantia

9 W / 100 W[1]	**3 W** / 25 W[1]	**3 W** / 25 W[1]
925 Lumens	260 Lumens	270 Lumens
100-240 V	100-240 V	100-240 V

Durabilidade
8 anos sem troca[2]

Economia
91% de red. no consumo de energia[3]

88% de red. no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente a tecnologia incandescente.
[2] 15.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas Balloon incandescentes com vida útil de 1.000H e consumo de 100 W.

[3] Comparação com lâmpadas bolinha incandescentes com vida útil de 1.000H e consumo de 25 W.

ESPECIFICAÇÕES

	BALLOON	MÍNI GLOBO E14	MÍNI GLOBO E27
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 434130 I 9 W	REF. 434154 I 3 W I E14	REF. 434161 I 3 W I E27
FLUXO LUMINOSO	925 lm	260 lm	270 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	220°	230°	230°
VIDA ÚTIL (L_{70})	15.000 H	15.000 H	15.000 H
POTÊNCIA	9 W	3 W	3 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	72 mA (127 V) / 46 mA (220 V)	36 mA (127 V) / 24 mA (220 V)	36 mA (127 V) / 25 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.97 (127 V) / ≥ 0.86 (220 V)	≥ 0.62 (127 V) / ≥ 0.54 (220 V)	≥ 0.62 (127 V) / ≥ 0.53 (220 V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	95 mm (D) X 125 mm (A)	45 mm (D) X 79 mm (A)	45 mm (D) X 75 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566434130	7898566434154	7898566434161
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE	QUENTE
	2.700 K	2.700 K	2.700 K

Arq. Estúdio Le Salon - Luiz Otávio Debeus

Arq. Negrelli e Teixeira - Casa do Mar

LINHA **EXPERT**

Potencialize a tecnologia LED

NO SEU PROJETO, ASSIM COMO NA CASA COR, POTENCIALIZE A TECNOLOGIA LED.

A Claudia construiu o sucesso do seu escritório de arquitetura tendo boas referências e inspirações. Ela sabe que um projeto bem elaborado, conta com a luz como personagem principal e pôde potencializar seu conhecimento sobre a tecnologia LED na Casa Cor 2017, que visitou como nossa convidada especial.
A mostra de arquitetura mais importante do país contou com a Brilia para iluminar muitos ambientes. Nossos produtos fizeram parte de projetos incríveis, mostrando versatilidade, tecnologia e economia.

brilia
LUZ MUDA TUDO

LÂMPADAS - LINHA **EXPERT**

ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

MÓDULO MR16 - TRUE DIM

DICROICA GU10 DIMERIZÁVEL

PAR20 DIMERIZÁVEL

PAR30 DIMERIZÁVEL

AR70 REFLETORA DIMERIZÁVEL

AR111 REFLETORA DIMERIZÁVEL - 8 GRAUS

AR111 REFLETORA DIMERIZÁVEL GU10 - 20 GRAUS

MÓDULO MR16
TRUE DIM

Potencialize a tecnologia LED aplicando o módulo MR16 True Dim LED dimerizável em luminárias de embutir. Você vai experimentar um efeito luminoso de destaque com dimerização quente (warm dimming) e precisa, elevando seu projeto luminotécnico.

Arq. Gustavo Jansen - Tartuferia

- Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- 2 Anos de garantia

8 W / 50 W[1]

450 Lumens

127 V / 220 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
83% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

DIMER: Para o perfeito funcionamento, utilize somente dimers analógicos do padrão TRIAC indicados pela Brilia.

[1] Equivalência referente a tecnologia halógena.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpada dicroica incandescente com vida útil de 2.000H e consumo de 50 W.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 432686 | 8 W	REF. 432693 | 8 W
FLUXO LUMINOSO	450 lm	450 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	900 cd	900 cd
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	≥ 80	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	30°	30°
VIDA ÚTIL (L70)	25.000 h	25.000 h
POTÊNCIA	8 W	8 W
TENSÃO	127 V	220 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	73 mA (127 V)	44 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.9	≥ 0.9
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	50 mm (D) X 70 mm (A)	50 mm (D) X 70 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566432686	7898566432693
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE
	1.800 K - 2.700 K	1.800 K - 2.700 K

DICROICA GU10
DIMERIZÁVEL

Potencialize a tecnologia LED aplicando as lâmpadas GU10 LED dimerizável em luminárias de embutir.
Você vai experimentar um efeito luminoso de destaque, elevando seu projeto luminotécnico.

Arq. Leo Shehtman - Casa Contraste

- Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- 2 Anos de garantia

7 W / 40 W[1]

450 Lumens

127 V / 220 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
83% red. no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.
DIMER: Para o perfeito funcionamento, utilize somente dimers analógicos do padrão TRIAC indicados pela Brilia.

[1] Equivalência referente a tecnologia halógena.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas GU10 Dicroicas incandescentes com vida útil de 2.000H e consumo de 40 W.

ESPECIFICAÇÕES

	GU10	GU10
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 434321 I 7 W	REF. 434338 I 7 W
FLUXO LUMINOSO	450 lm	450 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	900 cd	900 cd
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	≥ 80	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	38°	38°
VIDA ÚTIL (L70)	25.000 h	25.000 h
POTÊNCIA	7 W	7 W
TENSÃO	127 V	220 V
FREQUÊNCIA	60 Hz	60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	65 mA (127 V)	32 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.9	≥ 0.9
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	50 mm (D) X 60 mm (A)	50 mm (D) X 60 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566434321	7898566434338
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE
	2.700 K	2.700 K

434406
434413

434420
434437

PAR20 E PAR30
DIMERIZÁVEIS

Potencialize a tecnologia LED aplicando as lâmpadas PAR20 e PAR30 LED dimerizáveis em luminárias de embutir. Você vai experimentar um efeito luminoso de destaque, elevando seu projeto luminotécnico.

Arq. Leo Shehtman - Casa Contraste

- Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- 3 Anos de garantia

6,5 W / 45 W[1]	**9 W** / 65 W[1]
480 Lumens	750 Lumens
127V / 220V	127V / 220V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
85% de redução no consumo de energia[3]
86% de redução no consumo de energia[4]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.
DIMER: Para o perfeito funcionamento, utilize somente dimers analógicos do padrão TRIAC indicados pela Brilia.

[1] Equivalência referente a tecnologia halógena.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas PAR20 halógenas convencionais com vida útil de 2.000H e consumo de 45 W.

[4] Comparação com lâmpadas PAR30 halógenas convencionais com vida útil de 2.000H e consumo de 65 W.

ESPECIFICAÇÕES

	PAR20	PAR20	PAR30	PAR30
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 434406 I 6,5 W	REF. 434413 I 6,5 W	REF. 434420 I 9 W	REF. 434437 I 9 W
FLUXO LUMINOSO	480 lm	480 lm	750 lm	750 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	1200 cd	1200 cd	2200 cd	2200 cd
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	25°	25°	25°	25°
VIDA ÚTIL (L70)	25.000 H	25.000 H	25.000 H	25.000 H
POTÊNCIA	6,5 W	6,5 W	9 W	9 W
TENSÃO	127 V	220 V	127 V	220 V
FREQUÊNCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	56 mA (127V)	37 mA (220V)	73 mA (127V)	43 mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.7 (127V)	≥ 0.7 (220V)	≥ 0.7 (127V)	≥ 0.7 (220V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	63 mm (D) X 86 mm (A)	63 mm (D) X 86 mm (A)	95 mm (D) X 90 mm (A)	95 mm (D) X 90 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566434406	7898566434413	7898566434420	7898566434437
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE	QUENTE	QUENTE
	2.700 K	2.700 K	2.700 K	2.700 K

AR70 REFLETORA
DIMERIZÁVEL

Potencialize a tecnologia LED aplicando a lâmpada AR70 Refletora GU10 LED dimerizável em luminárias de embutir. Você vai experimentar um efeito luminoso de destaque com baixo ofuscamento, elevando seu projeto luminotécnico.

Arq. Gustavo Jansen - Tartuferia

- Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- 2 Anos de garantia

6 W / 28 W[1]

285 Lumens

127 V / 220 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
78% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

DIMER: Para o perfeito funcionamento, utilize somente dimers analógicos do padrão TRIAC indicados pela Brilia.

[1] Equivalência referente a tecnologia halógena.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas AR70 halógenas convencionais com vida útil de 2.000H e consumo de 28 W.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 434291 I 6 W	REF. 434307 I 6 W
FLUXO LUMINOSO	285 lm	285 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	1060 cd	1060 cd
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	≥ 80	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	24º	24º
VIDA ÚTIL (L70)	25.000 h	25.000 h
POTÊNCIA	6 W	6 W
TENSÃO	127 V	220 V
FREQUÊNCIA	60 Hz	60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	51 mA (127 V)	34 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.93 (127 V)	≥ 0.80 (220 V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	70 mm (D) X 67 mm (A)	70 mm (D) X 67 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566434291	7898566434307
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE
	2.700 K	2.700 K

AR111

REFLETORA 8° E GU10 REFLETORA 20° DIMERIZÁVEIS

Potencialize a tecnologia LED aplicando as lâmpadas AR111 Refletoras LED em luminárias de embutir. Você vai experimentar um efeito luminoso de destaque com baixo ofuscamento e facho fechado na versão 8°, elevando seu projeto luminotécnico.

Arq. André Acarício - Galeria da Imagem

- Permite Dimerização
- **40,000** Horas
- Anos de garantia

10 W / 50 W[1]
500 Lumens
127 V / 220 V

9,5 W / 48 W[1]
500 Lumens
127 V / 220 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
80% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.
DIMER: Para o perfeito funcionamento, utilize somente dimers analógicos do padrão TRIAC indicados pela Brilia.

[1] Equivalência referente a tecnologia halógena.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas AR111 halógenas convencionais com vida útil de 2.000H e consumo de 50 W e 48 W.

ESPECIFICAÇÕES

			CERTIFICADO INMETRO	CERTIFICADO INMETRO
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 433348 | 10 W	REF. 433355 | 10 W	REF. 434512 | 9,5 W	REF. 434529 | 9,5 W
FLUXO LUMINOSO	500 lm	500 lm	500 lm	500 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	12.000 cd	12.000 cd	5.000 cd	5.000 cd
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 85	> 85	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	8°	8°	20°	20°
VIDA ÚTIL (L70)	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
POTÊNCIA	10 W	10 W	9,5 W	9,5 W
TENSÃO	127 V	220 V	127 V	220 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	60 Hz	60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	112 mA (127 V)	65 mA (220 V)	74 mA (127 V)	48 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.7 (127 V)	≥ 0.7 (220 V)	≥ 0.7 (127 V)	≥ 0.7 (220 V)
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	111 mm (D) X 60 mm (A)	111 mm (D) X 60 mm (A)	111 mm (D) X 93 mm (A)	111 mm (D) X 93 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566433348	7898566433355	7898566434512	7898566434529
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE	QUENTE	QUENTE
	2.700 K	2.700 K	2.700 K	2.700 K

DRIVER: REF. 433348 E 433355 - PRODUTOS EQUIPADOS COM DRIVER EXTERNO (INCLUSO).

CASACOR
SÃO PAULO
BELO HORIZONTE
BRASÍLIA

LU NÁ MI

Arq. Olegário de Sá e Gil Cioni - Casa da Mata

RIAS
brilia
LUZ MUDA TUDO

LANÇAMENTOS

LINHA **SMART** | **ILUMINAÇÃO GERAL**

LUMINÁRIA SLIM 60 CM

- 18 W
- 1584 lm
- BIVOLT
- 3000 K, 4000 K
- GARANTIA 2 ANOS

REF. 437919, 437872
PÁG. 68

LUMINÁRIA SLIM 120 CM

- 36 W
- 3168 lm
- BIVOLT
- 3000 K, 4000 K
- GARANTIA 2 ANOS

REF. 437902, 437865
PÁG. 69

PAINÉL DE SOBREPOR 17 CM

- 12 W
- 740 lm
- BIVOLT
- 6500 K
- GARANTIA 2 ANOS

REF. 437964
PÁG. 79

PAINÉL DE SOBREPOR 22,5 CM

- 18 W
- 1120 lm
- BIVOLT
- 6500 K
- GARANTIA 2 ANOS

REF. 437988
PÁG. 80

PAINÉL DE SOBREPOR 30 CM

- 24 W
- 1440 lm, 1460 lm, 1480 lm
- BIVOLT
- 3000 K, 4000 K, 6500 K
- GARANTIA 2 ANOS

REF. 437612, 437629, 437636
PÁG. 81

PAINÉL DE SOBREPOR 40 CM

- 32 W
- 1920 lm, 1984 lm, 2048 lm,
- BIVOLT
- 3000 K, 4000 K, 6500 K
- GARANTIA 2 ANOS

REF. 437667, 437650, 437643
PÁG. 82

PAINÉL DE SOBREPOR 22,5 CM

- 18 W
- 1080 lm, 1480 lm
- BIVOLT
- 3000 K, 6500 K
- GARANTIA 2 ANOS

REF. 438121, 438138
PÁG. 84

PAINÉL DE SOBREPOR 29,5 CM

- 24 W
- 1440 lm, 1480 lm,
- BIVOLT
- 3000 K, 6500 K
- GARANTIA 2 ANOS

REF. 438145, 438152
PÁG. 85

Arq. Denise Barreto - Sala dos Amigos

LINHA **SMART** | ILUMINAÇÃO EXTERNA

PROJETOR 20 W

- 20 W
- 1500 lm, 1550 lm
- BIVOLT
- 3000 K, 6500 K
- GARANTIA 2 ANOS

REF. 437582, 437599
PÁG. 94

PROJETOR 30 W

- 30 W
- 2200 lm
- BIVOLT
- 4000 K
- GARANTIA 2 ANOS

REF. 437575
PÁG 95

ARANDELA EXTERNA BRANCA

- 8 W
- 780 m
- BIVOLT
- 3000 K, 6500 K
- GARANTIA 2 ANOS

REF. 437513, 437520
PÁG. 97

LINHA **INTELLIGENT** | ILUMINAÇÃO GERAL

LUMINÁRIA HERMÉTICA 60 CM - IP65

- 18 W
- 1620 lm
- BIVOLT
- 6500 K
- IP65
- GARANTIA 2 ANOS

REF. 437933
PÁG. 99

LUMINÁRIA HERMÉTICA 120 CM - IP65

- 36 W
- 3240 lm
- BIVOLT
- 6500 K
- IP65
- GARANTIA 2 ANOS

REF. 437926
PÁG. 99

Arq. Gustavo Jansen - Tartuferia

LUMINÁRIAS - LINHA **SMART**

ILUMINAÇÃO GERAL

LUMINÁRIA SLIM

PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR

PAINEL RETANGULAR DE EMBUTIR

PAINEL REDONDO DE EMBUTIR

PAINEL QUADRADO DE SOBREPOR

PAINEL REDONDO DE SOBREPOR

LANÇAMENTO

LUMINÁRIA SLIM

60 CM E 120 CM

Descubra a tecnologia LED aplicando a luminária Slim LED em superfícies de alvenaria através de grampos metálicos. Você vai experimentar um efeito luminoso difuso, colocando a luminosidade e praticidade em primeiro lugar.

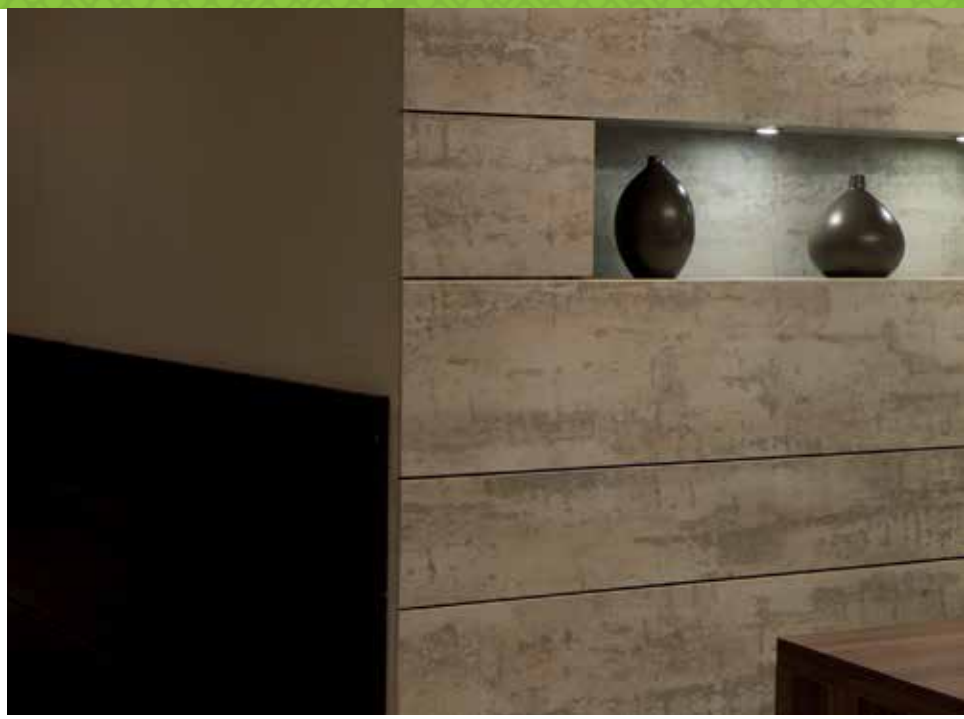

- Não Permite Dimerização
- **30,000** Horas
- 2 Anos de garantia

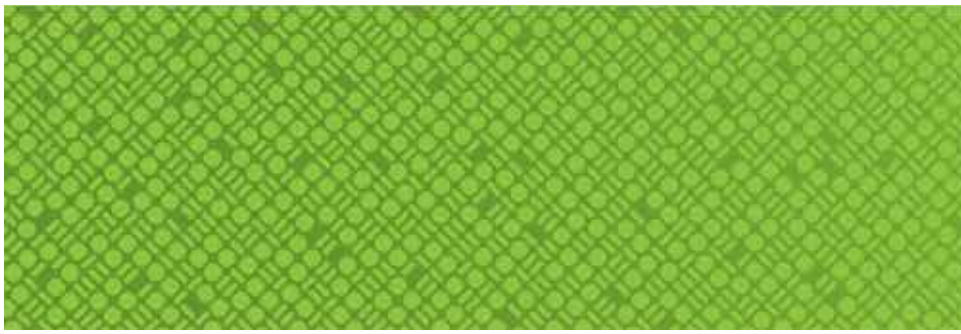

ESPECIFICAÇÕES

	LANÇAMENTO	LANÇAMENTO	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 437919 | 18 W | 60 cm	REF. 437872 | 18 W | 60 cm	REF. 437841 | 18 W | 60 cm
FLUXO LUMINOSO	1584 lm	1584 lm	1584 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>80	>80	>80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	110°	110°	110°
VIDA ÚTIL (L_{70})	30.000 h	30.000 h	30.000 h
POTÊNCIA	18 W	18 W	18 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	229 mA (127 V) / 151 mA (220 V)	229 mA (127 V) / 151 mA (220 V)	229 mA (127 V) / 151 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	23 mm (A) X 75 mm (L) X 600 mm (C)	23 mm (A) X 75 mm (L) X 600 mm (C)	23 mm (A) X 75 mm (L) X 600 mm (C)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566437919	7898566437872	7898566437841
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	NEUTRA	FRIA
	3.000 K	4.000 K	6.500 K

Spazio Todeschinni

18 W / 1x36 W[1]

1584 Lumens

100-240 V

36 W / 2x36 W[1]

3168 Lumens

100-240 V

Durabilidade
19 anos sem troca[2]

Economia
50% de redução[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade.

[1] Equivalência referente a tecnologia fluorescente.
[2] 35.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas tubulares fluorescentes com vida útil de 6.000H e consumo de até 1x36 W

[3] Comparação com lâmpadas tubulares fluorescentes com vida útil de 6.000H e consumo de até 2x36 W

Fabricado em polímero de alta qualidade (ABS+PC)

	LANÇAMENTO	LANÇAMENTO	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 437902 | 36 W | 120 cm	REF. 437865 | 36 W | 120 cm	REF. 437858 | 36 W | 120 cm
FLUXO LUMINOSO	3168 lm	3168 lm	3168 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>80	>80	>80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	110°	110°	110°
VIDA ÚTIL (L_{70})	30.000 h	30.000 h	30.000 h
POTÊNCIA	36 W	36 W	36 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	504 mA (127 V) / 302 mA (220 V)	504 mA (127 V) / 302 mA (220 V)	504 mA (127 V) / 302 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	23 mm (A) X 75 mm (L) X 1200 mm (C)	23 mm (A) X 75 mm (L) X 1200 mm (C)	23 mm (A) X 75 mm (L) X 1200 mm (C)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566437902	7898566437865	7898566437858
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	NEUTRA	FRIA
	3.000 K	4.000 K	6.500 K

PAINEL QUADRADO
DE EMBUTIR 12 CM

Descubra a tecnologia LED aplicando o Painel LED de embutir em forros de gesso.
Você vai experimentar um efeito luminoso difuso e uniforme, colocando conforto em primeiro lugar.

Arq. Fábio Bouillet e Rodrigo Jorge - Banheiro Unisex I

- Não Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- 3 Anos de garantia

6 W / 1x11 W[1]	**6 W** / 1x11 W[1]	**6 W** / 1x11 W[1]
330 Lumens	350 Lumens	380 Lumens
100-240 V	100-240 V	100-240 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
45% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente a tecnologia fluorescente.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas fluorescentes compactas com vida útil de 6.000H e consumo de 1x11 W.

DRIVER: Produtos equipados com driver externo (incluso).

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 432952 | 6 W	REF. 432969 | 6 W	REF. 434345 | 6 W
FLUXO LUMINOSO	330 lm	350 lm	380 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>70	>70	>70
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	120°	120°	120°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h	25.000 h	25.000 h
POTÊNCIA	6 W	6 W	6 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	100 mA (127 V) / 60 mA (220 V)	100 mA (127 V) / 60 mA (220 V)	100 mA (127 V) / 60 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	120 mm (L) X 120 mm (C) X 25 mm (A)	120 mm (L) X 120 mm (C) X 25 mm (A)	120 mm (L) X 120 mm (C) X 25 mm (A)
DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO	105 mm (L) X 105 mm (C)	105 mm (L) X 105 mm (C)	105 mm (L) X 105 mm (C)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566432952	7898566432969	7898566434345
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	NEUTRA	FRIA
	3.000 K	4.000 K	6.500 K

PAINEL QUADRADO
DE EMBUTIR 17 CM

Descubra a tecnologia LED aplicando o Painel LED de embutir em forros de gesso.
Você vai experimentar um efeito luminoso difuso e uniforme, colocando conforto em primeiro lugar.

Arq. Eduardo Becker - Hospital Cema

Não Permite Dimerização

30,000 Horas

3 Anos de garantia

12 W / 1x23 W[1]	**12 W** / 1x23 W[1]	**12 W** / 1x23 W[1]
780 Lumens	800 Lumens	830 Lumens
100-240 V	100-240 V	100-240 V

Durabilidade
16 anos sem troca[2]

Economia
47% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente a tecnologia fluorescente.
[2] 30.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas fluorescentes compactas com vida útil de 6.000H e consumo de 1x23 W.

DRIVER: Produtos equipados com driver externo (incluso).

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 432976 | 12 W	REF. 432983 | 12 W	REF. 434352 | 12 W
FLUXO LUMINOSO	780 lm	800 lm	830 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>70	>70	>70
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	120°	120°	120°
VIDA ÚTIL (L_{70})	30.000 h	30.000 h	30.000 h
POTÊNCIA	12 W	12 W	12 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	160 mA (127 V) / 110 mA (220 V)	160 mA (127 V) / 110 mA (220 V)	160 mA (127 V) / 110 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	170 mm (L) X 170 mm (C) X 25 mm (A)	170 mm (L) X 170 mm (C) X 25 mm (A)	170 mm (L) X 170 mm (C) X 25 mm (A)
DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO	155 mm (L) X 155 mm (C)	155 mm (L) X 155 mm (C)	155 mm (L) X 155 mm (C)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566432976	7898566432983	7898566434352
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	NEUTRA	FRIA
	3.000 K	4.000 K	6.500 K

PAINEL QUADRADO
DE EMBUTIR 22,5 CM

Descubra a tecnologia LED aplicando o Painel LED de embutir em forros de gesso.
Você vai experimentar um efeito luminoso difuso e uniforme, colocando conforto em primeiro lugar.

Arq. Beatriz Zampervini e Mariana Zimmerman - Banheiro Masculino

- Não Permite Dimerização
- **30,000** Horas
- 3 Anos de garantia

18 W / 2x15 W[1]	**18 W** / 2x15 W[1]	**18 W** / 2x15 W[1]
990 Lumens	1010 Lumens	1050 Lumens
100-240 V	100-240 V	100-240 V

Durabilidade
16 anos sem troca[2]

Economia
40% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente a tecnologia fluorescente.
[2] 30.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas fluorescentes compactas com vida útil de 6.000H e consumo de 2x15 W.

DRIVER: Produtos equipados com driver externo (incluso).

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 435199 | 18 W	REF. 435205 | 18 W	REF. 435212 | 18 W
FLUXO LUMINOSO	990 lm	1010 lm	1050 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>70	>70	>70
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	120°	120°	120°
VIDA ÚTIL (L_{70})	30.000 h	30.000 h	30.000 h
POTÊNCIA	18 W	18 W	18 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	295 mA (127 V) / 205 mA (220 V)	295 mA (127 V) / 205 mA (220 V)	295 mA (127 V) / 205 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	225 mm (L) X 225 mm (C) X 25 mm (A)	225 mm (L) X 225 mm (C) X 25 mm (A)	225 mm (L) X 225 mm (C) X 25 mm (A)
DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO	210 mm (L) X 210 mm (C)	210 mm (L) X 210 mm (C)	210 mm (L) X 210 mm (C)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566435199	7898566435205	7898566435212
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	NEUTRA	FRIA
	3.000 K	4.000 K	6.500 K

PAINEL QUADRADO

DE EMBUTIR 29,5 CM

Descubra a tecnologia LED aplicando o Painel LED de embutir em forros de gesso.
Você vai experimentar um efeito luminoso difuso e uniforme, colocando conforto em primeiro lugar.

Não Permite Dimerização

30,000 Horas

3 Anos de garantia

24 W / 2x20 W[1]	**24 W** / 2x20 W[1]	**24 W** / 2x20 W[1]
1550 Lumens	1580 Lumens	1610 Lumens
100-240 V	100-240 V	100-240 V

Durabilidade
16 anos sem troca[2]

Economia
40% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente a tecnologia fluorescente.
[2] 30.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas fluorescentes compactas com vida útil de 6.000H e consumo de 2x20 W.

DRIVER: Produtos equipados com driver externo (incluso).

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 432990 | 24 W	REF. 433003 | 24 W	REF. 434369 | 24 W
FLUXO LUMINOSO	1550 lm	1580 lm	1610 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>70	>70	>70
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	120°	120°	120°
VIDA ÚTIL (L_{70})	30.000 h	30.000 h	30.000 h
POTÊNCIA	24 W	24 W	24 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	320 mA (127 V) / 180 mA (220 V)	320 mA (127 V) / 180 mA (220 V)	320 mA (127 V) / 180 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	295 mm (L) X 295 mm (C) X 25 mm (A)	295 mm (L) X 295 mm (C) X 25 mm (A)	295 mm (L) X 295 mm (C) X 25 mm (A)
DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO	280 mm (L) X 280 mm (C)	280 mm (L) X 280 mm (C)	280 mm (L) X 280 mm (C)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566432990	7898566433003	7898566434369
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	NEUTRA	FRIA
	3.000 K	4.000 K	6.500 K

PAINEL QUADRADO
DE EMBUTIR 40 CM

Descubra a tecnologia LED aplicando o Painel LED de embutir em forros de gesso.
Você vai experimentar um efeito luminoso difuso e uniforme, colocando conforto em primeiro lugar.

Arq. Paloma Yagamata, Aldi Flosi, Bruno Rangel - Unidade Shoji

- Não Permite Dimerização
- **30,000** Horas
- 3 Anos de garantia

32 W / 2x23 W[1]	**32 W** / 2x23 W[1]	**32 W** / 2x23 W[1]
2300 Lumens	2330 Lumens	2360 Lumens
100-240 V	100-240 V	100-240 V

Durabilidade
16 anos sem troca[2]

Economia
30% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente ao conjunto luminária + fluorescente compacta.
[2] 30.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com o conjunto luminária + fluorescente compacta com vida útil de 6.000H e consumo de 2x23 W.

DRIVER: Produtos equipados com driver externo (incluso).

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 435229 | 32 W	REF. 435236 | 32 W	REF. 435243 | 32 W
FLUXO LUMINOSO	2300 lm	2330 lm	2360 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>80	>80	>80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	110°	110°	110°
VIDA ÚTIL (L_{70})	30.000 h	30.000 h	30.000 h
POTÊNCIA	32 W	32 W	32 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	559 mA (127 V) / 323 mA (220 V)	559 mA (127 V) / 323 mA (220 V)	559 mA (127 V) / 323 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.45	≥ 0.45	≥ 0.45
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	400 mm (L) X 400 mm (C) X 20 mm (A)	400 mm (L) X 400 mm (C) X 20 mm (A)	400 mm (L) X 400 mm (C) X 20 mm (A)
DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO	385 mm (L) X 385 mm (C)	385 mm (L) X 385 mm (C)	385 mm (L) X 385 mm (C)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566435229	7898566435236	7898566435243
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	NEUTRA	FRIA
	3.000 K	4.000 K	6.500 K

PAINEL QUADRADO
DE EMBUTIR 62 CM

Descubra a tecnologia LED aplicando o Painel LED de embutir em forros de gesso.
Você vai experimentar um efeito luminoso difuso e uniforme, colocando conforto em primeiro lugar.

Não Permite Dimerização

25,000 Horas

2 Anos de garantia

40 W / 4x16 W[1]

2800 Lumens

100-240 V

Durabilidade
8 anos sem troca[2]

Economia
38% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente ao conjunto luminária + fluorescente tubular T8.
[2] 15.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com o conjunto luminária + fluorescente tubular T8 com vida útil de 6.000H e consumo de 4x16 W.

DRIVER: Produtos equipados com driver externo (incluso).

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 437803 I 40 W
FLUXO LUMINOSO	2800 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	110°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h
POTÊNCIA	40 W
TENSÃO	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	300 mA (127 V) / 170 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.9
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	620 mm (L) X 620 mm (C) X 9 mm (A)
DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO	605 mm (L) X 605 mm (C)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566437803
TEMPERATURA DE COR	NEUTRA



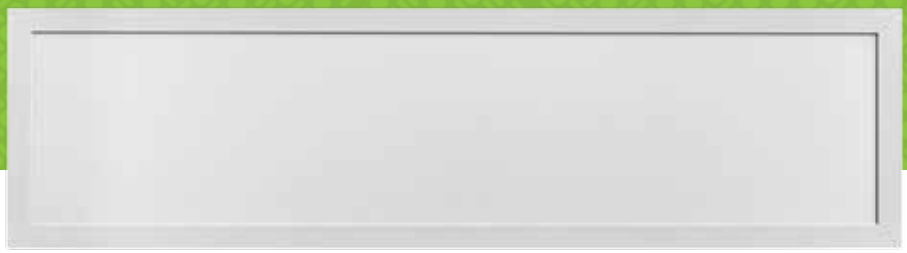

PAINEL RETANGULAR
DE EMBUTIR 122 X 30 CM

Descubra a tecnologia LED aplicando o Painel LED de embutir em forros de gesso.
Você vai experimentar um efeito luminoso difuso e uniforme, colocando conforto em primeiro lugar.

- Não Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- 2 Anos de garantia

40 W / 2x32 W[1]

2800 Lumens

100-240 V

Durabilidade
8 anos sem troca[2]

Economia
38% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente ao conjunto luminária + fluorescente tubular T8.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com o conjunto luminária + fluorescente tubular T8 com vida útil de 6.000H e consumo de 2x32 W.

DRIVER: Produtos equipados com driver externo (incluso).

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 437797 I 40 W
FLUXO LUMINOSO	2800 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	110°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h
POTÊNCIA	40 W
TENSÃO	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	300 mA (127 V) / 170 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.9
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	1220 mm (C) X 320 mm (L) X 9 mm (A)
DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO	1205 mm (C) X 305 mm (L)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566437797
TEMPERATURA DE COR	NEUTRA



PAINEL REDONDO
DE EMBUTIR 17 CM

Descubra a tecnologia LED aplicando o Painel LED de embutir em forros de gesso.
Você vai experimentar um efeito luminoso difuso e uniforme, colocando conforto em primeiro lugar.

Arq. Amanda Damha - Toilette

Não Permite Dimerização

30,000 Horas

3 Anos de garantia

12 W / 1x23 W[1]	**12 W** / 1x23 W[1]	**12 W** / 1x23 W[1]
780 Lumens	800 Lumens	830 Lumens
100-240 V	100-240 V	100-240 V

Durabilidade
16 anos sem troca[2]

Economia
47% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente a tecnologia fluorescente.
[2] 30.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com o conjunto luminária + fluorescente compacta com vida útil de 6.000H e consumo de 1x23 W.

DRIVER: Produtos equipados com driver externo (incluso).

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 433010 | 12 W	REF. 433027 | 12 W	REF. 434376 | 12 W
FLUXO LUMINOSO	780 lm	800 lm	830 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>70	>70	>70
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	120°	120°	120°
VIDA ÚTIL (L_{70})	30.000 h	30.000 h	30.000 h
POTÊNCIA	12 W	12 W	12 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	160 mA (127 V) / 110 mA (220 V)	160 mA (127 V) / 110 mA (220 V)	160 mA (127 V) / 110 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	170 mm (D) X 25 mm (A)	170 mm (D) X 25 mm (A)	170 mm (D) X 25 mm (A)
DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO	155 mm (D)	155 mm (D)	155 mm (D)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566433010	7898566433027	7898566434376
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	NEUTRA	FRIA
	3.000 K	4.000 K	6.500 K

PAINEL REDONDO
DE EMBUTIR 29,5 CM

Descubra a tecnologia LED aplicando o Painel LED de embutir em forros de gesso.
Você vai experimentar um efeito luminoso difuso e uniforme, colocando conforto em primeiro lugar.

Arq. Patricia Hagobian - Lounge do banho

- Não Permite Dimerização
- **30,000** Horas
- 3 Anos de garantia

24 W / 2x20 W[1]	**24 W** / 2x20 W[1]	**24 W** / 2x20 W[1]
1550 Lumens	1580 Lumens	1610 Lumens
100-240 V	100-240 V	100-240 V

Durabilidade
16 anos sem troca[2]

Economia
40% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente a tecnologia fluorescente.
[2] 30.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com o conjunto luminária + fluorescente compacta com vida útil de 6.000H e consumo de 2x20 W.

DRIVER: Produtos equipados com driver externo (incluso).

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 433034 I 24 W	REF. 433041 I 24 W	REF. 434383 I 24 W
FLUXO LUMINOSO	1550 lm	1580 lm	1610 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>70	>70	>70
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	120°	120°	120°
VIDA ÚTIL (L_{70})	30.000 h	30.000 h	30.000 h
POTÊNCIA	24 W	24 W	24 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	320 mA (127 V) / 180 mA (220 V)	320 mA (127 V) / 180 mA (220 V)	320 mA (127 V) / 180 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	295 mm (D) X 25 mm (A)	295 mm (D) X 25 mm (A) (A)	295 mm (D) X 25 mm (A)
DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO	280 mm (D)	280 mm (D)	280 mm (D)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566433034	7898566433041	7898566434383
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	NEUTRA	FRIA
	3.000 K	4.000 K	6.500 K

PAINEL QUADRADO
DE SOBREPOR 17 CM

Descubra a tecnologia LED aplicando o Painel LED de sobrepor em forros de alvenaria. Você vai experimentar um efeito luminoso difuso e uniforme, colocando conforto e praticidade em primeiro lugar.

- Não Permite Dimerização
- **30,000** Horas
- 2 Anos de garantia

12 W / 1x20 W[1]	12 W / 1x20 W[1]	12 W / 1x20 W[1]
720 Lumens	730 Lumens	740 Lumens
100-240 V	100-240 V	100-240 V

Durabilidade
16 anos sem troca[2]

Economia
40% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente a tecnologia fluorescente.
[2] 30.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com o conjunto luminária + fluorescente compacta com vida útil de 6.000H e consumo de 1x20 W.

DRIVER: Produtos equipados com driver externo (incluso).

ESPECIFICAÇÕES

			LANÇAMENTO
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 437940 I 12 W	REF. 437957 I 12 W	REF. 437964 I 12 W
FLUXO LUMINOSO	720 lm	730 lm	740 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>70	>70	>70
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	110°	110°	110°
VIDA ÚTIL (L_{70})	30.000 h	30.000 h	30.000 h
POTÊNCIA	12 W	12 W	12 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	159 mA (127 V) / 109 mA (220 V)	159 mA (127 V) / 109 mA (220 V)	159 mA (127 V) / 109 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	170 mm (L) X 170 mm (C) X 32 mm (A)	170 mm (L) X 170 mm (C) X 32 mm (A)	170 mm (L) X 170 mm (C) X 32 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566437940	7898566437957	7898566437964
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	NEUTRA	FRIA
	3.000 K	4.000 K	6.500 K

LANÇAMENTO

PAINEL QUADRADO

DE SOBREPOR 22,5 CM

Descubra a tecnologia LED aplicando o Painel LED de sobrepor em forros de alvenaria. Você vai experimentar um efeito luminoso difuso e uniforme, colocando conforto e praticidade em primeiro lugar.

Arq. Eduardo Becker - The Highlands

- Não Permite Dimerização
- **30,000** Horas
- 2 Anos de garantia

18 W / 2x15 W[1]	**18 W** / 2x15 W[1]	**18 W** / 2x15 W[1]
1080 Lumens	1100 Lumens	1120 Lumens
100-240 V	100-240 V	100-240 V

Durabilidade
16 anos sem troca[2]

Economia
40% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente a tecnologia fluorescente.
[2] 30.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com o conjunto luminária + fluorescente compacta com vida útil de 6.000H e consumo de 2x15 W.

DRIVER: Produtos equipados com driver externo (incluso).

ESPECIFICAÇÕES

			LANÇAMENTO
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 437971 I 18 W	REF. 437605 I 18 W	REF. 437988 I 18 W
FLUXO LUMINOSO	1080 lm	1100 lm	1120 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>70	>70	>70
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	110°	110°	110°
VIDA ÚTIL (L_{70})	30.000 h	30.000 h	30.000 h
POTÊNCIA	18 W	18 W	18 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	242 mA (127 V) / 155 mA (220 V)	242 mA (127 V) / 155 mA (220 V)	242 mA (127 V) / 155 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	225 mm (L) X 225 mm (C) X 32 mm (A)	225 mm (L) X 225 mm (C) X 32 mm (A)	225 mm (L) X 225 mm (C) X 32 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566437971	7898566437605	7898566437988
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	NEUTRA	FRIA
	3.000 K	4.000 K	6.500 K

PAINEL QUADRADO

DE SOBREPOR 30 CM

Descubra a tecnologia LED aplicando o Painel LED de sobrepor em forros de alvenaria. Você vai experimentar um efeito luminoso difuso e uniforme, colocando conforto e praticidade em primeiro lugar.

Arq. Eduardo Becker - Hospital Cema

Não Permite Dimerização

30,000 Horas

2 Anos de garantia

24 W / 2x25 W[1]	**24 W** / 2x25 W[1]	**24 W** / 2x25 W[1]
1440 Lumens	1460 Lumens	1480 Lumens
100-240 V	100-240 V	100-240 V

Durabilidade
16 anos sem troca[2]

Economia
48% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente a tecnologia fluorescente.
[2] 30.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com o conjunto luminária + fluorescente compacta com vida útil de 6.000H e consumo de 2x25 W.

DRIVER: Produtos equipados com driver externo (incluso).

ESPECIFICAÇÕES

	LANÇAMENTO	LANÇAMENTO	LANÇAMENTO
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 437612 | 24 W	REF. 437629 | 24 W	REF. 437636 | 24 W
FLUXO LUMINOSO	1440 lm	1460 lm	1480 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>70	>70	>70
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	110°	110°	110°
VIDA ÚTIL (L_{70})	30.000 h	30.000 h	30.000 h
POTÊNCIA	24 W	24 W	24 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	331 mA (127 V) / 189 mA (220 V)	331 mA (127 V) / 189 mA (220 V)	331 mA (127 V) / 189 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	300 mm (L) X 300 mm (C) X 35 mm (A)	300 mm (L) X 300 mm (C) X 35 mm (A)	300 mm (L) X 300 mm (C) X 35 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566437612	7898566437629	7898566437636
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	NEUTRA	FRIA
	3.000 K	4.000 K	6.500 K

LANÇAMENTO

PAINEL QUADRADO

DE SOBREPOR 40 CM

Descubra a tecnologia LED aplicando o Painel LED de sobrepor em forros de alvenaria. Você vai experimentar um efeito luminoso difuso e uniforme, colocando conforto e praticidade em primeiro lugar.

Arq. Eduardo Becker - The Highlands

Não Permite Dimerização

30,000 Horas

2 Anos de garantia

32 W / 2x23 W[1]	**32 W** / 2x23 W[1]	**32 W** / 2x23 W[1]
1920 Lumens	1984 Lumens	2048 Lumens
100-240 V	100-240 V	100-240 V

Durabilidade
16 anos sem troca[2]

Economia
30% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente a tecnologia fluorescente.
[2] 30.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com o conjunto luminária + fluorescente compacta com vida útil de 6.000H e consumo de 2x23 W.

DRIVER: Produtos equipados com driver externo (incluso).

ESPECIFICAÇÕES

	LANÇAMENTO	LANÇAMENTO	LANÇAMENTO
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 437667 I 32 W	REF. 437650 I 32 W	REF. 437643 I 32 W
FLUXO LUMINOSO	1920 lm	1984 lm	2048 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>70	>70	>70
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	110°	110°	110°
VIDA ÚTIL (L_{70})	30.000 h	30.000 h	30.000 h
POTÊNCIA	32 W	32 W	32 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	259 mA (127 V) / 149 mA (220 V)	259 mA (127 V) / 149 mA (220 V)	259 mA (127 V) / 149 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	400 mm (L) X 400 mm (C) X 40 mm (A)	400 mm (L) X 400 mm (C) X 40 mm (A)	400 mm (L) X 400 mm (C) X 40 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566437667	7898566437650	7898566437643
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	NEUTRA	FRIA
	3.000 K	4.000 K	6.500 K

PAINEL REDONDO

DE SOBREPOR 17 CM

Descubra a tecnologia LED aplicando o Painel LED de sobrepor em forros de alvenaria. Você vai experimentar um efeito luminoso difuso e uniforme, colocando conforto e praticidade em primeiro lugar.

Não Permite Dimerização

30,000 Horas

2 Anos de garantia

12 W / 1x20 W[1]	**12 W** / 1x20 W[1]
720 Lumens	740 Lumens
100-240 V	100-240 V

Durabilidade
16 anos sem troca[2]

Economia
40% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente a tecnologia fluorescente.
[2] 30.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com o conjunto luminária + fluorescente compacta com vida útil de 6.000H e consumo de 1x20 W.

DRIVER: Produtos equipados com driver externo (incluso).

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 438107 | 12 W	REF. 438114 | 12 W
FLUXO LUMINOSO	720 lm	740 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>70	>70
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	110°	110°
VIDA ÚTIL (L_{70})	30.000 h	30.000 h
POTÊNCIA	12 W	12 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	159 mA (127 V) / 109 mA (220 V)	159 mA (127 V) / 109 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	170 mm (D) X 36 mm (A)	170 mm (D) X 36 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566438107	7898566438114
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	FRIA
	3.000 K	6.500 K

LANÇAMENTO

PAINEL REDONDO

DE SOBREPOR 22,5 CM

Descubra a tecnologia LED aplicando o Painel LED de sobrepor em forros de alvenaria. Você vai experimentar um efeito luminoso difuso e uniforme, colocando conforto e praticidade em primeiro lugar.

Arq. Eduardo Becker - The Highlands

- Não Permite Dimerização
- **30,000** Horas
- 3 Anos de garantia

18 W / 2x15 W[1]	**18 W** / 2x15 W[1]
1080 Lumens	1120 Lumens
100-240 V	100-240 V

Durabilidade
8 anos sem troca[2]

Economia
40% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente a tecnologia fluorescente.
[2] 30.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com o conjunto luminária + fluorescente compacta com vida útil de 6.000H e consumo de 2x15 W.

DRIVER: Produtos equipados com driver externo (incluso).

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 438121 | 18 W	REF. 438138 | 18 W
FLUXO LUMINOSO	1080 lm	1120 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>70	>70
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	110°	110°
VIDA ÚTIL (L_{70})	30.000 h	30.000 h
POTÊNCIA	18 W	18 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	242 mA (127 V) / 155 mA (220 V)	242 mA (127 V) / 155 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	225 mm (D) X 40 mm (A)	225 mm (D) X 40 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566438121	7898566438138
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	FRIA
	3.000 K	6.500 K

PAINEL REDONDO

DE SOBREPOR 29,5 CM

Descubra a tecnologia LED aplicando o Painel LED de sobrepor em forros de alvenaria. Você vai experimentar um efeito luminoso difuso e uniforme, colocando conforto e praticidade em primeiro lugar.

Arq. Eduardo Becker - The Highlands

- Não Permite Dimerização
- **30,000** Horas
- 3 Anos de garantia

24 W / 2x20 W[1]	**24 W** / 2x20 W[1]
1440 Lumens	1480 Lumens
100-240 V	100-240 V

Durabilidade
16 anos sem troca[2]

Economia
40% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] Equivalência referente a tecnologia fluorescente.
[2] 30.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com o conjunto luminária + fluorescente compacta com vida útil de 6.000H e consumo de 2x20 W.

DRIVER: Produtos equipados com driver externo (incluso).

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 438145 I 24 W	REF. 438152 I 24 W
FLUXO LUMINOSO	1440 lm	1480 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>70	>70
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	110°	110°
VIDA ÚTIL (L_{70})	30.000 h	30.000 h
POTÊNCIA	24 W	24 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	331 mA (127 V) / 189 mA (220 V)	331 mA (127 V) / 189 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	280 mm (D) X 42 mm (A)	280 mm (D) X 42 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566438145	7898566438152
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	FRIA
	3.000 K	6.500 K

Arq. Patricia Hagobian - Lounge dos Amigos

CASACOR
SÃO PAULO
BELO HORIZONTE
BRASÍLIA

LUMINÁRIAS - LINHA **SMART**

ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR ORIENTÁVEL PARA LED

LUMINÁRIA DE EMBUTIR ORIENTÁVEL

PARA LÂMPADAS LED MR11, MR16, PAR20 PAR30, AR70 E AR111

Descubra a tecnologia LED aplicando as luminárias de embutir orientáveis para lâmpadas LED em forros de gesso. Você vai experimentar um efeito luminoso de destaque, colocando sua praticidade e decoração em primeiro lugar.

⚠ Aviso de temperatura[1]

② Anos de garantia

MR11
Lâmpadas LED
de até 5 W
máximo

MR16
Lâmpadas LED
de até 10 W
máximo

PAR20
Lâmpadas LED
de até 10 W
máximo

ESPECIFICAÇÕES

	MR11	MR16	PAR20
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 434710	REF. 434727	REF. 434734
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	75 mm (L) X 75 mm (P) X 30,5 mm (A)	90 mm (L) X 90 mm (P) X 30 mm (A)	120 mm (L) X 120 mm (P) X 37,5 mm (A)
DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO	65 mm (D)	75 mm (D)	100 mm (D)
POTÊNCIA MÁXIMA DO LED	5 W	10 W	10 W
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP20	IP20	IP20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566434710	7898566434727	7898566434734

Light Designer. Marcelo Castilho - Hard Rock Cafe

PAR30
Lâmpadas LED
de até 15 W
máximo

AR70
Lâmpadas LED
de até 10 W
máximo

AR111
Lâmpadas LED
de até 15 W
máximo

PROTEÇÃO - IP65: Resistente à poeira e jatos de água.

AVISO: não utilizar este produto com lâmpadas halógenas tradicionais.

[1] Não utilizar este produto com lâmpadas halógenas tradicionais. Uso Exclusivo com lâmpadas LED

[4] Fabricado em polímero de alta qualidade (ABS+PC).
Molas de aço incorporadas, que facilitam a fixação e o posicionamento da lâmpada.

PAR30	AR70	AR111
REF. 434741	REF. 434758	REF. 434765
165 mm (L) X 165 mm (P) X 44 mm (A)	120 mm (L) X 120 mm (P) X 37,5 mm (A)	165 mm (L) X 165 mm (P) X 44 mm (A)
145 mm (D)	85 mm (D)	145 mm (D)
15 W	10 W	15 W
IP20	IP20	IP20
7898566434741	7898566434758	7898566434765

CASACOR
SÃO PAULO
BELO HORIZONTE
BRASÍLIA

Arq. Sandra Picciotto - Estar Refletido

LUMINÁRIAS - LINHA **SMART**

ILUMINAÇÃO DECORATIVA

LUZ NOTURNA COM SENSOR DE LUMINOSIDADE
QUADRADO E REDONDO

LUZ NOTURNA COM SENSOR

DE LUMINOSIDADE QUADRADO E REDONDO

Descubra a tecnologia LED aplicando as luminárias Luz Noturna LED diretamente na tomada. Você vai experimentar um efeito de balizamento suave e automático através de sensor integrado de luminosidade ambiente, colocando segurança e conforto em primeiro lugar.

- Não Permite Dimerização
- **15,000** Horas[1]
- 2 Anos de garantia

0,5 W

100-240 V

0,4 W

100-240 V

Durabilidade
6 anos sem troca[1]
8 anos sem troca[2]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] 15.000 horas para a Luz norturna com sensor de luminosidade redonda e 10.000 horas para a Luz norturna com sensor de luminosidade quadrada.

ESPECIFICAÇÕES

	QUADRADA	REDONDA
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 432624 I 0.5 W	REF. 431412 I 0.4 W
VIDA ÚTIL (L70)	10.000 h	15.000 h
POTÊNCIA	0.5 W	0.4 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	70 mm (C) X 74 mm (L) X 34 mm (A)	54 mm (C) X 54 mm (L) X 59 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566432624	7898566431412
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	FRIA
	3.000 K	6.000 K

LUMINÁRIAS - LINHA **SMART**

ILUMINAÇÃO EXTERNA

PROJETOR
ARANDELA PARA ÁREA EXTERNA BRANCA

LANÇAMENTO

PROJETOR

10 W, 20 W, 20 W RGB 30 W E 50 W

Descubra a tecnologia LED aplicando os Projetores LED e o Projetor RGB LED em áreas externas como jardins e fachadas. Você vai experimentar um efeito luminoso difuso e versátil, colocando luminosidade e eficiência em primeiro lugar.

- Não Permite Dimerização
- **50,000** Horas
- 2 Anos de garantia

10 W / 100 W'	**10 W** / 100 W'	**20 W** / 150 W'	**20 W** / 150 W'
700 Lumens	750 Lumens	1500 Lumens	1550 Lumens
100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V

ESPECIFICAÇÕES

			LANÇAMENTO	LANÇAMENTO
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 435762 | 10 W	REF. 435779 | 10 W	REF. 437582 | 20 W	REF. 437599 | 20 W
FLUXO LUMINOSO	700 lm	750 lm	1500 lm	1550 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>70	>70	>70	>70
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	90°	90°	90°	90°
VIDA ÚTIL (L_{70})	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h
POTÊNCIA	10 W	10 W	20 W	20 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	80 mA (127 V) / 50 mA (220 V)	80 mA (127 V) / 50 mA (220 V)	160 mA (127 V) / 136 mA (220 V)	160 mA (127 V) / 136 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.9	≥ 0.9
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	92 mm (L) X 122 mm (A) X 35 mm (P)	92 mm (L) X 122 mm (A) X 35 mm (P)	145 mm (L) X 186 mm (A) X 45 mm (P)	145 mm (L) X 186 mm (A) X 45 mm (P)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
CÓDIGO DE BARRAS	7898566435762	7898566435779	7898566437582	7898566437599
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	FRIA	QUENTE	FRIA
	3.000 K	6.500 K	3.000 K	6.500 K

REF 433140: PERMITE DIMERIZAÇÃO E PERMITE TROCA DE COR

Arq. Eduardo Becker - The Highlands

20 W	**30 W** / 200W[1]	**30 W** / 200 W[1]	**30 W** / 200 W[1]
N/A	2100 Lumens	2200 Lumens	2200 Lumens
100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V

Durabilidade
16 anos sem troca[2]

Economia
90% de redução no consumo de energia[3]
87% de redução no consumo de energia[4]
85% de redução no consumo de energia[5]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP65: Resistente à poeira e jatos de água.

AVISO: não utilize em áreas que possa sofrer alagamentos. Para instalação utilizar somente fita isolante de autofusão.

[1] Equivalência referente a Luminária + lâmpada halógena.
[2] 30.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com a Luminária + lâmpada halógena com vida útil de 2.000H e consumo de 100 W.
[4] Comparação com a Luminária + lâmpada halógena com vida útil de 2.000H e consumo de 150 W.
[5] Comparação com a Luminária + lâmpada halógena com vida útil de 2.000H e consumo de 200 W.

Para o completo funcionamento do **Projetor RGB**, utilize o Controle RGB. Produto vendido separadamente.

PERMITE DIMERIZAÇÃO POR CONTROLE REMOTO		LANÇAMENTO	
REF. 433140 | 20 W | RGB	REF. 435786 | 30 W	REF. 437575 | 30 W	REF. 435793 | 30 W
-	2100 lm	2200 lm	2200 lm
-	>70	>70	>70
100°	90°	90°	90°
-	50.000 h	50.000 h	50.000 h
20 W	30 W	30 W	30 W
100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
90 mA (127 V) / 45 mA (220 V)	250 mA (127 V) / 140 mA (220 V)	250 mA (127 V) / 140 mA (220 V)	250 mA (127 V) / 140 mA (220 V)
≥ 0.5	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9
-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
162 mm (L) X 138 mm (A) X 36,5 mm (P)	188 mm (L) X 228 mm (A) X 44 mm (P)	188 mm (L) X 228 mm (A) X 44 mm (P)	188 mm (L) X 228 mm (A) X 44 mm (P)
IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
7898566433140	7898566435786	7898566437575	7898566435793
RGB	QUENTE	NEUTRA	FRIA
	3.000 K	4.000 K	6.500 K

PROJETOR
50 W, 100 W E 200 W

Arq. Eduardo Becker - The Highlands

Descubra a tecnologia LED aplicando os Projetores LED em áreas externas como jardins e fachadas. Você vai experimentar um efeito luminoso difuso e versátil, colocando luminosidade e eficiência em primeiro lugar.

- Não Permite Dimerização
- **50,000** Horas
- 2 Anos de garantia

50 W/300 W[1]	**100 W**/500 W[1]	**200 W**/800 W[1]
3500 Lumens	7200 Lumens	14550 Lumens
100-240 V	100-240 V	100-240 V

Durabilidade
16 anos sem troca[2]

Economia
90% de red. no consumo de energia[3]
85% de red. no consumo de energia[4]
83% de red. no consumo de energia[5]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP65: Resistente à poeira e jatos de água.

AVISO: não utilize em áreas que possa sofrer alagamentos. Para instalação utilizar somente fita isolante de autofusão.

[1] Equivalência referente a Luminária + lâmpada halógena.
[2] 30.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com a Luminária + lâmpada halógena com vida útil de 2.000H e consumo de 300 W.
[4] Comparação com a Luminária + lâmpada halógena com vida útil de 2.000H e consumo de 500 W.
[5] Comparação com a Luminária + lâmpada halógena com vida útil de 2.000H e consumo de 800 W.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 435809 | 50 W	REF. 435816 | 100 W	REF. 435182 | 200 W
FLUXO LUMINOSO	3500 lm	7200 lm	14550 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>70	>70	>70
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	90°	90°	90°
VIDA ÚTIL (L_{70})	50.000 h	50.000 h	50.000 h
POTÊNCIA	50 W	100 W	200 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	420 mA (127 V) / 230 mA (220 V)	830 mA (127 V) / 450 mA (220 V)	1820 mA (127 V) / 909 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	234 mm (L) X 287 mm (A) X 54 mm (P)	283 mm (L) X 326 mm (A) X 65 mm (P)	375 mm (L) X 375 mm (A) X 125 mm (P)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 65	IP 65	IP 65
CÓDIGO DE BARRAS	7898566435809	7898566435816	7898566435182
TEMPERATURA DE COR	FRIA	FRIA	FRIA
	6.500 K	6.500 K	6.500 K

LANÇAMENTO

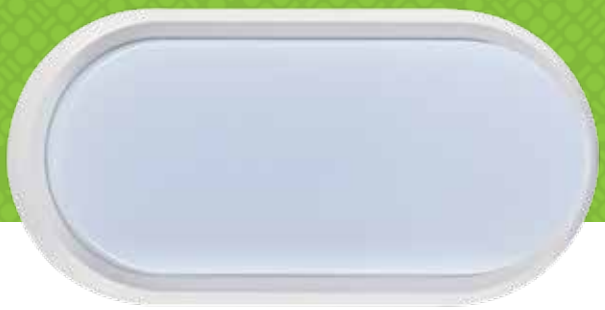

ARANDELA
PARA ÁREA EXTERNA BRANCA

Arq. Eduardo Becker - The Highlands

Descubra a tecnologia LED aplicando a Arandela para área externa branca em jardins e fachadas. Você vai experimentar um efeito luminoso de destaque, colocando o detalhe e a decoração em primeiro lugar.

- Não Permite Dimerização
- **30,000** Horas
- 2 Anos de garantia

8 W / 1x20 W[1]

780 Lumens

100-240 V

Durabilidade
16 anos sem troca[2]

Economia
60% de redução[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP65: Resistente à poeira e jatos de água.

[1] 30.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com a Luminária + lâmpada fluorescente compacta com vida útil de 2.000H e consumo de 1x20 W.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 437513	REF. 437520
FLUXO LUMINOSO	780 lm	780 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	240 cd	240 cd
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 70	> 70
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	122°	122°
VIDA ÚTIL (L_{70})	30.000 h	30.000 h
POTÊNCIA	8 W	8 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	119 mA (127 V) / 74 mA (220 V)	119 mA (127 V) / 74 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	200 mm (C) X 100 mm (L) X 55 mm (A)	200 mm (C) X 100 mm (L) X 55 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 65	IP 65
CÓDIGO DE BARRAS	7898566437513	7898566437520
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	FRIA
	3.000 K	6.500 K

LUMINÁRIAS - LINHA **INTELLIGENT**

ILUMINAÇÃO GERAL

LUMINÁRIA HERMÉTICA IP65

LANÇAMENTO

LUMINÁRIA HERMÉTICA

60 CM E 120 CM

Amplie sua experiência LED aplicando a Luminária Hermética LED em superfícies de alvenaria através de grampos metálicos. A luminária pode ser instalada tanto em ambientes que exigem alto controle de higienização, como cozinhas e hospitais, quanto em áreas externas devido ao IP65, resistente a poeira e jatos d'água. Você vai experimentar um efeito luminoso difuso, colocando luminosidade, praticidade e segurança em primeiro lugar.

Arq. Eduardo Becker - The Highlands

- Não Permite Dimerização
- **30,000** Horas
- 2 Anos de garantia

18 W / 1x36 W[1]
1620 Lumens
100-240 V

36 W / 2x36 W[1]
3240 Lumens
100-240 V

Durabilidade
16 anos sem troca[2]

Economia
50% de redução[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP65: Resistente à poeira e jatos de água.

[1] Equivalência referente a tecnologia fluorescente.
[2] 30.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas tubulares fluorescentes com vida útil de 6.000H e consumo de até 1x36 W

[3] Comparação com lâmpadas tubulares fluorescentes com vida útil de 6.000H e consumo de até 2x36 W

Fabricado em polímero de alta qualidade (ABS+PC)

ESPECIFICAÇÕES

	LANÇAMENTO	LANÇAMENTO
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 437933 I 18 W I 60 cm	REF. 437926 I 36 W I 120 cm
FLUXO LUMINOSO	1620 lm	3240 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>70	>70
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	120°	120°
VIDA ÚTIL (L_{70})	30.000 h	30.000 h
POTÊNCIA	18 W	36 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	241 mA (127 V) / 156 mA (220 V)	482 mA (127 V) / 290 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA LÂMPADA	38 mm (A) X 83 mm (L) X 600 mm (C)	38 mm (A) X 83 mm (L) X 1200 mm (C)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 65	IP 65
CÓDIGO DE BARRAS	7898566437933	7898566437926
TEMPERATURA DE COR	FRIA	FRIA
	6.500 K	6.500 K

CASACOR
SÃO PAULO
BELO HORIZONTE
BRASÍLIA

Arq. Carla Pimentel - Jardim Ginger

LUMINÁRIAS - LINHA **INTELLIGENT**

ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA

LUMINÁRIA DE EMBUTIR BRANCA E PRATA

LUMINÁRIA DOWNLIGHT

QUADRADA

MR11, MR16, PAR20, PAR30

Amplie sua experiência LED aplicando a luminária Downlight Quadrada LED em forros de gesso. Você vai experimentar um efeito luminoso de destaque com facho orientável, colocando praticidade e decoração em primeiro lugar.

- Não Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- 2 Anos de garantia

3 W / 25 W'	**3 W** / 25 W'	**4,5 W** / 35 W'	**4,5 W** / 35 W'
220 Lumens	250 Lumens	350 Lumens	370 Lumens
100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V

ESPECIFICAÇÕES

	MR11	MR11	MR16	MR16
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 435724 I 3 W	REF. 435892 I 3 W	REF. 435731 I 4,5 W	REF. 435908 I 4,5 W
FLUXO LUMINOSO	220 lm	250 lm	350 lm	370 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	385 cd	400 cd	730 cd	770 cd
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>80	>80	>80	>80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	38°	38°	38°	36°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
POTÊNCIA	3 W	3 W	4,5 W	4,5 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	47 mA (127 V) / 27 mA (220 V)	47 mA (127 V) / 27 mA (220 V)	70 mA (127 V) / 41 mA (220 V)	70 mA (127 V) / 41 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	75 X 75 X 45 mm (LxCxA)	75 X 75 X 45 mm (LxCxA)	95 X 95 X 45 mm (LxCxA)	95 X 95 X 45 mm (LxCxA)
DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO	55mm (D)	55mm (D)	75mm (D)	75mm (D)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566435724	7898566435892	7898566435731	7898566435908
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	FRIA	QUENTE	FRIA
	2.700 K	6.500 K	2.700 K	6.500 K

Arq. Eduardo Becker - Hotel Yoo2 Rio

7 W / 50 W[1]	**7 W** / 50 W[1]	**12 W** / 75 W[1]	**12 W** / 75 W[1]
540 Lumens	560 Lumens	920 Lumens	950 Lumens
100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
88% de redução no consumo de energia[3]
87% de redução no consumo de energia[3]
86% de redução no consumo de energia[3]
84% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade

[1] Equivalência referente a tecnologi halógena.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com a Lâmpada halógena com vida útil de 2.000H e consumo de até 25 W.

[3] Comparação com a Lâmpada halógena com vida útil de 2.000H e consumo de até 35 W.
[3] Comparação com a Lâmpada halógena com vida útil de 2.000H e consumo de até 50 W.

[3] Comparação com a Lâmpada halógena com vida útil de 2.000H e consumo de até 75 W.

Fabricado em polímero de alta qualidade (ABS+PC).

PAR20	PAR20	PAR30	PAR30
REF. 435748 I 7 W	REF. 435915 I 7 W	REF. 435755 I 12 W	REF. 435922 I 12 W
540 lm	560 lm	920 lm	950 lm
1100 cd	1150 cd	1850 cd	1910 cd
>80	>80	>80	>80
30°	30°	30°	30°
25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
7 W	7 W	12 W	12 W
100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
110 mA (127 V) / 63 mA (220 V)	110 mA (127 V) / 63 mA (220 V)	188 mA (127 V) / 109 mA (220 V)	188 mA (127 V) / 109 mA (220 V)
≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
117 X 117 X 52 mm (LxCxA)	117 X 117 X 52 mm (LxCxA)	140 X 140 X 59 mm (LxCxA)	140 X 140 X 59 mm (LxCxA)
90mm (D)	90mm (D)	120mm (D)	120mm (D)
IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
7898566435748	7898566435915	7898566435755	7898566435922
QUENTE	FRIA	QUENTE	FRIA
2.700 K	6.500 K	2.700 K	6.500 K

LUMINÁRIA DE EMBUTIR
BRANCA E PRATA

Amplie sua experiência LED aplicando as Luminárias de Embutir Quadradas e Redondas LED em prateleiras e armários. Você vai experimentar um efeito luminoso de destaque, colocando o detalhe e a decoração em primeiro lugar.

Não Permite Dimerização

25,000 Horas

3 Anos de garantia

1 W

60 Lumens

100-240 V

Durabilidade
14 anos sem troca[1]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

[1] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.

DRIVER: Produtos equipados com driver externo (incluso).

ESPECIFICAÇÕES

	QUADRADA BRANCA	REDONDA BRANCA	QUADRADA PRATA	REDONDA PRATA
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 432914 | 1 W	REF. 432938 | 1 W	REF. 432921 | 1 W	REF. 432945 | 1 W
FLUXO LUMINOSO	60 lm	60 lm	60 lm	60 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	220 cd	220 cd	220 cd	220 cd
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	> 80	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	30°	30°	30°	30°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
POTÊNCIA	1 W	1 W	1 W	1 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	24 mA (127 V) / 20 mA (220 V)	24 mA (127 V) / 20 mA (220 V)	24 mA (127 V) / 20 mA (220 V)	24 mA (127 V) / 20 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	30 mm (C) X 30 mm (L) X 18 mm (A)	30 mm (C) X 30 mm (L) X 18 mm (A)	30 mm (C) X 30 mm (L) X 18 mm (A)	30 mm (C) X 30 mm (L) X 18 mm (A)
DIMENSÕES DO DRIVER	38 mm (C) X 16 mm (L) X 16 mm (A)	38 mm (C) X 16 mm (L) X 16 mm (A)	38 mm (C) X 16 mm (L) X 16 mm (A)	38 mm (C) X 16 mm (L) X 16 mm (A)
DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO	26 mm (D)	26 mm (D)	26 mm (D)	26 mm (D)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566432914	7898566432938	7898566432921	7898566432945
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE	QUENTE	QUENTE
	2.700 K	2.700 K	2.700 K	2.700 K

LUMINÁRIAS - LINHA **INTELLIGENT**

ILUMINAÇÃO EXTERNA

ARANDELA

BALIZADOR DE SOLO

ESPETO DE JARDIM

LUMINÁRIA SPOT EXTERNO

ARANDELA

1 FACHO E 2 FACHOS

Amplie sua experiência LED aplicando as Arandelas LED em paredes de alvenaria. Você vai experimentar um efeito luminoso sofisticado, colocando a decoração em primeiro lugar.

- Não Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- Anos de garantia

3 W
150 Lumens
100-240 V

6 W
300 Lumens
100-240 V

Durabilidade
14 anos sem troca[1]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP65: Resistente à poeira e jatos de água.

[1] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.

ESPECIFICAÇÕES

	1 FACHO	2 FACHOS
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 437476 | 3 W	REF. 437483 | 6 W
FLUXO LUMINOSO	150 lm	300 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	≥ 80	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	110°	110°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h	25.000 h
POTÊNCIA	3 W	6 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	48 mA (127 V) / 32 mA (220 V)	107 mA (127 V) / 67 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	90 mm (A) X 90 mm (L) X 28 mm (P)	90 mm (A) X 90 mm (L) X 28 mm (P)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 65	IP 65
CÓDIGO DE BARRAS	7898566437476	7898566437483
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE
	2.700 K	2.700 K

BALIZADOR DE SOLO

1 W

Amplie sua experiência LED aplicando o Balizador LED em decks de madeira ou escadarias de alvenaria.
Você vai experimentar um efeito luminoso de balizamento, colocando o detalhe e a decoração em primeiro lugar.

Arq. Gerson Dutra de Sá e Ana Lúcia Salama - Café Conforto

- Não Permite Dimerização
- **20,000** Horas
- 2 Anos de garantia

1 W

100-240 V

Durabilidade
11 anos sem troca[1]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP65: Resistente à poeira e jatos de água.

AVISO: não utilize em áreas que possa sofrer alagamentos. Para instalação utilizar somente fita isolante de autofusão ou conector IP65.

[1] 20.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 443439 I 1 W
VIDA ÚTIL (L_{70})	20.000 h
POTÊNCIA	1 W
TENSÃO	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	27 mA (127 V) / 16 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.3
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	31 mm (D) X 41 mm (A)
DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO	26 mm (D)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 65
CÓDIGO DE BARRAS	7898566443439
TEMPERATURA DE COR	QUENTE

3.000 K

ESPETOS DE JARDIM

3 W E 7 W
2700K E VERDE

Amplie sua experiência LED aplicando os Espetos de Jardim LED em áreas externas ou jardins de inverno. Você vai experimentar um efeito luminoso de destaque, colocando a decoração em primeiro lugar.

Arq. Plantar Ideias - Miragem

- Não Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- Anos de garantia

3 W / 30 W[1]
180 Lumens
100-240 V

7 W / 50 W[1]
450 Lumens
100-240 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
85% de redução no consumo de energia[3]
86% de redução no consumo de energia[4]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP65: Resistente à poeira e jatos de água.

AVISO: não utilize em áreas que possa sofrer alagamentos. Para instalação utilizar somente fita isolante de autofusão.

[1] Equivalência referente a Lâmpada halógena dicroica.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com Lâmpada halógena dicroica com vida útil de 2.000H e consumo de 30 W.

[4] Comparação com Lâmpada halógena dicroica com vida útil de 2.000H e consumo de 50 W.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 434932 | 3 W	REF. 434956 | 7 W	REF. 434963 | 3 W	REF. 434970 | 7 W
FLUXO LUMINOSO	180 lm	450 lm	-	-
INTENSIDADE LUMINOSA	560 cd	1400 cd	-	-
INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>80	>80	-	-
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	24º	24º	24º	24º
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
POTÊNCIA	3 W	7 W	3 W	7 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	42 mA (127 V) / 32 mA (220 V)	105 mA (127 V) / 75 mA (220 V)	42 mA (127 V) / 32 mA (220 V)	105 mA (127 V) / 75 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	40 mm (D) X 250 mm (A)	60 mm (D) X 275 mm (A)	40 mm (D) X 250 mm (A)	60 mm (D) X 275 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
CÓDIGO DE BARRAS	7898566434932	7898566434956	7898566434963	7898566434970
TEMPERATURA DE COR / COR DA LUZ	QUENTE	QUENTE	VERDE	VERDE
	2.700 K	2.700 K		

SPOT EXTERNO

7 W

Amplie sua experiência LED aplicando o Spot Externo LED em jardins ou áreas externas.
Você vai experimentar um efeito luminoso de destaque, colocando a decoração em primeiro lugar.

Arq. Alex Hanazaki - Jardim Deca

Não Permite Dimerização

25,000 Horas

2 Anos de garantia

7 W / 50 W[1]

450 Lumens

100-240 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
86% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP65: Resistente à poeira e jatos de água.

AVISO: não utilize em áreas que possa sofrer alagamentos. Para instalação utilizar somente fita isolante de autofusão ou conectro IP65.

[1] Equivalência referente a Lâmpada halógena dicroica.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com Lâmpada halógena dicroica com vida útil de 2.000H e consumo de 50 W.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 435274	7 W
FLUXO LUMINOSO	450 lm	
INTENSIDADE LUMINOSA	1400 cd	
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	24°	
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h	
POTÊNCIA	7 W	
TENSÃO	100-240 V	
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	
CORRENTE ELÉTRICA	105 mA (127 V) / 75 mA (220 V)	
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	60 mm (D) X 130 mm (A)	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 65	
CÓDIGO DE BARRAS	7898566435274	
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	

2.700 K

LUMINÁRIAS - LINHA **INTELLIGENT**

ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL

HIGH BAY

HIGH BAY

90 W

Amplie sua experiência LED aplicando a luminária High Bay LED em galpões, armazéns ou fábricas com pé direito alto.
Você vai experimentar um efeito luminoso difuso e potente, colocando luminosidade e eficiência em primeiro lugar.

CONSULTE: PRODUTO VENDIDO SOMENTE SOB ENCOMENDA

- Não Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- 3 Anos de garantia

90 W / 250 W[1]

10.735 Lumens

100-240 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
64% de redução no consumo de energia[3]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP65: Resistente à poeira e jatos de água.

[1] Equivalência referente a lâmpadas de vapor de sódio.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com lâmpadas de vapor de sódio com vida útil de 6.000H e consumo de 250 W.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 432617 I 90 W
FLUXO LUMINOSO	10.735 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	4.000 cd
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>70
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	110°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 h
POTÊNCIA	90 W
TENSÃO	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	1.155 A (127 V) / 0.667 A (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.6
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	510 mm (D) X 275 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 65
CÓDIGO DE BARRAS	7898566432617
TEMPERATURA DE COR	FRIA

6.500 K

Arq. Alex Hanazaki - Jardim Deca

LUMINÁRIAS - LINHA **EXPERT**

ILUMINAÇÃO EXTERNA

EMBUTIDO DE SOLO

EMBUTIDO DE SOLO

6 W, 12 W E 15 W

Potencialize a tecnologia LED aplicando os Embutidos de Solo LED em jardins e áreas externas.
Você vai experimentar um efeito luminoso de destaque, elevando seu projeto luminotécnico.

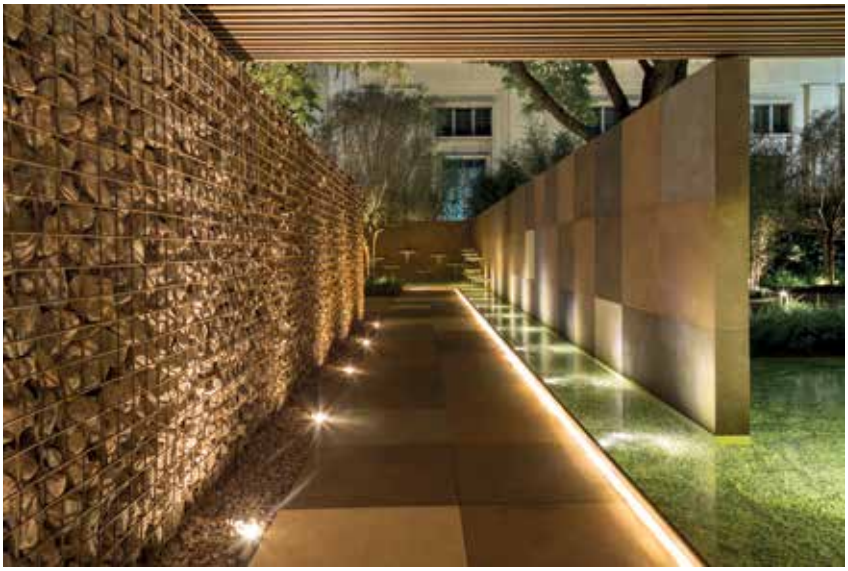

Arq. Alex Hanazaki - Jardim Deca

- Não Permite Dimerização
- **25,000** Horas
- 2 Anos de garantia

6 W / 40 W[1]	**12 W** / 60 W[1]	**15 W** / 75 W[1]
360 Lumens	720 Lumens	950 Lumens
100-240 V	100-240 V	100-240 V

Durabilidade
14 anos sem troca[2]

Economia
85% de redução no consumo de energia[3]
80% de redução no consumo de energia[4]
80% de redução no consumo de energia[5]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP67: Resistente à poeira e imersão temporária.

[1] Equivalência referente a tecnologia incadescente.
[2] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.
[3] Comparação com Luminária + lâmpada halógena com vida útil de 2.000H e consumo de 40 W.
[4] Comparação com Luminária + lâmpada halógena com vida útil de 2.000H e consumo de 60 W.
[5] Comparação com Luminária + lâmpada halógena com vida útil de 2.000H e consumo de 75 W.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 432570 I 6W	REF. 432587 I 12W	REF. 432594 I 15W
FLUXO LUMINOSO	360 lm	720 lm	950 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	1400 cd	1600 cd	3900 cd
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	≥ 80	≥ 80	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	30°	30°	30°
VIDA ÚTIL (L70)	25.000 H	25.000 H	25.000 H
POTÊNCIA	6 W	12 W	15 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	94 mA (127 V) / 54 mA (220 V)	188 mA (127 V) / 109 mA (220 V)	236 mA (127 V) / 136 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	80 mm (D) X 90 mm (A)	120 mm (D) X 90 mm (A)	150 mm (D) X 95 mm (A)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 67	IP 67	IP 67
CÓDIGO DE BARRAS	7898566432570	7898566432587	7898566432594
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE	QUENTE
	2.700 K	2.700 K	2.700 K

CASACOR
SÃO PAULO
BELO HORIZONTE
BRASÍLIA

Arq. Fábio Morozini - Galeria Grassi

FITAS E

Arq. Studio Sopro - Café do Saber

CASACOR
SÃO PAULO
BELO HORIZONTE
BRASÍLIA
ACESSÓRIOS
brilia
LUZ MUDA TUDO

CASACOR
SÃO PAULO
BELO HORIZONTE
BRASÍLIA

Arq. Denise Barreto - Sala dos Amigos

FITAS E ACESSÓRIOS - LINHA **SMART**

ILUMINAÇÃO FLEXÍVEL

FITA LED 4,8 W/M IP20 -5M

FITA LED PLUG & PLAY 4,4/M DIMERIZÁVEL - 5M

FITA
4,8 W/m
5M

Descubra a tecnologia LED aplicando a Fita 4,8 W/m 2700K, em sancas, nichos e até prateleiras. Você vai experimentar um efeito luminoso homogêneo, colocando criatividade e decoração em primeiro lugar.

Arq. Paloma Yagamata, Aldi Flosi, Bruno Rangel, Unidade Shoji

- Permite Dimerização
- **15,000** Horas
- 2 Anos de garantia

4,8 W/m

450 Lumens / metro

12V

Durabilidade
8 anos sem troca[1]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade.

CORTE: Respeite a marcação de corte indicada na fita (1 ponto de corte a cada 5cm ou a cada 3 LEDs)

AVISO: Para o adequado funcionamento e manutenção da garantia e vida útil do produto, recomenda-se o uso de drivers indicados pela Brilia com tensão de saída contínua de 12 Vdc.

[1] 15.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.

DIMER: Para o perfeito funcionamento, utilize somente dimers analógicos do padrão TRIAC indicados pela Brilia.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 435946	4,8W
FLUXO LUMINOSO	450 lm/m	
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	120°	
VIDA ÚTIL (L_{70})	15.000 H	
POTÊNCIA DA FITA	4,8 W/m	
TENSÃO DA FITA	12 Vdc	
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	
DIMENSÕES DA FITA	5000 mm (C) x 10 mm (L)	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	
CÓDIGO DE BARRAS	7898566435946	
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	

2.700 K

DRIVER: PRODUTO 12VDC, NECESSITA DE DRIVER EXTERNO (NÃO INCLUSO).
VEJA NA PÁGINA 143 QUAL DRIVER UTILIZAR.

*** DIMER:** PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO, UTILIZE SOMENTE DRIVERS DIMERIZÁVEIS BRILIA E DIMERS ANALÓGICOS DO PADRÃO TRIAC INDICADOS PELA BRILIA

FITA PLUG & PLAY

4,4 W/m - 5M

Descubra a tecnologia LEDaplicando a Fita 4,4 W/m Plug & Play LED em sancas, nichos e áreas externas como fachadas. Você vai experimentar um efeito luminoso homogêneo, colocando praticidade e decoração em primeiro lugar.

Arq. Barbara Jalles, Restaurante Casacor

- Permite Dimerização
- **15,000** Horas
- 2 Anos de garantia

4,4 W/m
300 Lumens / metro
127 V

4,4 W/m
300 Lumens / metro
220 V

Durabilidade
8 anos sem troca[1]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP66: Resistente à poeira e jatos potentes de água.

DIMER: Para o perfeito funcionamento, utilize somente dimers analógicos do padrão TRIAC indicados pela Brilia.

AVISO: Somente utilizar os plugs de ligação de energia comercializados pela Brilia, pois a ligação direta na rede de tensão sem o plug causará danos irreparáveis ao produto, invalidando sua garantia.

[1] 15.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 435953 I 4,4 W/m	REF. 435960 I 4,4 W/m
FLUXO LUMINOSO	300 lm/m	300 lm/m
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	120º	120º
VIDA ÚTIL (L_{70})	15.000 H	15.000 H
POTÊNCIA DA FITA	4,4 W/m	4,4 W/m
TENSÃO DA FITA	127 V	220 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	38 mA/m (127 V)	28 mA/m (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.9	≥ 0.9
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20ºC a 40ºC	-20ºC a 40ºC
DIMENSÕES DA FITA	5000 mm (C) X 14 mm (L)	5000 mm (C) X 14 mm (L)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 66	IP 66
CÓDIGO DE BARRAS	7898566435953	7898566435960
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE
	2.700 K	2.700 K

INCLUI: 1 CABO DE FORÇA, 5 BRAÇADEIRAS, 10 PARAFUSOS.

* **DIMER:** PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO, FAÇA A CONEXÃO À REDE ELÉTRICA MANTENDO O CABO DE ENERGIA E UTILIZE DIMERS ANALÓGICOS PADRÃO TRIAC INDICADOS PELA BRILIA.

CASACOR
SÃO PAULO
BELO HORIZONTE
BRASÍLIA

Arq. João Armentano - Experiência Ornare

FITAS E ACESSÓRIOS - LINHA **INTELLIGENT**

ILUMINAÇÃO FLEXÍVEL

FITAS 4,8W

FITA LED PLUG & PLAY - 14,4 W/M DIMERIZÁVEL - 5M

FITA LED PLUG & PLAY - 4,4 W/M DIMERIZÁVEL - 25M

FITA LED PLUG & PLAY RGB- 15 W/M DIMERIZÁVEL - 25M

FITA
4,8 W/m
IP65 - 5m

Amplie sua experiência LED aplicando a Fita 4,8 W/m LED em sancas, nichos e até prateleiras. Você vai experimentar um efeito luminoso homogêneo, colocando criatividade e decoração em primeiro lugar.

Arq. Barbara Gomes e Giulliana Savioli, Banheiro Feminino

- Permite Dimerização
- **15,000** Horas
- Anos de garantia

4,8 W/m

430 Lumens / metro

12Vdc

Durabilidade
8 anos sem troca[1]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP65: Resistente à poeira e umidade.

CORTE: Respeite a marcação de corte indicada na fita (1 ponto de corte a cada 5cm ou a cada 3 LEDs)

AVISO: Para o adequado funcionamento e manutenção da garantia e vida útil do produto, recomenda-se o uso de drivers indicados pela Brilia com tensão de saída contínua de 12 Vdc.

DIMER: Para o perfeito funcionamento, utilize somente dimers analógicos do padrão TRIAC indicados pela Brilia.

[1] 15.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 435977	4,8 W/m
FLUXO LUMINOSO	430 lm/m	
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	120°	
VIDA ÚTIL (L_{70})	15.000 H	
POTÊNCIA DA FITA	4,8 W/m	
TENSÃO DA FITA	12 Vdc	
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	
DIMENSÕES DA FITA	5000 mm (C) x 10 mm (L)	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 65	
CÓDIGO DE BARRAS	7898566435977	
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	

2.700 K

DRIVER: PRODUTO 12VDC, NECESSITA DE DRIVER EXTERNO (NÃO INCLUSO). VEJA NA PÁGINA 140 QUAL DRIVER UTILIZAR.

* **DIMER:** PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO, UTILIZE SOMENTE DRIVERS DIMERIZÁVEIS BRILIA E DIMERS ANALÓGICOS DO PADRÃO TRIAC INDICADOS PELA BRILIA

FITA PLUG & PLAY

14,4 W/m - 5m

Amplie sua experiência LED aplicando a Fita 14,4 W/m Plug & Play LED em sancas, nichos e áreas externas como fachadas. Você vai experimentar um efeito luminoso homogêneo, colocando praticidade e decoração em primeiro lugar.

Arq. Eduardo Becker - The Highlands

- Permite Dimerização
- **15,000** Horas
- Anos de garantia

14,4 W/m
790 Lumens / metro
127 V

14,4 W/m
790 Lumens / metro
220 V

Durabilidade
8 anos sem troca[1]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP66: Resistente à poeira e umidade.

DIMER: Para o perfeito funcionamento, utilize somente dimers analógicos do padrão TRIAC indicados pela Brilia.

AVISO: Somente utilizar os plugs de ligação de energia comercializados pela Brilia, pois a ligação direta na rede de tensão sem o plug causará danos irreparáveis ao produto, invalidando sua garantia.

[1] 15.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 435984 | 14,4 W/m	REF. 435991 | 14,4 W/m
FLUXO LUMINOSO	790 lm/m	790 lm/m
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	120º	120º
VIDA ÚTIL (L_{70})	15.000 H	15.000 H
POTÊNCIA DA FITA	14,4 W/m	14,4 W/m
TENSÃO DA FITA	127 V	220 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	95 mA/m (127 V)	56 mA/m (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.9	≥ 0.9
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20ºC a 40ºC	-20ºC a 40ºC
DIMENSÕES DA FITA	5000 mm (C) X 14 mm (L)	5000 mm (C) X 14 mm (L)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 66	IP 66
CÓDIGO DE BARRAS	7898566437984	7898566435991
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE
	2.700 K	2.700 K

INCLUI: 1 CABO DE FORÇA, 5 BRAÇADEIRAS, 10 PARAFUSOS.

* **DIMER:** PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO, FAÇA A CONEXÃO À REDE ELÉTRICA MANTENDO O CABO DE ENERGIA E UTILIZE DIMERS ANALÓGICOS PADRÃO TRIAC INDICADOS PELA BRILIA.

431030
431627
431382
431399

FITA PLUG & PLAY

4,4 W/m - 25m e 15W/m - RGB - 25m

Amplie sua experiência LED aplicando a Fita 4,4 W/m Plug & Play e 15 W/m Plug & Play RGB LED em sancas, nichos e áreas externas extensas como fachadas. Você vai experimentar um efeito luminoso homogêneo e versátil, colocando praticidade e decoração em primeiro lugar.

Arq. João Jadão e Juliana Freitas - Projeto H2O

- Permite Dimerização
- **15,000** Horas
- Permite Controle de Cor
- Anos de garantia

4,4 W/m
300 Lumens / metro
127 V

4,4 W/m
300 Lumens / metro
220 V

15W/m
127 V

15W/m
220 V

Durabilidade
8 anos sem troca[1]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

Para o completo funcionamento da **Fita PLug & Play RGB**, utilize o Controle RGB.
Produto vendido separadamente.

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.
PROTEÇÃO - IP66: Resistente à poeira e umidade.

DIMER: Para o perfeito funcionamento, utilize somente dimers analógicos do padrão TRIAC indicados pela Brilia.
AVISO: Somente utilizar os plugs de ligação de energia comercializados pela Brilia, pois a ligação direta na rede de tensão sem o plug causará danos irreparáveis ao produto, invalidando sua garantia.

[1] 15.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 431382 | 4,4 W/m	REF. 431399 | 4,4 W/m	REF. 431030 | 15W/m	REF. 431627 | 15W/m
FLUXO LUMINOSO	300 lm/m	300 lm/m		
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	120°	120°	120°	120°
VIDA ÚTIL (L_{70})	15.000 H	15.000 H	15.000 H	15.000 H
POTÊNCIA DA FITA	4,4 W/m	4,4 W/m	15 W/m	15 W/m
TENSÃO DA FITA	127 V	220 V	127 V	220 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	38 mA/m (127 V)	26 mA/m (220 V)	122 mA/m (127 V)	65 mA/m (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA FITA	25000 mm (C) X 14 mm (L)	25000 mm (C) X 14 mm (L)	25000 mm (C) X 16 mm (L)	25000 mm (C) X 14 mm (L)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
CÓDIGO DE BARRAS	7898566431382	7898566431399	7898566431030	7898566431627
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE	RGB	RGB
	2.700 K	2.700 K		

INCLUI: 1 CABO DE FORÇA À PROVA D'ÁGUA, 25 BRAÇADEIRAS E 50 PARAFUSOS. (431382 E 431399)
INCLUI: 1 CABO DE FORÇA COM RECEPTOR INFRA-VERMELHO, 25 BRAÇADEIRAS E 50 PARAFUSOS. (431030 E 431627)
* **DIMER:** PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO, FAÇA A CONEXÃO À REDE ELÉTRICA MANTENDO O CABO DE ENERGIA E UTILIZE DIMERS ANALÓGICOS PADRÃO TRIAC INDICADOS PELA BRILIA.

FITAS E ACESSÓRIOS - LINHA **INTELLIGENT**

ACESSÓRIOS

DRIVERS IP20

KITS DE CONEXÃO

ADAPTADOR E27 PARA LÂMPADAS E14

SOQUETE GU10

KITS DE EMENDA

DRIVERS

IP20

Amplie sua experiência LED aplicando os Drivers IP20 em produtos com tensão de 12Vdc como Bipinos Míni G4, AR70 e Fitas Flexíveis.
Você vai garantir a alimentação correta dos seus produtos, colocando segurança e durabilidade em primeiro lugar.

Arq. Marina Linhares - Casa dos Cocares

2 Anos de garantia

12W	18W	30W
1 A	1,5 A	2,5 A
100-240V	100-240V	100-240V

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 435823 I 12W	REF. 435830 I 18W	REF. 435847 I 30W
PONTÊNCIA MÁXIMA*	12 W	18 W	30 W
CORRENTE MÁXIMA	1 A	1,5 A	2,5 A
TENSÃO DE ENTRADA	100-240 V	100-240 V	100-240 V
TENSÃO DE SAÍDA	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.6	≥ 0.6	≥ 0.6
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566435823	7898566435830	7898566435847
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES	22 mm (A) X 295 mm (L) X 10 mm (P)	22 mm (A) X 145 mm (L) X 38 mm (P)	22 mm (A) X 145 mm (C) X 38 mm (P)

* PARA GARANTIR MELHOR DESEMPENHO, CONSIDERE 80% DA POTÊNCIA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO.
VEJA TABELA COMPLETA DE UTILIZAÇÃO DE DRIVERS NA PÁGINA 143.

Arq. Renata Ferreira - Quarto do Jovem

CASACOR
SÃO PAULO
BELO HORIZONTE
BRASÍLIA

KITS DE CONEXÃO, ADAPTADORES E EMENDAS

Conectores Monocromáticos
Ganhe agilidade na montagem de projetos com fitas LED Brilia ao conectá-las de forma rápida, segura e prática. Este inovador sistema de conexão dispensa o uso de equipamentos de solda.

Adaptadores
Para garantir compatibilidade das lâmpadas base E14 em luminárias decorativas com soquetes E27 a Brilia oferece o adaptador ideal para você.

Utilize os soquetes para lâmpadas de base GU10 em diversas aplicações. Corpo em cerâmica e com trava de segurança, a solução ideal para seus projetos de iluminação.

Kits de Conexão Alta Tensão
Ganhe agilidade na montagem de projetos com fitas LED Brilia de Tensão, conectando-as de forma rápida, segura e prática, garantindo isolamento contra água. Inclui cabo de força para montagem de novos segmentos de fita.

Kits de Emendas Alta Tensão
Ganhe agilidade na emenda de fitas LED Brilia de Tensão, conectando-as de forma rápida, segura e prática, garantindo isolamento contra água.

CONECTORES PARA FITAS 12V MONOCROMÁTICAS

CONECTOR DE EXTREMIDADE MONOCROMÁTICO

REF. 910944
2 ANOS DE GARANTIA

É COMPATÍVEL TAMBÉM COM PRODUTOS DAS LINHAS
LINHA SMART / EXPERT

CONECTOR DE JUNÇÃO PROLONGADOR

REF. 443156
2 ANOS DE GARANTIA

É COMPATÍVEL TAMBÉM COM PRODUTOS DAS LINHAS
LINHA SMART / EXPERT

ADAPTADORES

ADAPTADOR E27 PARA LÂMPADAS E14

REF. 431481
2 ANOS DE GARANTIA

É COMPATÍVEL TAMBÉM COM PRODUTOS DA LINHA
LINHA SMART

SOQUETES GU10

REF. 431498
2 ANOS DE GARANTIA

É COMPATÍVEL TAMBÉM COM PRODUTOS DAS LINHAS
LINHA SMART / EXPERT

Arq. Marina Linhares - Casa dos Cocares

KITS CONEXÃO ALTA TENSÃO

KIT CONEXÃO PLUG & PLAY - 4,4 W/M

REF. 443095

2 ANOS DE GARANTIA

INCLUI: 1 TERMINAL, 1 CABO DE FORÇA, 1 CONECTOR DE JUNÇÃO, 1 GEL DE SILICONE ISOLANTE, 2 BRAÇADEIRAS, 4 PARAFUSOS E 1 CONECTOR PARA CABO DE FORÇA.

É COMPATÍVEL TAMBÉM COM PRODUTOS DAS LINHA

LINHA **SMART**

KIT CONEXÃO PLUG & PLAY - 14,4 W/M

REF. 432211

2 ANOS DE GARANTIA

INCLUI: 1 TERMINAL, 1 CABO DE FORÇA, 1 CONECTOR DE JUNÇÃO, 1 GEL DE SILICONE ISOLANTE, 2 BRAÇADEIRAS, 4 PARAFUSOS E 1 CONECTOR PARA CABO DE FORÇA.

KIT CONEXÃO PLUG & PLAY - RGB

REF. 433225

2 ANOS DE GARANTIA

INCLUI: 1 TERMINAL, 1 CABO DE FORÇA COM RECEPTOR INFRAVERMELHO, 1 CONECTOR DE JUNÇÃO, 1 GEL DE SILICONE ISOLANTE, 2 BRAÇADEIRAS, 4 PARAFUSOS E 1 CONECTOR PARA CABO DE FORÇA.

KITS EMENDA ALTA TENSÃO

KIT EMENDA ALTA TENSÃO - 4,4 W/M

REF. 433232

2 ANOS DE GARANTIA

INCLUI: 1 TERMINAL, 1 CONECTOR DE JUNÇÃO, 1 GEL DE SILICONE ISOLANTE, 2 BRAÇADEIRAS, 4 PARAFUSOS.

É COMPATÍVEL TAMBÉM COM PRODUTOS DAS LINHAS

LINHA **SMART**

KIT EMENDA ALTA TENSÃO - 14,4 W/M

REF. 433249

2 ANOS DE GARANTIA

INCLUI: 1 TERMINAL, 1 CONECTOR DE JUNÇÃO, 1 GEL DE SILICONE ISOLANTE, 2 BRAÇADEIRAS, 4 PARAFUSOS.



KIT EMENDA ALTA TENSÃO - RGB

REF. 433256

2 ANOS DE GARANTIA

INCLUI: 1 TERMINAL, 1 CONECTOR DE JUNÇÃO, 1 GEL DE SILICONE ISOLANTE, 2 BRAÇADEIRAS, 4 PARAFUSOS.

CASACOR
SÃO PAULO
BELO HORIZONTE
BRASÍLIA

Barbara Gomes e Giulliana Savioli, Banheiro Feminino

FITAS E ACESSÓRIOS - LINHA **EXPERT**

ILUMINAÇÃO FLEXÍVEL

FITA LED MULTITEMPERATURA DE COR - 2M

FITA ULTRA 2400 - 2M

FITA ULTRA 1500 - 2M

FITA LED 7,2 W/M - 5M

FITA RGB 7,2 W/M - 5M

FITA MULTI-TEMPERATURA
DE COR - 2m

Potencialize a tecnologia LED aplicando a Fita Multitemperatura de Cor LED em sancas, nichos e até prateleiras. Você vai experimentar um efeito luminoso homogêneo, elevando seu projeto luminotécnico.

Arq. Luiz Otávio Debeus, Estúdio Le Salon

- Permite Dimerização por controle remoto
- Controle de temperatura de cor
- **25,000** Horas
- 2 Anos de garantia

13W/m

1200 Lumens / metro

12V

Durabilidade
14 anos sem troca[1]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

Para o completo funcionamento da **Fita Multitemperatura de Cor**, utilize o Controle Multitemperatura de cor, além do Kit de Conexão Multitemperatura de Cor. Produtos vendido separadamente.

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade.

AVISO: Para o funcionamento adequado, manutenção da garantia e vida útil do produto, recomenda-se o uso de drivers indicados pela Brilia, com tensão de saída contínua de 12Vdc.

[1] 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 430552 | 13W/m
FLUXO LUMINOSO	1200 lm/m
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	120°
VIDA ÚTIL (L_{70})	25.000 H
POTÊNCIA DA FITA	13 W/m
TENSÃO DA FITA	12 V
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA FITA	2000 mm (C) X 10 mm (L)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566430552
TEMPERATURA DE COR	MULTITEMPERATURA

2.700 K - 6.500 K

DRIVER: PRODUTO 12VDC, NECESSITA DE DRIVER EXTERNO (NÃO INCLUSO).
VEJA NA PÁGINA 143 QUAL DRIVER UTILIZAR.
ESQUEMA DE LIGAÇÃO CONSULTAR ESQUEMA DE LIGAÇÃO NA PÁGINA 143.

FITA ULTRA

1500 e 2400 - 2m

Potencialize a tecnologia LED aplicando a Fita Ultra 1500 e 2400 LED em sancas, nichos e até prateleiras.
Você vai experimentar um efeito luminoso homogêneo, elevando seu projeto luminotécnico.

Arq. Roberto Migoto, Tributo aos 30

- Permite Dimerização
- **15,000** Horas
- Anos de garantia

15W/m

1500 Lumens / metro

12Vdc

24W/m

2400 Lumens / metro

12Vdc

Durabilidade
8 anos sem troca[1]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade.

ATENÇÃO: Para aplicações em ambientes acima de 30°C recomenda-se utilização de dissipadores de calor

AVISO: Para o funcionamento adequado, manutenção da garantia e vida útil do produto, recomenda-se o uso de drivers indicados pela Brilia, com tensão de saída contínua de 12Vdc.

DIMER: Para o perfeito funcionamento, utilize somente drivers dimerizáveis Brilia e dimers analógicos do padrão TRIAC indicados pela Brilia.

[1] 15.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 431221 | 15W/m	REF. 432525 | 24W/m
FLUXO LUMINOSO	1500 lm/m	2400 lm/m
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 90
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	120°	120°
VIDA ÚTIL (L_{70})	15.000 H	15.000 H
POTÊNCIA DA FITA	15 W/m	24 W/m
TENSÃO DA FITA	12 Vdc	12 Vdc
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA FITA	2000 mm (C) X 10 mm (L)	2000 mm (C) X 10 mm (L)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566431221	7898566432525
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE
	2.400 K	2.400 K

DRIVER: PRODUTO 12VDC, NECESSITA DE DRIVER EXTERNO (NÃO INCLUSO).
VEJA NA PÁGINA 143 QUAL DRIVER UTILIZAR.

FITA LED
7,2 W/m - 5m
FITA LED RGB
7,2 W/m - 5m

Potencialize a tecnologia LED aplicando a Fita 7,2 W/m LED em sancas, nichos e até prateleiras.
Você vai experimentar um efeito luminoso homogêneo, elevando seu projeto luminotécnico.

Arq. Patricia Hagobian - Lounge dos Amigos

- Permite Dimerização
- **15,000** Horas
- Permite Controle de Cor
- 2 Anos de garantia

7,2W/m	**7,2W/m**	**7,2W/m**
650 lm / metro	700 lm / metro	12Vdc
12Vdc	12Vdc	

Durabilidade
8 anos sem troca[1]

Tecnologia
Livre de calor no facho de luz

Para o completo funcionamento da **Fita RGB**, utilize o Controle RGB, além do receptor RGB. Produtos vendido separadamente.

PROTEÇÃO - IP65: Resistente a poeira e jatos de água.

AVISO: Para o funcionamento adequado, manutenção da garantia e vida útil do produto, recomenda-se o uso de drivers indicados pela Brilia, com tensão de saída contínua de 12Vdc.

DIMER: Para o perfeito funcionamento, utilize somente drivers dimerizáveis Brilia e dimers analógicos do padrão TRIAC indicados pela Brilia.
[1] 15.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.

ESPECIFICAÇÕES

	PERMITE DIMERIZAÇÃO POR CONTROLE REMOTO		
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 431207 | 7,2W/m	REF. 431191 | 7,2W/m	REF. 431214 | 7,2 W/m
FLUXO LUMINOSO	650 lm/m	700 lm/m	-
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	> 80	> 80	-
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	120°	120°	120°
VIDA ÚTIL (L_{70})	15.000 H	15.000 H	15.000 H
POTÊNCIA DA FITA	7,2 W/m	7,2 W/m	7,2 W/m
TENSÃO DA FITA	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÕES DA FITA	5000 mm (C) X 10 mm (L)	5000 mm (C) X 10 mm (L)	5000 mm (C) X 10 mm (L)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 65	IP 65	IP 65
CÓDIGO DE BARRAS	7898566431207	7898566431191	7898566431214
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	NEUTRA	RGB
	2.700 K	4.000 K	

DRIVER: PRODUTO 12VDC, NECESSITA DE DRIVER EXTERNO (NÃO INCLUSO). VEJA NA PÁGINA 143 QUAL DRIVER UTILIZAR.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO CONSULTAR ESQUEMA DE LIGAÇÃO NA PÁGINA 143

FITAS & ACESSÓRIOS - LINHA **EXPERT**

ACESSÓRIOS

DRIVERS 45W, 60W DIM, 75W E 100W

CONTROLE SLIM MULTITEMPERATURA

RECEPTOR MULTITEMPERATURA

AMPLIFICADOR MULTITEMPERATURA

CONTROLE SLIM RGB

RECEPTOR RGB

AMPLIFICADOR NANO PARA FITAS LED RGB

CONECTOR PARA FITAS 12V RGB

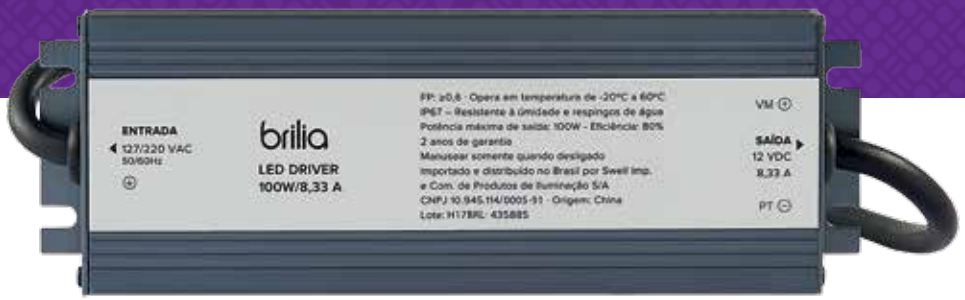

DRIVERS

45W, 60W DIM, 75W E 100W

Potencialize a tecnologia LED aplicando os Drivers Brilia em produtos com tensão de 12Vdc como Bipinos Míni G4 e Fitas Flexíveis. Você vai garantir a alimentação correta dos seus produtos, colocando segurança e durabilidade em primeiro lugar.

45W	60W	75W	100W
12V	12V	12V	12V

PROTEÇÃO IP44*: Resistente à umidade e respingos de água.

PROTEÇÃO - IP67**: Resistente a poeira e imersnao temporária (até 1 metro por 30 minutos).

AVISO: Certifique que a tensão correta está selecionada antes de ligar o produto. Seleção de tensão através de botão na lateral do produto. (REF. 435038)
Para instalação dos produtos ≥ IP65 utilizar somente fita isolante de autofusão

DIMER: Para o perfeito funcionamento, utilize somente dimers analógicos do padrão TRIAC indicados pela Brilia. (REF. 435038)

ATENÇÃO: Para o perfeito funcionamento, recomenda-se a utilização de no máximo 80% da potência nominal do produto.

Liga / Desliga

REF. 435854, 435878, 435885
Não Permite Dimerização

REF. 435038
Permite Dimerização

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 435854 | 45W	REF. 435038 | 60W | DIM	REF. 435878 | 75W	REF. 435885 | 100W
PONTÊNCIA MÁXIMA	45 W	60 W	75 W	100 W
CORRENTE MÁXIMA	3,75 A	5 A	6,25 A	8,33 A
TENSÃO DE ENTRADA	100-240 V	127 / 220 V	100-240 V	100-240 V
TENSÃO DE SAÍDA	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.6	≥ 0.72 (127 V) / ≥ 0.59 (220 V)	≥ 0.6	≥ 0.6
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 67	IP 44	IP 67	IP 67
CÓDIGO DE BARRAS	7898942435854	7898566435038	7898566435878	7898566435885
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 60°C	-20°C a 40°C	-20°C a 60°C	-20°C a 60°C
DIMENSÕES	60,5 mm (A) X 168 mm (C) X 18 mm (P)	49 mm (A) X 243 mm (C) X 32 mm (P)	60,5 mm (A) X 178 mm (C) X 18 mm (P)	60,5 mm (A) X 178 mm (C) X 18 mm (P)
GARANTIA	2 ANOS	2 ANOS	2 ANOS	2 ANOS

*REF. 435038 \ **REF 435854, 435878 E 435885

COTROLE SLIM

MULTITEMPERATURA DE COR

Potencialize a tecnologia LED utilizando o Controle Remoto Multitemperatura de Cor em Fitas LED Multitemperatura de Cor. Você vai garantir dimerização e troca de temperaturas de cor e efeitos, colocando criatividade, versatilidade e decoração em primeiro lugar.

VEJA TABELA COMPLETA DE UTILIZAÇÃO DE DRIVERS NA PÁGINA 140.

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 430637
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898566430637
GARANTIA	2 ANOS

RECEPTOR E AMPLIFICADOR

PARA FITAS MULTITEMPERATURA DE COR

Potencialize a tecnologia LED aplicando o Receptor e o Amplificador de Sinal para Fitas Multitemperatura em Fitas LED Multitemperatura de Cor.
Você vai garantir o perfeito controle da fita e a continuidade de sinal ao longo do projeto, colocando criatividade, versatilidade e decoração em primeiro lugar.

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 430620	RECEPTOR	REF. 430613	AMPLIFICADOR
POTÊNCIA MÁXIMA	72W		72W	
TENSÃO	12 vdc		12 vdc	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20		IP 20	
CÓDIGO DE BARRAS	7898566430620		7898566430613	
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C		-20°C a 40°C	
GARANTIA	2 ANOS		2 ANOS	
DIMENSÕES	50 mm (C) X 35 mm (L) X 22 mm (A)		50 mm (C) X 35 mm (L) X 22 mm (A)	

VEJA ESQUEMA DE LIGAÇÃO NA PÁGINA 140.

CONTROLE SLIM

RGB

Potencialize a tecnologia LED utilizando o Controle Remoto Infra Vermelho RGB em Fitas LED RGB Brilia.
Você vai garantir dimerização e troca de cores e efeitos, colocando criatividade, versatilidade e decoração em primeiro lugar

É COMPATÍVEL TAMBÉM COM PRODUTOS DAS LINHAS

LINHA **SMART** / **INTELLIGENT**

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF.910043
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898942910043
GARANTIA	2 ANOS

910326

RECEPTOR E AMPLIFICADOR NANO

PARA FITAS LED RGB

Potencialize a tecnologia LED aplicando o Receptor Infravermelho e o Amplificador Nano em Fitas LED RGB Brilia. Você vai garantir o perfeito controle da fita e a perfeita continuidade de sinal ao longo do projeto. colocando criatividade, versatilidade e decoração em primeiro lugar.

430606

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade.

ESPECIFICAÇÕES

	RECEPTOR	AMPLIFICADOR
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 910326	REF. 430606
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
ENTRADA	12 Vdc	12 Vdc
POTÊNCIA MÁX.	(R+G+B: 72W)	72W (6A)
VOLTAGEM	12 V	12 V
CÓDIGO DE BARRAS	7898942910326	7898566430606
DIMENSÕES	50 mm (C) X 36 mm (L) X 22 mm (A)	40 mm (C) X 12 mm (L) X 5 mm (A)
GARANTIA	2 ANOS	2 ANOS

VEJA ESQUEMA DE LIGAÇÃO NA PÁGINA 143.

CONECTOR

PARA FITAS 12V RGB

Potencialize a tecnologia LED aplicando o Kit Conexão RGB em projetos com Fitas LED RGB Brilia.
Você vai garantir garantir segurança, durabilidade e agilidade na instalação de seu projeto de iluminação.

PROTEÇÃO - IP20: Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 910951
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20
CÓDIGO DE BARRAS	7898942910951
GARANTIA	2 ANOS

Arq. Luiz Otávio Debeus - Estúdio Le Salon

VANTAGENS DA TECNOLOGIA LED

VANTAGENS ECONÔMICAS

VIDA ÚTIL LONGA

BAIXO CONSUMO

ALTA EFICIÊNCIA

VANTAGENS DE APLICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

FACHO DE LUZ LIVRE DE CALOR (RADIAÇÃO IR/UV)

LIGA/DESLIGA ILIMITADO

LIVRE DE METAIS PESADOS

AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES

EXCELENTE QUALIDADE DE LUZ

ACENDIMENTO INSTANTÂNEO

QUAL DRIVER USAR?

Ficou na dúvida sobre como dimensionar seu projeto com produtos 12V Brilia?
As tabelas abaixo são a solução ideal pois contém o limite máximo que cada um de nossos drivers suporta. Pronto, agora ficou fácil!

LÂMPADA (BIPINO)

	MÍNI G4
**DRIVER 12 Vdc	1A - 12W**	ATÉ 6 UNID.
**DRIVER 12 Vdc	1,5A - 18W**	ATÉ 9 UNID.
**DRIVER 12 Vdc	2,5A - 30W**	ATÉ 16 UNID.
**DRIVER 12 Vdc	3,75A - 45W**	ATÉ 24 UNID.
**DRIVER 12 Vdc	6,25A - 75W**	ATÉ 40 UNID.
**DRIVER 12 Vdc	8,3A - 100W**	ATÉ 52 UNID.

FITAS FLEXÍVEIS 12Vdc

	4,8 W/M	7,2 W/M	13 W/M	15 W/M	24 W/M
**DRIVER 12 Vdc	1A - 12W**	ATÉ 2 M	ATÉ 1,3 M	ATÉ 0,5 M	ATÉ 0,5 M	ATÉ 0,4 M
**DRIVER 12 Vdc	1,5A - 18W**	ATÉ 3 M	ATÉ 2 M	ATÉ 1 M	ATÉ 1 M	ATÉ 0,6 M
**DRIVER 12 Vdc	2,5A - 30W**	ATÉ 5 M	ATÉ 3,3 M	ATÉ 1,5 M	ATÉ 1,5 M	ATÉ 1 M
**DRIVER 12 Vdc	3,75A - 45W**	ATÉ 7 M	ATÉ 5 M	ATÉ 2 M	ATÉ 2 M	ATÉ 1,5 M
**DRIVER 12 Vdc	5A - 60W DIMERIZÁVEL**	ATÉ 10 M	ATÉ 6,5 M	ATÉ 3,5 M	ATÉ 3 M	ATÉ 2 M
**DRIVER 12 Vdc	6,25A - 75W**	ATÉ 12,5 M	ATÉ 8 M	ATÉ 4,5 M	ATÉ 4 M	ATÉ 2,5 M
**DRIVER 12 Vdc	8,3A - 100W**	ATÉ 16 M	ATÉ 11 M	ATÉ 6 M	ATÉ 5 M	ATÉ 3 M

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

PARA LIGAÇÃO DE FITAS LED RGB

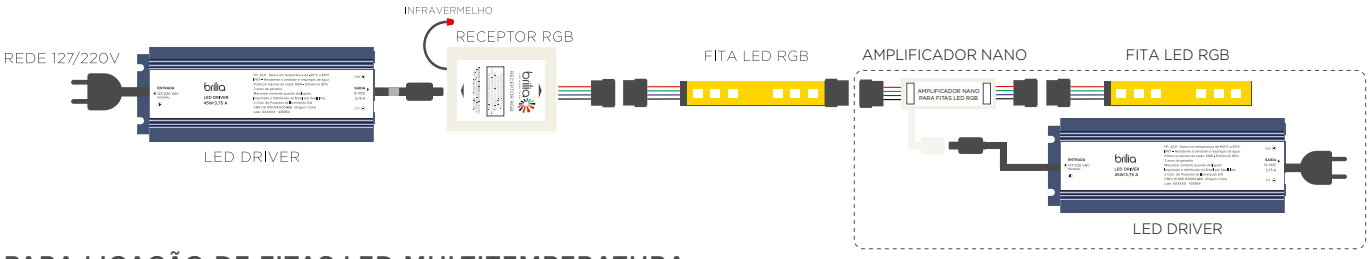

PARA LIGAÇÃO DE FITAS LED MULTITEMPERATURA

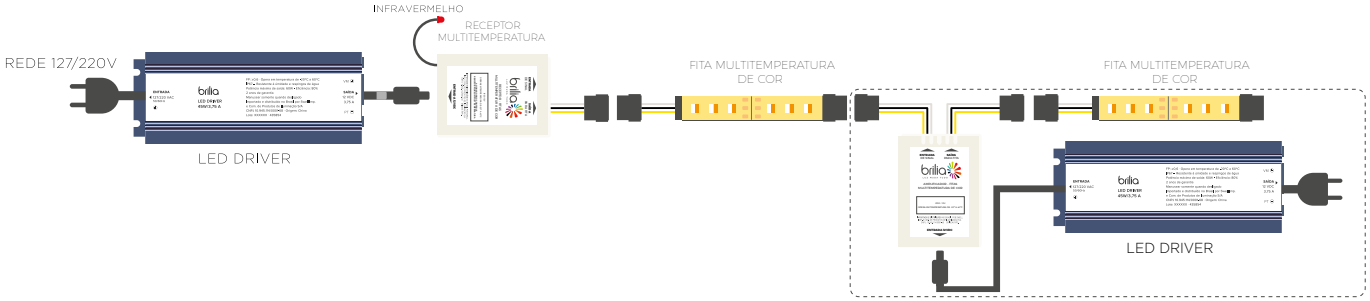

GARANTIA E INSTALAÇÃO

A instalação incorreta ou a utilização de fontes ou drivers não indicados poderão causar danos irreparáveis ao produto, invalidando sua garantia. Sempre siga as instruções de instalação indicadas nas embalagens e utilize acessórios recomendados pela Brilia. Confira o material no ato do recebimento e verifique a integridade das peças. Somente serão trocados produtos com defeito de fabricação que estejam dentro do prazo de validade da garantia. Procure sempre manter a temperatura ambiente no local de utilização dos produtos a mais baixa possível, dentro dos limites indicados nas embalagens, o que prolonga a vida útil do produto.

A Brilia acredita que luz tem o poder de transformar tudo na vida das pessoas, tanto que desenvolvemos nossa área de Customer Service pensando em nossos clientes. Para acompanhar sua experiência com a marca em todos os momentos com praticidade e agilidade.

Esperamos o seu contato.

CONCEITOS BÁSICOS

ELÉTRICA

1. VOLTAGEM
É a métrica para medir a tensão elétrica.
2. POTÊNCIA (WATTS)
Indica a quantidade de energia produzida/consumida quando o produto é ligado na rede elétrica.
3. AMPERAGEM
É uma unidade de medida de intensidade de corrente elétrica.
4. CORRENTE ALTERNADA (VAC)
É a corrente elétrica que permite a transmissão de eletricidade a grandes distâncias com perdas reduzidas.
5. CORRENTE CONTÍNUA (VDC)
É a corrente elétrica utilizada por aparelhos que operam a pequenas distâncias (ex. Automóveis, baterias, produtos eletrônicos em geral)

PROTEÇÃO E VIDA ÚTIL

ÍNDICE DE PROTEÇÃO
Padrão internacional que especifica níveis de proteção do equipamento em relação ao ambiente. O código IP é composto de dois dígitos: o primeiro (0-6) é relativo à proteção contra objetos ou materiais sólidos, e o segundo, relativo à proteção contra água (0-8).

IP20	IP44	IP65	IP66	IP67
Sem Proteção contra água e umidade	Proteção contra respingos de água	Proteção contra jatos de água	Proteção contra jatos fortes de água	Proteção contra submersão temporária

VIDA ÚTIL
É a expectativa de durabilidade de uma fonte luminosa. A maior parte das normas internacionais atualmente considera que o término da vida útil de uma fonte luminosa ocorre quando a mesma atinge 70% do fluxo luminoso inicial (L70).

MEDINDO A LUZ
SUA INTESIDADE E SUA QUALIDADE

1. FLUXO LUMINOSO
Quantidade absoluta de luz emitida em todas as direções, medida em lúmens (lm).

2. INTENSIDADE LUMINOSA
É a medida da intensidade máxima atingida por uma fonte luminosa no centro do facho de luz, denominado em “cd” (candelas). Medido em goniofotômetro.

3. ILUMINÂNCIA
É a incidência de luz em determinada superfície, denominado em “lx” (lux). Medido através de luxímetro ou goniofotômetro.

4. EFICIÊNCIA LUMINOSA
Fluxo luminoso dividido pela quantidade de energia total consumida, denominado em lm/w (lumen/watt).
Por exemplo, se uma lâmpada consome 12W e gera 800 lumens, sua eficiência é de 66,6 lumens por watt. Assim, a cada 1 watt de energia que consome ela é capaz de gerar 66,6 lumens.

5. FOTOMETRIA
Métodos e processos de medição de fluxos luminosos e das características associadas a tais fluxos.

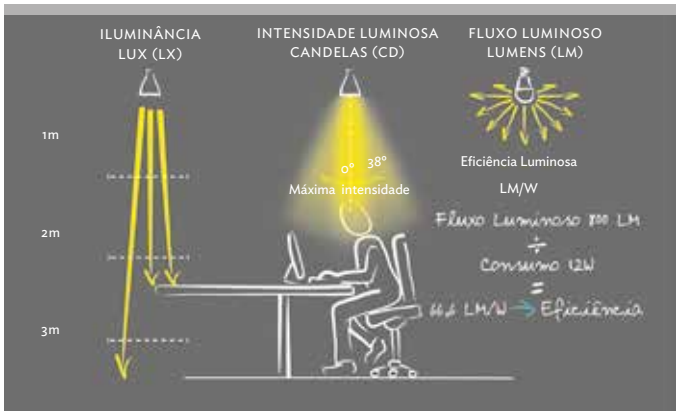

ÂNGULO DE ABERTURA
DO FACHO DE LUZ

É o ângulo formado pelo cone de luz projetado pela fonte luminosa. A Brilia utiliza como critério 50% da intensidade luminosa máxima para determinar o ângulo de seus produtos. Abaixo tabela de ângulos de abertura dos produtos Brilia e gráficos ilustrando três tipos de abertura de facho.

DE ILUMINAÇÃO

8 °	10 °	15 °	20 °	24 °	25 °	30 °	36 °	38 °	10 0 °
110 °	12 0 °	16 0 °	180 °	24 0 °	27 0 °	27 5 °	280 °	30 0 °	360 °

8 Graus 36 Graus 120 Graus

TEMPERATURA DE COR

LUZ QUENTE

De aparência amarelada, tem baixa temperatura de cor. Normalmente usamos cores mais quentes quando buscamos aconchego ou relaxamento.

LUZ FRIA

De aparência azul, tem temperatura de cor maior que 5000K. Normalmente usamos cores mais frias quando desejamos produzir ambientes de maior atenção a detalhes e concentração.

A temperatura de cor é denominada em graus kelvin (K). A luz quente está entre 2700K e 3200K e quanto mais este número aumenta, mais fria vai ficando. No mercado as temperaturas de luz frias mais comuns estão entre 5000K e 6500K.

ESPECTRO DE LUZ

Espectro visível (ou espectro óptico) é porção do espectro eletromagnético cuja radiação composta por fótons, pode ser captada pelo olho humano. O LED emite luz somente na banda visível do espectro, logo, seu facho de luz é livre de calor e radiações IR e UV.

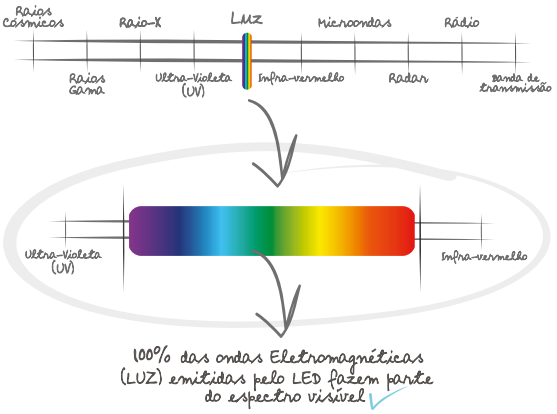

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR

Escala utilizada para indicar a capacidade que determinada fonte de luz possui de reproduzir com fidelidade as cores dos objetos por ela iluminados. Esse índice vai de 0 a 100: quanto maior o valor, mais precisa a reprodução da cor.

EFICIÊNCIA LUMINOSA

As lâmpadas convencionais consomem muita energia para gerar luz, uma vez que a maior parte da energia consumida resulta em geração de calor. Com o LED é diferente, uma vez que grande parte da energia consumida resulta na geração de luz. Adicionalmente, sua luz é pura, livre de radiação ultravioleta e / ou infra- vermelho.

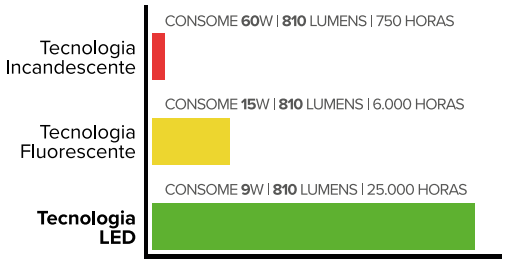

BASES DE CONEXÃO

Com a função de fixar o produto à rede elétrica, diferentes produtos possuem diferentes formatos de soquetes e conectores, a família de produtos LED Brilia possui as seguintes bases.

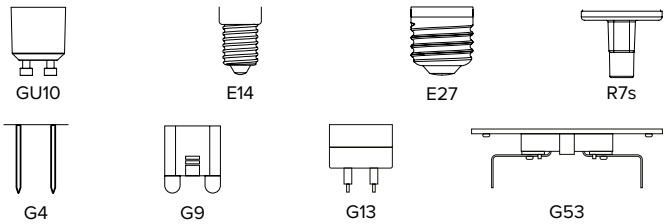

TABELA DE EQUIVALÊNCIAS

Comparativo entre os LEDs Brilia e as lâmpadas e luminárias convencionais. Compare o consumo de energia, veja a diferença de vida útil e depois escolha a Brilia.

LÂMPADAS

BULBO



LED BRILIA
4,8W/25.000H | 7W/25.000H
9W/25.000H | 11W/25.000H | 15W/25.000H



INCANDESCENTE
35W/1.000H | 40W/1.000H
60W/1.000H | 75W/1.000H | 90W/1.000H

ULTRA BULBO



LED BRILIA
20W/25.000H | 30W/25.000H
40W/25.000H | 50W/25.000H



ELETRÔNICA COMPACTA
100W/6.000H | 150W/6.000H
225W/6.000H | 270W/6.000H

TUBULAR



LED BRILIA
BRILIA 10W/25.000H
BRILIA 18W/25.000H

FLUORESCENTE
18W/6.000H
36W/6.000H

GU10



LED BRILIA
BRILIA 4W/25.000H
BRILIA 5W/25.000H



INCANDESCENTE
25W/2.000H
35W/2.000H

PAR20



LED BRILIA
7W/25.000H



INCANDESCENTE
50W/2.000H

PAR30



LED BRILIA
11W/25.000H



INCANDESCENTE
75W/2.000H

PAR38



LED BRILIA
14W/25.000H



INCANDESCENTE 1
80W/2.000H

PAR20 VERDE



LED BRILIA
6W/25.000H



INCANDESCENTE 1
50W/2.000H

VELA LISA LEITOSA



LED BRILIA
3W/15.000H
3W/15.000H



INCANDESCENTE
25W/1.000H
25W/1.000H

VELA LISA TRANSPARENTE

LED BRILIA
3W/15.000H



INCANDESCENTE
25W/1.000H

LÂMPADAS

BULBO DIMERIZÁVEL



LED BRILIA
9,5W/25.000H



INCANDESCENTE
60W/1.000H

BULBO R63



LED BRILIA
6W/25.000H



INCANDESCENTE
40W/1.000H

BIPINO MÍNI G4



LED BRILIA
1,5W/15.000H



HALÓGENA
10W/2.000H

BIPINO MÍNI G9



LED BRILIA
2,5W/15.000H



HALÓGENA
25W/2.000H

BIPINO MÍNI G9 ENCAPSULADA



LED BRILIA
3W/15.000H



HALÓGENA
30W/2.000H

BIPINO G9



LED BRILIA
4W/15.000H



HALÓGENA
40W/2.000H

R7S



LED BRILIA
5W/25.000H
8W/25.000H

HALÓGENA
45W/2.000H
75W/2.000H

MR11 GU10



LED BRILIA
3,5W/25.000H



INCANDESCENTE
20W/2.000H

MR11 GU10 DIMERIZÁVEL



LED BRILIA
3,5W/25.000H



INCANDESCENTE
20W/2.000H

GU10



LED BRILIA
6,5W/25.000H



INCANDESCENTE
50W/2.000H

GU10 DIMERIZÁVEL



LED BRILIA
7W/25.000H



INCANDESCENTE
40W/2.000H

PAR20 IP65



LED BRILIA
6W/25.000H



INCANDESCENTE
42W/2.000H

PAR20 DIMERIZÁVEL



LED BRILIA
6,5W/25.000H



INCANDESCENTE
50W/2.000H

LÂMPADAS

PAR30



LED BRILIA
9W/25.000H



HALÓGENA
65W/2.000H

MÓDULO AR70



LED BRILIA
5W/25.000H



INCANDESCENTE
35W/2.000H

MÓDULO AR111



LED BRILIA
12W/25.000H



HALÓGENA
65W/2.000H

AR111 GU10 DIMERIZÁVEL



LED BRILIA
9,8W/25.000H



INCANDESCENTE
66W/2.000H

VELA LISA DIMERIZÁVEL



LED BRILIA
6W/15.000H



INCANDESCENTE
40W/1.000H

VELA LISA FILAMENTO

LED BRILIA
2W/15.000H



INCANDESCENTE
25W/1.000H

VELA CHAMA FILAMENTO

LED BRILIA
2W/15.000H

INCANDESCENTE
25W/1.000H

BULBO BALLOON FILAMENTO



LED BRILIA
4W/15.000H



INCANDESCENTE
40W/1.000H

BULBO FILAMENTO

LED BRILIA
4W/25.000H

INCANDESCENTE
40W/1.000H

MÍNI GLOBO FILAMENTO



LED BRILIA
2W/15.000H

INCANDESCENTE
25W/1.000H

BULBO BALLOON



LED BRILIA
9W/15.000H



INCANDESCENTE
100W/1.000H

MÍNI GLOBO



LED BRILIA
3W/15.000H



INCANDESCENTE
25W/1.000H

GU10 DIMERIZÁVEL



LED BRILIA
7W/25.000H



INCANDESCENTE
40W/2.000H

MÓDULO MR16 TRUE DIM



LED BRILIA
9W/25.000H



INCANDESCENTE
50W/2.000H

PAR20 DIMERIZÁVEL



LED BRILIA
6,5W/25.000H



INCANDESCENTE
45W/2.000H

LÂMPADAS

PAR30 DIMERIZÁVEL



LED BRILIA
9W/25.000H



INCANDESCENTE
65W/2.000H

AR70 REFLETORA GU10 DIM



LED BRILIA
6W/25.000H



HALÓGENA
28W/2.000H

AR111 REFLETORA DIM - 8 GRAUS



LED BRILIA
10W/40.000H



HALÓGENA
50W/2.000H

LUMINÁRIAS

AR111 REFLETORA GU10 DIM



LED BRILIA
9,5W/25.000H



INCANDESCENTE
48W/2.000H

LUMINÁRIA SLIM

LED BRILIA
BRILIA 18W/35.000H
BRILIA 36W/35.000H

FLUORESCENTE
36W/6.000H
2X36W/6.000H

PROJETORES



LED BRILIA
10W/50.000H | 20W/50.000H
30W/50.000H | 50W/50.000H
100W/50.000H | 200W/50.000H



HALÓGENA
100W/2.000H | 150W/2.000H
200W/2.000H | 300W/2.000H
500W/2.000H | 800W/2.000H

ARANDELA EXTERNA BRANCA



LED BRILIA
18W/35.000H



FLUORESCENTE
20W/6.000H

LUMINÁRIA HERMÉTICA IP65

LED BRILIA
BRILIA 18W/35.000H
BRILIA 36W/35.000H

FLUORESCENTE
36W/6.000H
2X36W/6.000H

DOWNLIGHTS QUADRADAS



LED BRILIA
3W/25.000H | 4,5W/25.000H
7W/25.000H | 12W/25.000H



INCANDESCENTE
25W/2.000H | 35W/2.000H
50W/2.000H | 75W/2.000H

ESPETO LUMINÁRIA DE JARDIM

LED BRILIA
3W/25.000H
7W/25.000H



HALÓGENA
30W/2.000H
50W/2.000H

ESPOT EXTERNO



LED BRILIA
7W/25.000H



HALÓGENA
50W/2.000H

HIGH BAY



LED BRILIA
90W/25.000H



VAPOR METÁLICO
250W/6.000H

EMBUTIDO DE SOLO



LED BRILIA
6W/25.000H
12W/25.000H
15W/25.000H



HALÓGENA
40W/2.000H
60W/2.000H
75W/2.000H

REFERÊNCIAS

LÂMPADAS

LINHA **SMART**

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	PÁGINA	QUANTIDADE POR CAIXA MASTER
BULBO A55, 4,8W - 3000K	436929	7898566436929	16	30 UNIDADES
BULBO A55, 4,8W - 6500K	436936	7898566436936	16	30 UNIDADES
BULBO A55, 7W - 3000K	436905	7898566436905	16	30 UNIDADES
BULBO A55, 7W - 6500K	436912	7898566436912	17	30 UNIDADES
BULBO A60, 9W - 3000K	436325	7898566436325	17	30 UNIDADES
BULBO A60, 9W - 6500K	436349	7898566436349	17	30 UNIDADES
BULBO A60, 11W - 3000K	436356	7898566436356	18	30 UNIDADES
BULBO A60, 11W - 6500K	436370	7898566436370	18	30 UNIDADES
BULBO A65, 15W - 3000K	436882	7898566436882	18	30 UNIDADES
BULBO A65, 15W - 6500K	436899	7898566436899	18	30 UNIDADES
ULTRA BULBO 20W - 4000K	437001	7898566437001	20	10 UNIDADES
ULTRA BULBO 20W - 6500K	437018	7898566437018	20	10 UNIDADES
ULTRA BULBO 30W - 4000K	436981	7898566436981	20	10 UNIDADES
ULTRA BULBO 30W - 6500K	436998	7898566436998	20	10 UNIDADES
ULTRA BULBO 40W - 4000K	436967	7898566436967	21	10 UNIDADES
ULTRA BULBO 40W - 6500K	436974	7898566436974	21	10 UNIDADES
ULTRA BULBO 50W - 4000K	436943	7898566436943	21	10 UNIDADES
ULTRA BULBO 50W - 6500K	436950	7898566436950	21	10 UNIDADES
TUBULAR T8 60CM - 3000K	433904	7898566433904	22	10 UNIDADES
TUBULAR T8 60CM - 4000K	434444	7898566434444	22	10 UNIDADES
TUBULAR T8 60CM - 6500K	433928	7898566433928	22	10 UNIDADES
TUBULAR T8 120CM - 3000K	433935	7898566433935	23	10 UNIDADES
TUBULAR T8 120CM - 4000K	434451	7898566434451	23	10 UNIDADES
TUBULAR T8 120CM - 6500K	433959	7898566433959	23	10 UNIDADES
DICROICA GU10 - 2700K	435458	7898566435458	25	10 UNIDADES
DICROICA GU10 - 6500K	435519	7898566435519	25	10 UNIDADES
DICROICA GU10 - 2700K	435434	7898566435434	25	10 UNIDADES
DICROICA GU10 - 6500K	435533	7898566435533	25	10 UNIDADES
PAR20, 7W - 2700K	435403	7898566435403	26	10 UNIDADES
PAR20, 7W - 6500K	435571	7898566435571	26	10 UNIDADES
PAR30, 11W - 2700K	435397	7898566435397	26	10 UNIDADES
PAR30, 11W - 6500K	435410	7898566435410	26	10 UNIDADES
PAR38, 14W - 2700K	435373	7898566435373	27	10 UNIDADES
PAR38, 14W - 6500K	435618	7898566435618	27	10 UNIDADES
PAR20 - VERDE - IP65	435625	7898566435625	27	10 UNIDADES
VELA LISA LEITOSA E14 - 2700K	436028	7898566436028	29	30 UNIDADES
VELA LISA LEITOSA E27 - 2700K	436035	7898566436035	29	30 UNIDADES
VELA LISA TRANSPARENTE - 2700K	434123	7898566434123	29	10 UNIDADES

LINHA **INTELLIGENT**

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	PÁGINA	QUANTIDADE POR CAIXA MASTER
BULBO DIMERIZÁVEL 9,5W - 127V - 2700K	433430	7898566433430	33	10 UNIDADES
BULBO DIMERIZÁVEL 9,5W - 220V - 2700K	433447	7898566433447	33	10 UNIDADES
BULBO R63 - 3000K	435632	7898566435632	33	10 UNIDADES
BIPINO MÍNI G4 - 2700K	433294	7898566433294	34	10 UNIDADES
BIPINO MÍNI G9 - 2700K	434536	7898566434536	34	20 UNIDADES
BIPINO MÍNI G9 ENCAPSULADA - 2700K	433416	7898566433416	34	10 UNIDADES
BIPINO MÍNI G9 ENCAPSULADA - 2700K	433423	7898566433423	34	10 UNIDADES
BIPINO G9 - 2700K	434079	7898566434079	35	10 UNIDADES
R7S - 5W - 2700K	435649	7898566435649	36	10 UNIDADES
R7S - 8W - 2700K	435656	7898566435656	36	10 UNIDADES
R7S 127V - 8W - 2700K - DIMERIZÁVEL	435663	7898566435663	36	10 UNIDADES
R7S 220V - 8W - 2700K - DIMERIZÁVEL	435670	7898566435670	36	10 UNIDADES
MR11 GU10 - 2700K	433522	7898566433522	38	10 UNIDADES
MR11 GU10 DIMERIZÁVEL - 2700K	433539	7898566433539	38	10 UNIDADES
MR11 GU10 DIMERIZÁVEL - 2700K	433546	7898566433546	38	10 UNIDADES
DICROICA GU10 - 2700K	435427	7898566435427	39	10 UNIDADES
DICROICA GU10 - 6500K	435557	7898566435557	39	10 UNIDADES
DICROICA GU10 - DIMERIZÁVEL - 2700K	433454	7898566433454	39	10 UNIDADES
DICROICA GU10 - DIMERIZÁVEL - 2700K	433461	7898566433461	39	10 UNIDADES
PAR20 - 2700K - IP65	437414	7898566437414	40	20 UNIDADES
PAR20 - 2700K - DIMERIZÁVEL	434468	7898566434468	40	20 UNIDADES
PAR20 - 2700K - DIMERIZÁVEL	434475	7898566434475	40	10 UNIDADES
PAR30 - 2700K - DIMERIZÁVEL	434482	7898566434482	41	10 UNIDADES
PAR30 - 2700K - DIMERIZÁVEL	434499	7898566434499	41	10 UNIDADES
MÓDULO AR70 - BIV - 2700K	434802	7898566434802	42	10 UNIDADES
MÓDULO AR70 - 127V - 2700K - DIMERIZÁVEL	434819	7898566434819	42	10 UNIDADES
MÓDULO AR70 - 220V - 2700K - DIMERIZÁVEL	434826	7898566434826	42	10 UNIDADES
MÓDULO AR70 - BIV - 2700K	434833	7898566434833	43	10 UNIDADES
MÓDULO AR70 - 127V - 2700K - DIMERIZÁVEL	434840	7898566434840	43	10 UNIDADES
MÓDULO AR70 - 220V - 2700K - DIMERIZÁVEL	434857	7898566434857	43	10 UNIDADES

MÓDULO AR111 - BIV - 2700K	434864	7898566434864	44	10 UNIDADES
MÓDULO AR111 - 127V - 2700K - DIMERIZÁVEL	434871	7898566434871	44	10 UNIDADES
MÓDULO AR111 - 220V - 2700K - DIMERIZÁVEL	434888	7898566434888	44	10 UNIDADES
MÓDULO AR111 - BIV - 2700K	434895	7898566434895	45	10 UNIDADES
MÓDULO AR111 - 127V - 2700K - DIMERIZÁVEL	434901	7898566434901	45	10 UNIDADES
MÓDULO AR111 - 220V - 2700K - DIMERIZÁVEL	434918	7898566434918	45	10 UNIDADES
AR111 GU10 - 2700K	433492	7898566433492	46	10 UNIDADES
VEL LISA TRANSPARENTE - 127V - 2700K - DIMERIZÁVEL	433478	7898566433478	48	10 UNIDADES
VEL LISA TRANSPARENTE - 220V - 2700K - DIMERIZÁVEL	433485	7898566433485	48	10 UNIDADES
VELA LISA FILAMENTO - 2700K	433614	7898566433614	48	10 UNIDADES
VELA CHAMA FILAMENTO - 2700K	433621	7898566433621	48	10 UNIDADES
BULBO BALLOON FILAMENTO - 2700K	433591	7898566433591	49	10 UNIDADES
BULBO FILAMENTO - 2700K	433638	7898566433638	49	10 UNIDADES
MÍNI GLOBO FILAMENTO E27 - 127V - 2700K	433607	7898566433607	49	10 UNIDADES
BULBO BALLOON - 2700K	434130	7898566434130	52	10 UNIDADES
MÍNI GLOBO E14 - 2700K	434154	7898566434154	52	10 UNIDADES
MÍNI GLOBO E27 - 2700K	434161	7898566434161	52	10 UNIDADES

LINHA **EXPERT**

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	PÁGINA	QUANTIDADE POR CAIXA MASTER
MÓDULO MR16, TRUE DIM - 127V - 1800K~2700K	432686	7898566432686	57	10 UNIDADES
MÓDULO MR16, TRUE DIM - 220V - 1800K~2700K	432693	7898566432693	57	10 UNIDADES
DICROICA GU10 DIMERIZÁVEL - 127V - 2700K	434321	7898566434321	58	10 UNIDADES
DICROICA GU10 DIMERIZÁVEL - 220V - 2700K	434338	7898566434338	58	10 UNIDADES
PAR20 DIMERIZÁVEL - 2700K	434413	7898566434413	59	20 UNIDADES
PAR20 DIMERIZÁVEL - 2700K	434406	7898566434406	59	20 UNIDADES
PAR30 DIMERIZÁVEL - 2700K	434420	7898566434420	59	10 UNIDADES
PAR30 DIMERIZÁVEL - 2700K	434437	7898566434437	59	10 UNIDADES
AR70 REFLETORA DIMERIZÁVEL GU10 - 2700K	434291	7898566434291	60	10 UNIDADES
AR70 REFLETORA DIMERIZÁVEL GU10 - 2700K	434307	7898566434307	60	10 UNIDADES
AR111 REFLETORA DIMERIZÁVEL - 8 GRAUS 127V - 2700K	433348	7898566433348	61	10 UNIDADES
AR111 REFLETORA DIMERIZÁVEL - 8 GRAUS 220V - 2700K	433355	7898566433355	61	10 UNIDADES
AR111 REFLETORA DIMERIZÁVEL - 20 GRAUS 127V - 2700K	434512	7898566434512	61	10 UNIDADES
AR111 REFLETORA DIMERIZÁVEL - 20 GRAUS 127V - 2700K	434529	7898566434529	61	10 UNIDADES

LUMINÁRIAS

LINHA **SMART**

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	PÁGINA	QUANTIDADE POR CAIXA MASTER
LUMINÁRIA SLIM 60CM - 3000K	437919	7898566437919	68	10 UNIDADES
LUMINÁRIA SLIM 60CM - 4000K	437872	7898566437872	68	10 UNIDADES
LUMINÁRIA SLIM 60CM - 6500K	437841	7898566437841	68	10 UNIDADES
LUMINÁRIA SLIM 120CM - 3000K	437902	7898566437902	69	10 UNIDADES
LUMINÁRIA SLIM 120CM - 4000K	437865	7898566437865	69	10 UNIDADES
LUMINÁRIA SLIM 120CM - 6500K	437858	7898566437858	69	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR - 12CM - 3000K	432952	7898566432952	70	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR - 12CM - 4000K	432969	7898566432969	70	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR - 12CM - 6500K	434345	7898566434345	70	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR - 17CM - 3000K	432976	7898566432976	71	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR - 17CM - 4000K	432983	7898566432983	71	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR - 17CM - 6500K	434352	7898566434352	71	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR - 22,5CM - 3000K	435199	7898566435199	72	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR - 22,5CM - 4000K	435205	7898566435205	72	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR - 22,5CM - 6500K	435212	7898566435212	72	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR - 29,5CM - 3000K	432990	7898566432990	73	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR - 29,5CM - 4000K	433003	7898566433003	73	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR - 29,5CM - 6500K	434369	7898566434369	73	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR - 40CM - 3000K	435229	7898566435229	74	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR - 40CM - 4000K	435236	7898566435236	74	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR - 40CM - 6500K	435243	7898566435243	74	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR - 62CM - 4000K	437803	7898566437803	75	5 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL RETANGULAR DE EMBUTIR - 122X32CM - 4000K	437797	7898566437797	76	5 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL REDONDO DE EMBUTIR - 17CM - 3000K	433010	7898566433010	77	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL REDONDO DE EMBUTIR - 17CM - 4000K	433027	7898566433027	77	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL REDONDO DE EMBUTIR - 17CM - 6500K	434376	7898566434376	77	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL REDONDO DE EMBUTIR - 29,5CM - 3000K	433034	7898566433034	78	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL REDONDO DE EMBUTIR - 29,5CM - 4000K	433041	7898566433041	78	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL REDONDO DE EMBUTIR - 29,5CM - 6500K	434383	7898566434383	78	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE SOBREPOR - 17CM - 3000K	437940	7898566437940	79	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE SOBREPOR - 17CM - 4000K	437957	7898566437957	79	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE SOBREPOR - 17CM - 6500K	437964	7898566437964	79	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE SOBREPOR - 22,5CM - 3000K	437971	7898566437971	80	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE SOBREPOR - 22,5CM - 4000K	437605	7898566437605	80	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE SOBREPOR - 22,5CM - 6500K	437988	7898566437988	80	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE SOBREPOR - 30CM - 3000K	437612	7898566437612	81	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE SOBREPOR - 30CM - 4000K	437629	7898566437629	81	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE SOBREPOR - 30CM - 6500K	437636	7898566437636	81	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE SOBREPOR - 40CM - 3000K	437667	7898566437667	82	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE SOBREPOR - 40CM - 4000K	437650	7898566437650	82	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE SOBREPOR - 40CM - 6500K	437643	7898566437643	82	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL REDONDO SOBREPOR - 17CM - 3000K	438107	7898566438107	83	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL REDONDO SOBREPOR - 17CM - 6500K	438114	7898566438114	83	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL REDONDO SOBREPOR - 22,5CM - 3000K	438121	7898566438121	84	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL REDONDO SOBREPOR - 22,5CM - 6500K	438138	7898566438138	84	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL REDONDO SOBREPOR - 29,5CM - 3000K	438145	7898566438145	85	10 UNIDADES
LUMINÁRIA PAINEL REDONDO SOBREPOR - 29,5CM - 6500K	438152	7898566438152	85	10 UNIDADES
LUMINÁRIA EMBUTIDO ORIENTÁVEL PARA MR11	434710	7898566434710	88	10 UNIDADES
LUMINÁRIA EMBUTIDO ORIENTÁVEL PARA MR16	434727	7898566434727	88	10 UNIDADES
LUMINÁRIA EMBUTIDO ORIENTÁVEL PARA PAR20	434734	7898566434734	88	10 UNIDADES
LUMINÁRIA EMBUTIDO ORIENTÁVEL PARA PAR30	434741	7898566434741	89	10 UNIDADES
LUMINÁRIA EMBUTIDO ORIENTÁVEL PARA AR70	434758	7898566434758	89	10 UNIDADES
LUMINÁRIA EMBUTIDO ORIENTÁVEL PARA AR111	434765	7898566434765	89	10 UNIDADES
LUZ NOTURNA COM SENSOR DE LUMINOSIDADE	431412	7898566431412	92	10 UNIDADES
LUZ NOTURNA COM SENSOR DE LUMINOSIDADE - QUADRADA	432624	7898566432624	92	10 UNIDADES
PROJETOR 10W - 3000K	435762	7898566435762	94	10 UNIDADES

PROJETOR 10W - 6500K	435779	7898566435779	94	10 UNIDADES
PROJETOR 20W - 3000K	437582	7898566437582	94	10 UNIDADES
PROJETOR 20W - 6500K	437599	7898566437599	94	10 UNIDADES
PROJETOR 20W - RGB	433140	7898566433140	95	10 UNIDADES
PROJETOR 30W - 3000K	435786	7898566435786	95	6 UNIDADES
PROJETOR 30W - 4000K	437575	7898566437575	95	6 UNIDADES
PROJETOR 30W - 6500K	435793	7898566435793	95	6 UNIDADES
PROJETOR 50W - 6500K	435809	7898566435809	96	4 UNIDADES
PROJETOR 100W - 6500K	435816	7898566435816	96	2 UNIDADES
PROJETOR 200W - 6500K	435182	7898566435182	96	2 UNIDADES
LUMINÁRIA ARANDELA EXTERNA BRANCA - 3000K	437513	7898566437513	97	10 UNIDADES
LUMINÁRIA ARANDELA EXTERNA BRANCA - 6500K	437520	7898566437520	97	10 UNIDADES

LINHA **INTELLIGENT**

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	PÁGINA	QUANTIDADE POR CAIXA MASTER
LUMINÁRIA HERMÉTICA 60CM - IP65 - 6500K	437933	7898566437933	99	10 UNIDADES
LUMINÁRIA HERMÉTICA 120CM - IP65 - 6500K	437926	7898566437926	99	10 UNIDADES
LUMINÁRIA DOWNLIGHT QUADRADA MR11 - BIV - 2700K	435724	7898566435724	102	10 UNIDADES
LUMINÁRIA DOWNLIGHT QUADRADA MR11 3W - BIV - 6500K	435892	7898566435892	102	10 UNIDADES
LUMINÁRIA DOWNLIGHT QUADRADA MR16 4,5W - BIV - 2700K	435731	7898566435731	102	10 UNIDADES
LUMINÁRIA DOWNLIGHT QUADRADA MR16 4,5W - BIV - 6500K	435908	7898566435908	102	10 UNIDADES
LUMINÁRIA DOWNLIGHT QUADRADA PAR20 7W - BIV - 2700K	435748	7898566435748	103	10 UNIDADES
LUMINÁRIA DOWNLIGHT QUADRADA PAR20 7W - BIV - 6500K	435915	7898566435915	103	10 UNIDADES
LUMINÁRIA DOWNLIGHT QUADRADA PAR30 12W - BIV - 2700K	435755	7898566435755	103	10 UNIDADES
LUMINÁRIA DOWNLIGHT QUADRADA PAR30 12W - BIV - 6500K	435922	7898566435922	103	10 UNIDADES
LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA - BRANCA - 2700K	432914	7898566432914	104	10 UNIDADES
LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA - BRANCA - 2700K	432938	7898566432938	104	10 UNIDADES
LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA - 2700K	432921	7898566432921	104	10 UNIDADES
LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA - 2700K	432945	7898566432945	104	10 UNIDADES
ARANDELA 1 FACHO - 2700K	437476	7898566437476	106	10 UNIDADES
ARANDELA 2 FACHOS - 2700K	437483	7898566437483	106	10 UNIDADES
BALIZADOR DE SOLO - 3000K	443439	7898566443439	107	10 UNIDADES
ESPETO LUMINÁRIA DE JARDIM - 3W - 2700K	434932	7898566434932	108	10 UNIDADES
ESPETO LUMINÁRIA DE JARDIM - 7W - 2700K	434956	7898566434956	108	10 UNIDADES
ESPETO LUMINÁRIA DE JARDIM - 3W - VERDE	434963	7898566434963	108	10 UNIDADES
ESPETO LUMINÁRIA DE JARDIM - 7W - VERDE	434970	7898566434970	108	10 UNIDADES
LUMINÁRIA SPOT EXTERNO - 7W - 2700K	435274	7898566435274	109	10 UNIDADES
LUMINÁRIA HIGH BAY - 6500K	432617	7898566432617	111	-

LINHA **EXPERT**

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	PÁGINA	QUANTIDADE POR CAIXA MASTER
EMBUTIDO DE SOLO 6W - 2700K	432570	7898566432570	114	10 UNIDADES
EMBUTIDO DE SOLO 12W - 2700K	432587	7898566432587	114	10 UNIDADES
EMBUTIDO DE SOLO 15W - 2700K	432594	7898566432594	114	10 UNIDADES

FITAS E ACESSÓRIOS

LINHA **SMART**

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	PÁGINA	QUANTIDADE POR CAIXA MASTER
FITA 4,8 W/M IP20 - 5M - 2700K	435946	7898566435946	120	10 UNIDADES
FITA PLUG & PLAY 4,4W/M - 5M 127V - 2700K - DIMERIZÁVEL	435953	7898566435953	121	10 UNIDADES
FITA PLUG & PLAY 4,4W/M - 5M 220V - 2700K - DIMERIZÁVEL	435960	7898566435960	121	10 UNIDADES
ADAPTADOR E40 PARA LÂMPADAS E27	432136	7898566432136	20	10 UNIDADES

LINHA **INTELLIGENT**

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	PÁGINA	QUANTIDADE POR CAIXA MASTER
FITA 4,8 W/M IP65 - 5M - 2700K	435977	7898566435977	124	10 UNIDADES
FITA PLUG & PLAY 14,4 W/M - 5M 127V - 2700K	435984	7898566435984	125	10 UNIDADES
FITA PLUG & PLAY 14,4 W/M - 5M 220V - 2700K	435991	7898566435991	125	10 UNIDADES
FITA PLUG & PLAY 4,4 W/M - 25M 127V - 2700K	431382	7898566431382	126	BOBINA COM 25 METROS
FITA PLUG & PLAY 4,4 W/M - 25M 220V - 2700K	431399	7898566431399	126	BOBINA COM 25 METROS
FITA PLUG & PLAY 15 W/M - 25M 127V - RGB	431030	7898566431030	126	BOBINA COM 25 METROS
FITA PLUG & PLAY 15 W/M - 25M 220V - RGB	431627	7898566431627	126	BOBINA COM 25 METROS
DRIVER 12W / 1A - IP20	435823	7898566435823	128	10 UNIDADES
DRIVER 18W / 1,5A - IP20	435830	7898566435830	128	10 UNIDADES
DRIVER 30W / 2,5A - IP20	435847	7898566435847	128	10 UNIDADES
KIT CONEXÃO 12V MONO	910944	7898942910944	130	10 UNIDADES
KIT CONEXÃO 12V MONO PROLONGADOR	443156	7898566443156	130	10 UNIDADES
ADAPTADORES E27 PARA LÂMPADAS E14 - 431481	431481	7898566431481	130	20 UNIDADES
SOQUETES GU10 - 2UN.	431498	7898566431498	130	20 UNIDADES
KIT CONEXÃO ALTA TENSÃO - 4,4W/M	443095	7898566443095	131	10 UNIDADES
KIT CONEXÃO ALTA TENSÃO - 14,4W/M	432211	7898566432211	131	10 UNIDADES
KIT CONEXÃO ALTA TENSÃO - RGB	433225	7898566433225	131	10 UNIDADES
KIT EMENDA ALTA TENSÃO - 4,4W/M	433232	7898566433232	131	10 UNIDADES
KIT EMENDA ALTA TENSÃO - 14,4W/M	433249	7898566433249	131	10 UNIDADES
KIT EMENDA ALTA TENSÃO - RGB	433256	7898566433256	131	10 UNIDADES

LINHA **EXPERT**

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	PÁGINA	QUANTIDADE POR CAIXA MASTER
FITA 7.2 W/M - 5M - MULTITEMPERATURA	430552	7898566430552	134	10 UNIDADES
FITA ULTRA 1500 - 2M - 2700K	431221	7898566431221	135	10 UNIDADES
FITA ULTRA 2400 - 2M - 2400K	432525	7898566432525	135	10 UNIDADES
FITA 7.2 W/M - 5M - 3000K	431207	7898566431207	136	10 UNIDADES
FITA 7.2 W/M - 5M - 4000K	431191	7898566431191	136	10 UNIDADES
FITA 7.2 W/M - 5M - RGB	431214	7898566431214	136	10 UNIDADES
DRIVER 45W / 3,75A - IP65	435854	7898566435854	138	10 UNIDADES
DRIVER 60W / 5A - DIMERIZÁVEL	435038	7898566435038	138	10 UNIDADES
DRIVER 75W / 6,25A - IP65	435878	7898566435878	138	10 UNIDADES
DRIVER 100W, 8,3A - IP65	435885	7898566435885	138	10 UNIDADES
CONTROLE SLIM MULTITEMPERATURA	430637	7898566430637	138	10 UNIDADES
RECEPTOR MULTITEMPERATURA	430620	7898566430620	139	10 UNIDADES
AMPLIFICADOR MULTITEMPERATURA	430613	7898566430613	139	10 UNIDADES
CONTROLE SLIM RGB	910043	7898942910043	139	10 UNIDADES
RECEPTOR RGB	910326	7898942910326	140	10 UNIDADES
AMPLIFICADOR RGB	430606	7898566430606	140	10 UNIDADES
KIT CONEXÃO 12V RGB	910951	7898942910951	140	10 UNIDADES

EMBALAGENS E EXPOSIÇÃO NO PONTO DE VENDAS

Distinguir o produto Brilia dos concorrentes e oferecer ao consumidor uma experiência de compra clara e inteligente, muda tudo!

EXPOSITORES

A exposição de produtos no PDV oferece a solução completa para o consumidor. Displays sempre abastecidos e organizados e testadores para facilitar a escolha da sua lâmpada LED estão distribuídos por mais de 4.000 pontos de venda espalhados pelo Brasil todo.

EMBALAGENS

Com visual moderno e versátil, as embalagens Brilia foram especialmente desenvolvidas para garantir a adequada exposição dos produtos no ponto de venda, permitindo a compreensão dos principais benefícios e facilitando o teste dos produtos sem danificar as embalagens. Estão disponíveis diversos modelos de expositores. Para mais informações, consulte seu agente de vendas.

COMUNICAÇÃO

SITE
BRILIA.COM

CATÁLOGO
BRILIA

BRILIA INSIGHT

APP
No app Brilia Insight você sempre encontra a versão mais atualizada do catálogo e também todas as edições da nossa revista!

REVISTAS
Em edições semestrais, o tema luz é abordado sobre diversos pontos de vista! Informação, tecnologia, tendências, arquitetura, luminotécnica, arte, fotografia, cinema e muito mais!

BRILIA NAS REDES

INSTAGRAM, FACEBOOK, YOUTUBE E PINTEREST

4.200 seguidores

350.000 likes

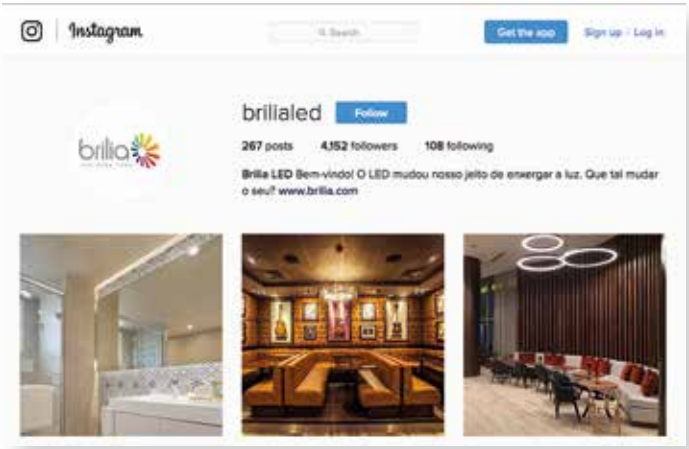

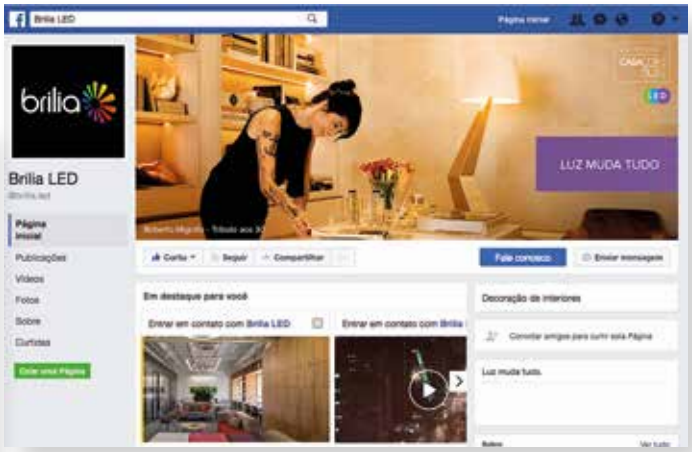

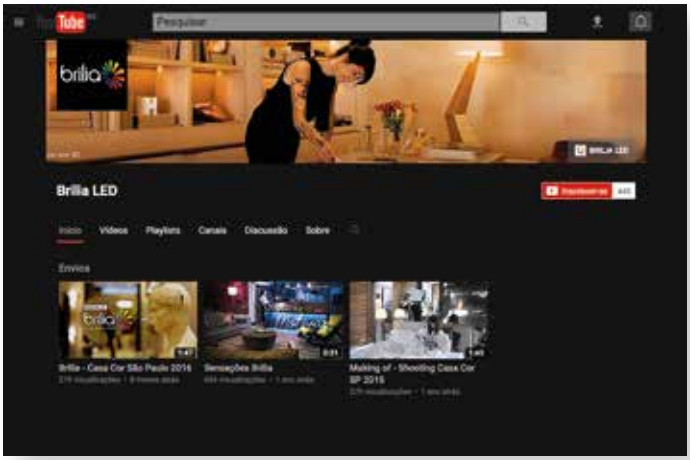

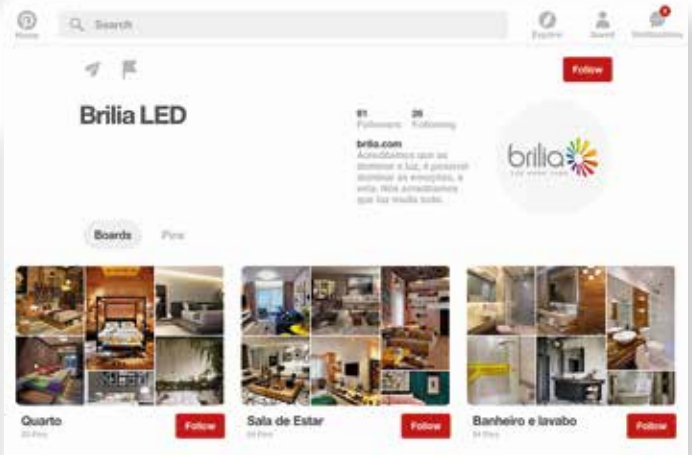

PORTAL DO CLIENTE

JÁ CONHEÇE O PORTAL DO CLIENTE?

PORTALCLIENTE.BRILIA.COM

Solicite o login de acesso e senha para os seus clientes.

No Portal do Cliente disponibilizamos todo histórico de compras de cada cliente, para que ele possa rapidamente imprimir Notas Fiscais e Boletos, bem como verificar se os pedidos já foram enviados por completo ou parcialmente.

Lançamos o portal pensando nas oportunidades crescentes do nosso mercado, que requerem cada vez mais informação e mais velocidade. Ele é uma plataforma que terá ferramentas cada vez mais poderosas e adaptadas às necessidades dos nossos clientes.

Tiramos um

que vale + que "A"

A Brilia orgulhosamente entrou para o seleto grupo de empresas do Brasil e do mundo que possuem a certificação de **Empresa B**. O que isso significa? Significa que a Brília faz parte de um movimento global de empresas com práticas que buscam além do sucesso comercial, o bem da sociedade e do planeta. Não somos parte das melhores empresas **do mundo** e sim fazemos parte das melhores empresas **para o mundo!**

Nos apoiamos em 5 pilares: governança, modelo de negócio, impacto ambiental, relação com a comunidade e relação com os colaboradores. Colocamos assim, o poder transformador da luz nas mãos das pessoas e assumimos o compromisso de ser uma empresa melhor pra nós mesmos, pros nossos clientes, parceiros, pra você e pro mundo.

Empresa B Certificada

Estúdio Le Salon - Luiz Otávio Debeus

Café do Saber - Studio Sopro

Casa do Mar - Negrelli e Teixeira

CASACOR 2017

Em 2015, as primeiras Casa Cor São Paulo e Rio de Janeiro 100% LED foram um sucesso. A Brilia iluminou mais de 120 ambientes com cerca de 9.500 produtos. Também marcamos presença na Casa Cor SP 2016 como marca oficial fornecedora de produtos de iluminação, contribuindo no importante momento de transição para a nova, eficiente e versátil tecnologia LED. Foram mais de 4.000 produtos distribuídos entre 70 ambientes inspiradores. Em 2017, além da mostra de São Paulo, chegamos também em Minas Gerais e Brasília, levando o poder transformador da luz para as mãos de todos e mostrando como a luz pode mudar tudo!

CASACOR
SÃO PAULO
BELO HORIZONTE
BRASÍLIA

_Flat - Fábio Bouillet e Rodrigo Jorge

Sala de Jantar - Toninho Noronha

Tartuferia - Gustavo Jansen

ARTE NA CASA BRILIA

A Casa Brilia tem mostrado cada vez mais a sua personalidade artística. As imagens, cores e formas se espalham pela casa transformando-a em um espaço agradável provocativo e diverso.

@bieto

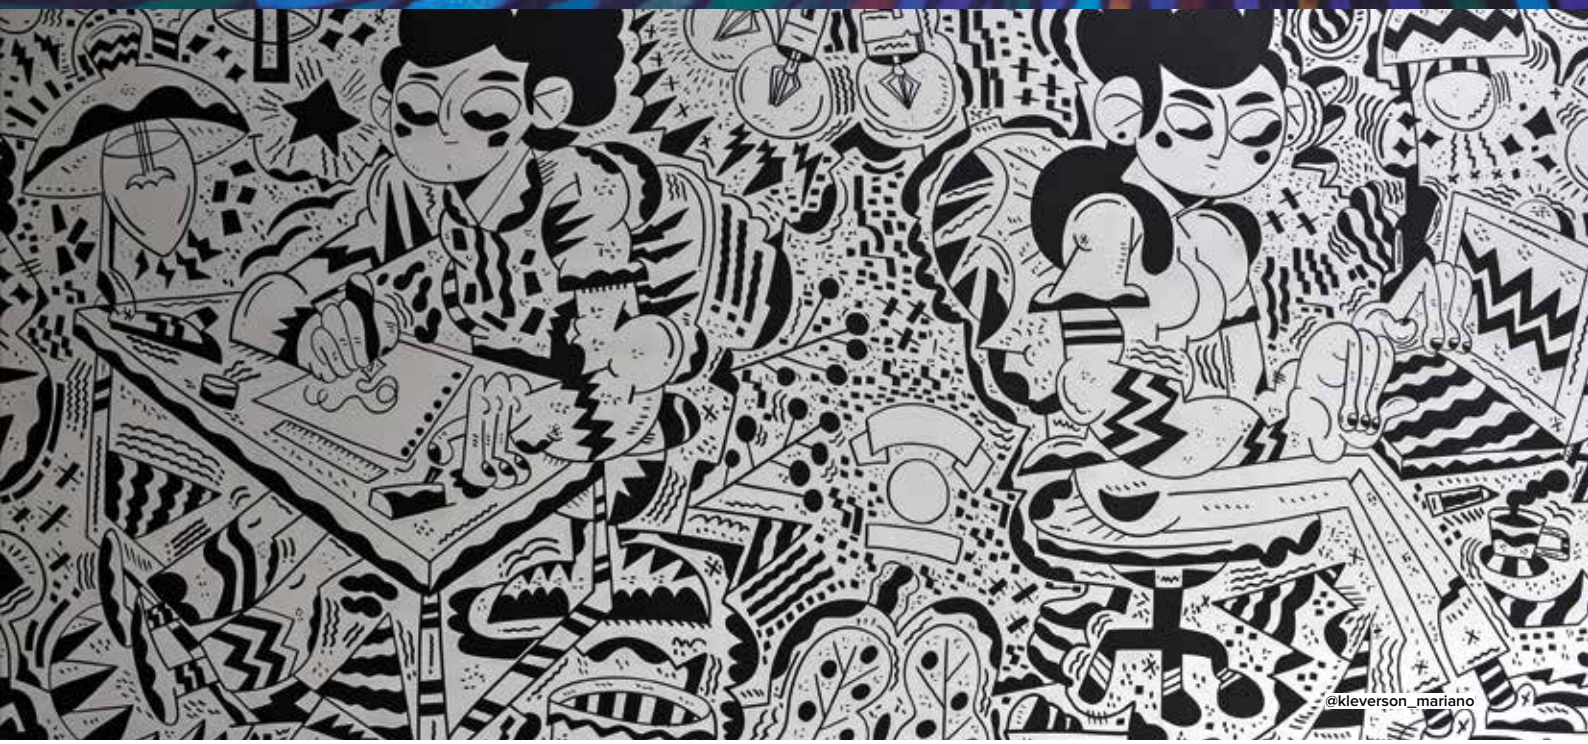

@kleverson_mariano

CASA BRILIA EM SÃO PAULO

Sede da empresa, localizada em Pinheiros, reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável e apresenta o laboratório de iluminação LED. Idealizada para proporcionar momentos de integração com a tecnologia LED, clientes e parceiros da marca têm a oportunidade de experimentar o poder transformador da luz garantindo uma experiência completa com a tecnologia LED.

brilia

LUZ MUDA TUDO

A tecnologia LED evolui constantemente, ganhando mais eficiência e versatilidade.
Com esta velocidade de mudança e postura inovadora, a Brilia se reserva o direito de alterar,
a seu exclusivo critério, seus produtos sem prévio aviso.

CATALOGO2018V1
438084

brilia

BRILIA.COM

Arq. Studio Sopro - Café do Saber

Tel.: (11) 2365-0665 | sac@brilia.com
Rua Ferreira de Araújo, 79 - Pinheiros - SP

/brilia.led
/brilialed
/brilialed
/brilialed